

Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Çekici



ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hp)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hp)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

GVM¹⁾

19500 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

38000 kg

KABIN DIŐI

Luxurious Sleeper Cab, yakıt verimlilięi saęlayan sürüş ve düşük CO2 emisyonu saęlayan eşsiz aerodinamięe sahiptir. Büyük yan camlarıyla kenarları eğimli olan bu devasa ve derin ön cam, sürücü için üstün doğrudan görüş özellięiyle yol güvenlięini artırır. Eş benzeri bulunmayan bir genişlięe ve kullanışlı bir düzene sahip olan kabin iç alanı; sürüş, yaşama ve uyuma için oldukça rahattır. Kabin uzunluęu: 2360 mm, kabin genişlięi: 2500 mm. Kabin basamaęı sayısı: 2.; Kabin süspansiyonu mekanik; LED farlar; DAF Corner View yok.

Optional

07017	Day Cab	01836	LED Tavan Işıkları
06244	Sleeper High Cab	00949	LED Tvn Işıklr; yrdc. Kbn tvnndk LED lmbldr, hzr
02889	Şasi önü uygulaması: alt plakasız	01925	Kabin arka duvarı için iki LED çalışma lambası
02952	Şasi önü uygulaması: alt plaka aerodinamięi	01891	Kabin önünde döner ikaz lambaları, hazır
01226	Kabin süspansiyonu havalı	06629	İki adet döner ışıık
03358	Dış güneşlik	03232	Güneş kontrol folyolu ön cam
06790	Alüminyum merdiven 1- parçalı	03317	Arka cam: çift cam
06791	Alüminyum merdiven 2- parçalı	07343	Geniş görüşlü pencere, yardımcı sürücü kapısı
03922	Sis lambaları ön	01362	DAF Dijital Görüntü Sistemi
00936	Kabin tavanındaki yardımcı LED lambalar, hazır		

AERODINAMİK

Optional

00010	Ayarlı kısa tavan rüzgarlığı, Sleeper High Cab	03074	Yan rüzgarlıklar, iki yanı menteşeli
00138	Ayr. uzun tavan rüzg., ort > 4 m (!) Sl. High Cab	03419	Yan rüzgarlıklar, uzatılmış. Bir tarafı menteşeli
01552	Ayar. uzun tavan rüzg., yüks > 4 m (!) Sleeper High	03076	Yan rüzgarlıklar, uzatılmış. İki tarafı menteşeli
02665	Ayarlı. uzun tav. rüzg., orta XD Sleeper High Cab	04146	Yan etekler
00094	Day Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlığı	01122	Yan etekler
00118	Sleeper Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlığı	01126	Alt uzantılı yan etekler
00021	Ayarlı uzun tavan rüzgarlığı, alçak Sleeper High Cab	01127	'st uzantılı yan etekler
04906	Yan rüzgarlıklar, bir yanı menteşeli	01135	'st ve alt uzantılı yan etekler

RENKLER

Kabin rengi E1980 Crystal White; Şasi rengi gri.; Tamponun rengi: Crystal White.

KABIN İÇ MEKANİ

Kabin içi döşeme rengi: Luxury; Kumanda tablosu kaplaması: Vision; Kabin içi dekorasyonu: Hexagon; Sürücü koltuęu: Comfort Air; Yrd. sürç. kolt.: kumaş kılıflı sinema; Kumanda tablosu üzeri masa; Ortada saklama bölmesi; Otomatik Sıcaklık Kontrolü ve klima; Yardımcı kabin ısıtıcısı (su).

Optional

02353	Kabin içi dekorasyonu: Argenta	03948	Tek çekmece
02350	Kabin içi dekorasyonu: Natura	03954	Buzdolabı
07733	Sürücü koltuęu: Luxury Air	31364	Şu özellik yok: Alt yatak şiltesi
07736	Sürücü koltuęu: Super Air	02854	Alt yatak için Xtra Comfort şilte
07737	Sürücü koltuęu: Xtra Leather Air	01775	Alt yatak için Xtra Comfort şilte ve yatak pedi
09541	Kol dayanaęı sürücü koltuęu	01177	Bagaj taşıyıcı
01740	Sürücü koltuęunun her iki tarafında kolçak	01066	'st yatak
02117	'çüncü koltuk	06970	Otomatik Kabin Klima Kontrolü
02834	Kumanda tablosu üzeri masa yok		

İLETİŐİM VE SÜRÜŐ YÖNETİMİ

PACCAR Connect yok; Takograf dijital, VDO 1B; Hız sınırlayıcı ayarı 85/90 km/sa; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici.

Optional

09681	Maut hazırlığı	16161	Ses ekipmanı, markalar ve tipler yok
06211	Ek ekransız bilgi ve eğlence		

GÜVENLİK VE EMNİYET

Şeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Araç Stabilite Kontrolü (VSC); Temel motor immobilizeri sistemi; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631	Hava yastığı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	00795	Güvenlik düzenlemeleri EC ADR
02178	Kabindeki ikinci kumandalı ana anahtar		

SÜSPANSİYON VE DİNGİLLER

Ön: 8,00 t, parabolik, 163N; Arka dingil yükü 13,00 t; Arka: havalı süspansiyon, SR1344; Kaldırma cihazı yok.

Optional

06257	Ön dingil yükü 9,00 t	04588	Arka dingil SR1347
04057	Arka dingil HR1356	08191	Dingil yükü izleme

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Döndürülen arka dingiller: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMS 158/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMD 154/150 L Traction BBB 3P.

Optional

16152	Lastik markaları ve tipleri
-------	-----------------------------

TAHRIK HATTI

MX-11 motor, 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 1600 dev/dak'da 220 kW (299 hp) çıkış. 900-1400 dev/dak'da maks. tork 1450 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Eco yakıt; 12 vitesli TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Şanzıman oranı 12,92-0,77; Arka dingil oranı 3,08; ASR.

Optional

07110	Eco performansı	09637	Sıvı taşımacılığı
02313	Şanzıman direct drive	09638	Arazi uygulamaları
01514	Urge-to-move	01498	Rock-free işlevli arazi uygulamaları
07101	Standart taşımacılık, Lite modeli	02843	Mekanik diferansiyel kilidi

FREN SİSTEMİ

Egzoz freni; Havalandırılan disk frenler ön ve arka. Elektronik kumandalı (EBS) çift devreli hava sistemi. Otomatik hava ısıtmalı kurutuculu motor tahrikli, su soğutmalı hava kompresörü..

Optional

- | | |
|----------------------|---|
| 09921 MX Motor Freni | 01572 Park freni kumandası, elektro-pnömatik |
| 02715 ZF İntarder | 04901 Birinci ön dingildeki yaylı fren silindirleri |

ŞASI

Dingil mesafesi 3,80 m / arka çıkıntı 0,75 m; Yan eleman uzunluğu 260 mm; standart parça yeri; 430 L alüm. yakıt deposu sol, yükseklik 620 mm; AdBlue® deposu, 40 litre, sol çamurluk üzerinde; Ön koruma (FUP); Basamaklı geçit; Arka çamurluklar; Sıçramayı önleme; LED çalışma lambası.

Optional

- | | |
|---|---|
| 06641 SCR/DPF arkasında solda +sağda boş alan | 16157 Yakıt depoları, malzeme ve boyutlar |
| 07007 Parça olmayan sağ taraf, 1500 mm | 07071 Yedek tekerlek taşıyıcısı sağ-taraf |
| 03598 Parça olmayan sağ taraf, 1700 mm | 03323 LED'li arka lamba |
| 02883 Bileşen bulunmayan sağ taraf, 1900 mm | |

ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

JOST JSK37C dökme demir 150+40 mm; Pnömatik treyler bağlantısı avuç tipi; Elektrik bağlantısı 24 V / 2x7 pimleri.

Optional

- | | |
|-----------------------------|--|
| 03178 Çekme kancası D= 4,3 | 16151 5. tekerlek markaları ve yükseklikleri |
| 04359 Yönlendirme rampaları | |

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Optional

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 02811 Arka lift bağlantısı Anderson | 02812 Arka lift bağlantısı REMA |
|-------------------------------------|---------------------------------|

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

- 16148 PTO tipleri ve konumları

24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 110 A, aküler 2x 175 Ah..

Optional

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 04492 Alternatör 130 A | 07671 Akü 2x 210 Ah AGM C tipi |
| 08775 Alternatör 150 A | 06440 Aküler 2x230 Ah |
| 01257 Aküler 2x140Ah | |

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 20.500 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 38.000 kg sınıf 2.

UYGULAMA ŞARTLARI

Hava girişi, ön.

Optional

- | | |
|----------------------------------|--|
| 02260 Ekstra kabin yalıtımı | 06614 Toz birikmesini önleyici kalkan |
| 03648 Siklonik hava emişi yüksek | 06620 Toz birikmesini önleyici kalkan + sineklik |

SERVİS VE BAKIM

Standart Garanti kapsamında 1 yıl OEM tarafından sağlanan komple araç bakımı (gerçek aşınma parçaları hariç), 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1 yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur.; ITS servis.

ARAÇ TESLİMİ

Türkiye için takım kiti.

Optional

- 07569 Kaldırma krikosu

SEÇENEK PAKETLERİ


Optional

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 17448 Güvenlik paketi NGD | 17595 Executive Paketi XD/XF |
|---------------------------|------------------------------|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Çekici

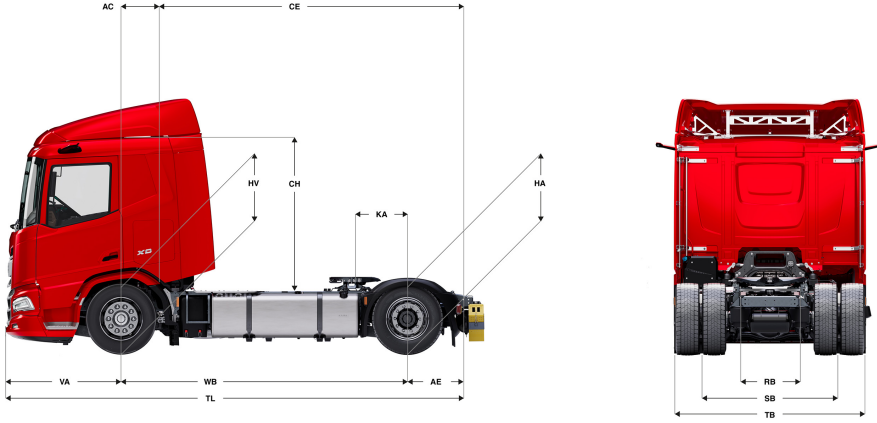

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,75	4853	2193	7046	3147	9307	12454	0,50	3,85	2,06	0,47	5,88	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,75	4867	2084	6951	3133	9416	12549	0,50	4,05	2,06	0,77	6,08	0,97	0,95	13,50	14,88
	4,00	0,75	4862	2111	6973	3138	9389	12527	0,50	4,25	2,06	0,77	6,28	0,97	0,95	14,01	15,41
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,75	4921	2093	7014	3079	9407	12486	0,83	3,52	2,06	0,47	5,88	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,75	4988	2032	7020	3012	9468	12480	0,83	3,72	2,06	0,77	6,08	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,75	4986	2057	7043	3014	9443	12457	0,83	3,92	2,06	0,77	6,28	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,75	4952	2092	7044	3048	9408	12456	0,83	3,52	2,54	0,47	5,88	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,75	5019	2032	7051	2981	9468	12449	0,83	3,72	2,54	0,77	6,08	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,75	5017	2057	7073	2983	9443	12427	0,83	3,92	2,54	0,77	6,28	0,97	0,94	14,01	15,41

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,97	HV ¹²⁾ : 0,86	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı günlerle hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 430 litre yakıt, 40 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans ± %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir.
- 6) Müşteriye özel KA değerini TOPEC kullanarak hesaplayın.

- 7) Yüksüz aracın çekir dingil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
- 8) Yüklü aracın çekir dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 9) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- 10) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 11) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 12) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 13) TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.