

Specification sheet

XB 230

FT 4X2 Çekici, 13t

n-EC



ENGINES

XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM¹⁾

13000 kg

Max. front 4500 kg

Max. rear 9400 kg

GCM²⁾

21000 kg

KABIN DIŐI

Çelik tamponlu, renkli camlı ve otomatik cam açma mekanizmalı Day Cab. Ana aynalar ve geniş açılı aynalar elektrik ısıtmalıdır. Kabin genişliği 2130 mm.; Elle ayarlanabilen ana aynalar; Ayna braketleri, gövde 2,50-2,60 m; Ön görüş aynası.

Optional

02576 Uzun Day Cab	07343 Geniş görüşlü pencere, yardımcı sürücü kapısı
02106 Sleeper Cab	
09983 Sis lambaları	09282 Ayna braketleri, gövde 2,30-2,40 m
09984 Sis lambaları ve viraj lambaları	09283 Ayna braketleri, gövde 2,40-2,50 m

AERODİNAMİK

Optional

09286 Tavan rüzgarlığı, hazırlıklı	07092 Ayarlanabilir tavan rüzgarlığı, alçak (ayarlı)
06776 Ayarlanabilir tavan rüzgarlığı	09287 Yan çerçeveler hazırlanmış
07109 Ayarlanabilir tavan rüzgarlığı, yüksek (ayarlı)	07112 Yan rüzgarlıklar, uzun (ayarlı)

RENKLER

; Far paneli ve tampon: Taş Grisi; Stone Grey alt bas. kapla., kabin bas. ve kanat.; Şasi rengi gri..

Optional

06485 Far paneli ve tampon: kabin rengi	00617 Kabin rengi alt bas. kapla., kabin bas. ve kanat
00733 Kabin rengi alt bas., Grey kabin bas. ve kanat	16153 Kabin ve şasi renkleri

KABIN İÇ MEKANİ

Soldan direksiyonlu (LHD); Mekanik olarak ayarlanabilir direksiyon şaftı; Sürücü koltuğu: sabit; Yardımcı sürücü koltuğu sabit; Motor tünelinin üstünde saklama yeri yok; Klima.

Optional

09271 Direksiyon simidi, deri, siyah renk	03703 Yardımcı kabin ısıtıcı Air Top 2000
03516 Pnömatik olarak ayarlanabilir direksiyon şaftı	04246 Tavan kapağı, manuel kumanda.
04346 Alt yatak, normal seviye	04258 Tavan kapağı, elektrikli kumanda.

İLETİŐİM VE SÜRÜŐ YÖNETİMİ

FMS soketi, hazır; Takograf dijital, VDO 1B; Sürücü Performansı Yardımcısı.

Optional

07706 PACCAR Connect yok	16155 Ses ekipmanı, markalar ve tipler
---------------------------------	---

GÜVENLİK VE EMNİYET

Hız sınırı tanıma; DAF yorgunluk tespit sistemi; Araç Stabilite Kontrolü (VSC); Kalkış Yardımı.

Optional

08631 Hava yastığı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	07414 Kendinden ayarlı ses sev. ile geri vites uyarısı
01725 Geri vites uyarısı	16156 EC-ADR paketleri

SÜSPANSİYON VE DİNGİLLER

Ön dingil tipi F60. Parabolik yaylı süspansiyon, amortisörler ve stabilizatör ile. Maks. yük 4,5 ton.; Elektronik kumandalı 4 körüklü havalı süspansiyonu olan, tek hız düşülmeli, döndürülen arka dingil tipi SR10.15, amortisörler ve stabilizatör dahil. Maks. yük 9,80 ton..

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Ön dingiller: 265/70R19.5; Döndürülen arka dingiller: 265/70R19.5; Goodyear; Tekerek koruma halkaları gümüş gri.

Optional

06764 Tekerek koruma halkaları	16152 Lastik markaları ve tipleri siyah
---------------------------------------	--

TAHRIK HATTI

PX-7 motor, 6 silindirli dizel motor, 6,7 litre. 1900 dev/dak'da 167 kW (227 hp) çıkış. 1000-1700 dev/dak'da maks. tork 890 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Manuel şanzıman; 6 vites; Şanzıman oranı 6,75-0,78; Arka dingil oranı 4,63.

Optional

04393 Manuel şanzıman; 9 vites	03702 Arka dingil oranı 3,70
07667 Otomatik şanzıman Powerline, 8 vitesli	02810 Arka dingil oranı 4,11
02313 Şanzıman direct drive	02843 Mekanik diferansiyel kilidi
03672 Arka dingil oranı 3,36	

FREN SİSTEMİ

Egzoz freni.

Optional

09525 Test knumu ve sesli uyarı ile park freni kumandası

ŐASI

Dingil mesafesi 3,13 m / arka çıkıntı 0,83 m; Yan eleman uzunluđu: 270 mm; EAS ünitesi sağda, boşaltım ortaya; Akü kutusu solda, stepne taşıyıcısı yok; Plastik yakıt deposu, 170 l; AdBlue® deposu 30 litre, şasinin sağında; Ön koruma (FUP); Basamaklı geçit, ekstra uzun; Sıçrama koruması yok.

Optional

03323 LED'li arka lamba

ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

Pnömatik treyler bağlantısı C-tipi; Elektrik bağlantısı 24 V / 2x7 pimleri.

Optional

00271 Çekme kancası D= 43 kN	06584 Pnömatik treyler bağlantısı avuç tipi
-------------------------------------	--

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Şasi uygulama soketi.

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

06282 Arka motor PTO'su 13 sa,	16148 PTO tipleri ve konumları kalıcı, pompa tahriki
02234 Arka mtr PTO 13 sa, pom. tah., kmndsz maks. 30 kW	

24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 80 A, aküler 2x 125 Ah..

Optional

01897 Alternatör 100 A	08797 Aküler 2x175Ah
-------------------------------	-----------------------------

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 13.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 21.000 kg.

Optional

- 00738** Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 24.000 kg
- 00620** Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 28.000 kg
- 02658** Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 26.000 kg

UYGULAMA ŞARTLARI

Nem ayırıcı, ısıtmasız; Hava emişi yüksek kabinin arkasında.

Optional

- 02270** Soğuk iklim
- 04767** Nem ayırıcı, ısıtmalı

SERVİS VE BAKIM

Standart Garanti kapsamında 1 yıl OEM tarafından sağlanan komple araç bakımı (gerçek aşınma parçaları hariç), 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1 yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur; ITS servis.

ARAÇ TESLİMATI

Standart takım kiti.

Optional



- 06491** Takım kiti Batı Avrupa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FT 4X2 Çekici, 13t

n-EC

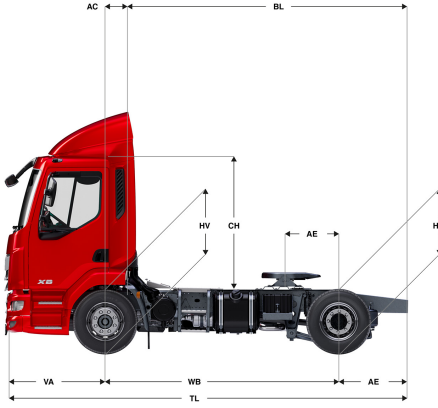

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3114	1517	4631	1386	7883	8369	0,28	3,69	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3156	1533	4689	1344	7867	8311	0,28	4,06	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3255	1504	4758	1245	7896	8242	0,68	3,29	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3295	1521	4816	1205	7879	8184	0,68	3,66	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22

OTHER DIMENSIONS VA: 1,34 HV¹¹⁾: 0,96 HV¹²⁾: 0,84 RB: 0,79 SB: 1,75 TB¹³⁾: 2,35

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı şunlarla hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 170 litre yakıt, 30 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans $\pm$ %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir.
- 6) Müşteriye özel KA değerini TOPEC kullanarak hesaplayın.

- 7) Yüksüz aracın çekir dıngillerin ortasındaki şasi yüksekliği.
- 8) Yüklü aracın çekir dıngillerin ortasındaki yükseklik.
- 9) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- 10) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 11) Yüksüz aracın ön dıngillerin ortasındaki yükseklik.
- 12) Yüklü aracın ön dıngillerin ortasındaki yükseklik.
- 13) TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dıngilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.