

Specification sheet

CF 230

FA 4X2 Kamyon



ENGINES

230 PX-7 (172 kW / 234 hp)
260 PX-7 (194 kW / 264 hp)
290 PX-7 (217 kW / 295 hp)
320 PX-7 (239 kW / 325 hp)

GVM¹⁾

19000 kg
Max. front 7500 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

19000 kg

DAF Trucks Turkey, Otomotiv Ticaret Limited Sirketi, www.DAF.com

KABIN DIŐI

Galvanize elik tamponlu, renkli camlı ve elektrikli cam ama mekanizmalı Day Cab. Ana aynalar ve geniő aılı aynalar elektrik ısıtmalıdır. Kabin geniőlięi 2300 mm.; LED gndz srő farları; Elle ayarlanabilen ana aynalar; n grő aynası yok.

Optional

02106 Sleeper Cab	06593 Skylights
01137 Space Cab	06628 Yardımcı src tarafında bir adet dner ıőık
01174 Yeőil, saydam, dıő gneőlik	06627 src tarafında bir adet dner ıőık
09983 Sis lambaları	06629 İki adet dner ıőık
09984 Sis lambaları ve viraj lambaları	

AERODINAMİK

Optional

04906 Yan rzgarlıklar

RENKLER

Kabin rengi H3279 Parlak Beyaz; Far paneli ve tampon: Brilliant White; őasi rengi gri..

Optional

06485 Far paneli ve tampon: kabin rengi	07245 Brilliant White ayna kapakları
09933 Far paneli ve tampon: Taő Grisi	04198 Ayna kapakları kabin rengine
06442 Gri ayna kapakları	16153 Kabin ve őasi renkleri

KABIN İ MEKANİ

Src koltuęu: Comfort Air; Yardımcı src koltuęu sabit; Otomatik Sıcaklık Kontrol ve klima; Polen filtresi; Tavan kapaęı cam, manuel kumanda..

Optional

09271 Direksiyon simidi, deri, siyah renk	07741 Yardımcı kolt: Comfort Air
07240 Direksiyon simidi, deri, zel	07743 Yardımcı kolt: Luxury Air
07152 Kabin i dőeme rengi, Exclusive	07746 Yardımcı kolt: Super Air
07592 Kabin i dekorasyonu Argenta	07748 Yardımcı src koltuęu: Xtra Leather Air
07591 Kabin i dekorasyonu Rustica	00967 Emniyet kemerleri kırmızı
07733 Src koltuęu: Luxury Air	02117 'nc koltuk
07736 Src koltuęu: Super Air	06539 Buzdolabı
07737 Src koltuęu: Xtra Leather Air	06599 Yardımcı kabin ısıtıcısı (hava)

İLETİŐİM VE SRő YNETİMİ

Takograf dijital, Stoneridge 1B; Hız sınırlayıcı ayarı tam 85 km/sa; Antenler: radyo, 2x hcresel, GNSS; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici.

Optional

16155 Ses ekipmanı, markalar ve tipler	07261 Kamyon telefonu
--	-----------------------

GVENLİK VE EMNİYET

Ara Stabilite Kontrol (VSC); Temel motor immobilizeri sistemi.

Optional

01725 Geri vites uyarısı	16156 EC-ADR paketleri
07414 Kendinden ayarlı ses sev. ile geri vites uyarısı	

SSPANSİYON VE DİNGİLLER

n dingil yk 7,50 t; Arka: 11,50 t, havalı sspansiyon, SR1132.

Optional

01800 Arka dingil SR1344	01778 Arka dingil yk 13,00 t
01603 Arka yaylar parabolik	

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

n dingiller: 315/70R22.5; Dndrlen arka dingiller: 315/70R22.5; Disk tekerlekler elik, gmő gri; Tekerlek koruma halkaları gmő gri.

Optional

16152 Lastik markaları ve tipleri

TAHRİK HATTI

PX-7 motor, 6 silindirli dizel motor, 6,7 litre. 2300 dev/dak'ta 172 kW (234 hp) ıkıő. 1000-1700 dev/dak'ta maks. tork 900 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Motor rlantı kapatması, 5 dakika; Manuel őanzıman; 6 vites; őanzıman oranı 6,75-0,78; Arka dingil oranı 4,56.

Optional

04393 Manuel őanzıman; 9 vites	09888 Otomatik őanzıman; 5 vites
08834 AS Tronic őanzıman, 6 vitesli	02843 Mekanik diferansiyel kilidi
04500 AS Tronic őanzıman, 12 vitesli	

ŐASI

Dingil mesafesi 5,10 m / arka ıkıntı 2,30 m; Yan eleman uzunluęu: 270 mm; Plastik yakıt deposu, 170 l; AdBlue® deposu 25 litre, őasının saęında; n koruma (FUP); Sıramayı nleme.

Optional

16157 Yakıt depoları, malzeme ve boyutlar	07071 Yedek tekerlek taşıyıcısı saę-taraf
---	---

EKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

Kapatma elemanı.

Optional

04661 D deęeri travers D= 8,5	01948 D-deęeri travers D=10
-------------------------------	-----------------------------

GVDE YAPIMI İİN GVDELER VE HAZIRLIKLAR

Kabin nndeki uygulama konektr.

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

16148 PTO tipleri ve konumları

ELEKTRİK GC BESLEMESİ

Alternatr 80 A, akler 2x 125 Ah..

Optional

01897 Alternatr 100 A	08797 Akler 2x175Ah
------------------------	----------------------

GVM VE GCM

őasi aęırlıęıyla ilgili teknik GVM maks. 19.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 19.000 kg.

Optional

00064 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 22.500 kg	00620 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 28.000 kg
02658 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 26.000 kg	03027 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 32.000 kg sınıf 3

UYGULAMA ŞARTLARI

Nem ayırıcı, ısıtmasız; Kabin tavanındaki hava emişi.

Optional

02270 Soğuk iklim

04987 Radyatör sinekliği



09961 Kabini arkasındaki
siklonik hava emişi



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 230

FA 4X2 Kamyon

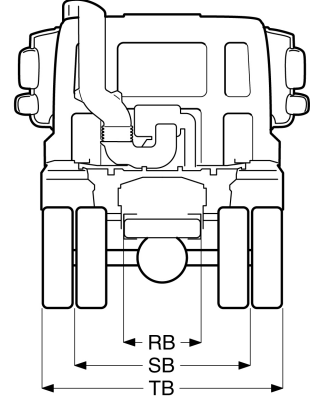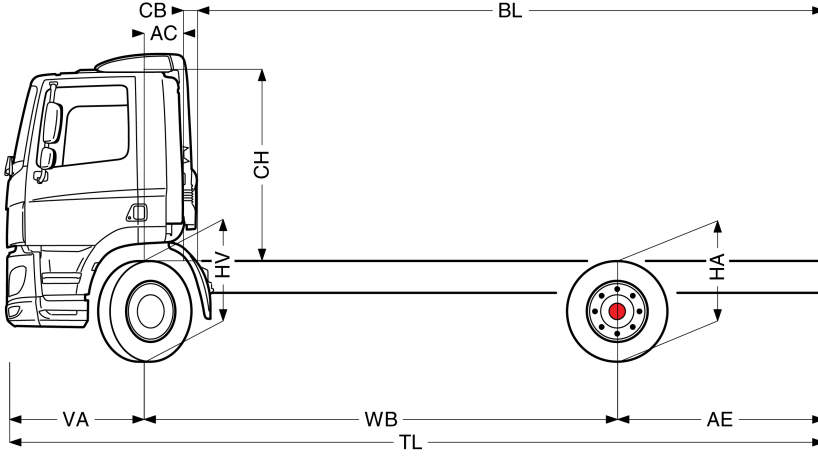

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	3744	1798	5542	3756	9702	13458	0,39	0,18	1,98	4,63	4,63	7,07	0,98	0,95	14,45	15,86
	4,15	1,85	3747	1809	5556	3753	9691	13444	0,39	0,18	1,98	4,85	4,85	7,37	0,98	0,95	14,86	16,27
	4,45	2,00	3766	1828	5594	3734	9672	13406	0,39	0,18	1,98	5,29	5,29	7,82	0,98	0,95	15,69	17,11
	4,75	2,00	3782	1827	5610	3718	9673	13390	0,39	0,18	1,98	5,73	5,73	8,12	0,98	0,95	16,51	17,94
	4,90	2,15	3785	1839	5624	3715	9661	13376	0,39	0,18	1,98	5,94	5,94	8,42	0,98	0,95	16,92	18,35
	5,10	2,30	3800	1861	5662	3700	9639	13338	0,39	0,18	1,98	6,24	6,24	8,77	0,98	0,95	17,47	18,91
	5,40	2,40	3832	1900	5732	3668	9600	13268	0,39	0,18	1,98	6,67	6,67	9,17	0,98	0,95	18,29	19,74
	5,70	2,65	3845	1934	5779	3655	9566	13221	0,39	0,18	1,98	7,12	7,12	9,72	0,98	0,95	19,12	20,57
	6,10	2,80	3861	1949	5810	3639	9551	13190	0,39	0,18	1,98	7,70	7,70	10,27	0,98	0,95	20,22	21,68
	6,60	2,85	3893	1968	5861	3607	9532	13139	0,39	0,18	1,98	8,44	8,44	10,82	0,98	0,95	21,60	23,07
SLEEPER CAB	6,90	3,00	3915	2006	5921	3585	9494	13079	0,39	0,18	1,98	8,89	8,89	11,27	0,98	0,95	22,43	23,91
	7,30	3,30	3924	2037	5961	3576	9463	13039	0,39	0,18	1,98	9,46	9,46	11,97	0,98	0,95	23,53	25,02
	4,00	1,70	3792	1802	5594	3708	9698	13406	0,82	0,16	1,98	3,83	3,83	7,07	0,98	0,95	14,45	15,86
	4,15	1,85	3796	1812	5608	3704	9688	13392	0,82	0,16	1,98	4,05	4,05	7,37	0,98	0,95	14,86	16,27
	4,45	2,00	3815	1831	5646	3685	9669	13354	0,82	0,16	1,98	4,49	4,49	7,82	0,98	0,95	15,69	17,11
	4,75	2,00	3832	1829	5662	3668	9671	13338	0,82	0,16	1,98	4,93	4,93	8,12	0,98	0,95	16,51	17,94
	4,90	2,15	3835	1841	5676	3665	9659	13324	0,82	0,16	1,98	5,15	5,15	8,42	0,98	0,95	16,92	18,35
	5,10	2,30	3851	1863	5714	3649	9637	13286	0,82	0,16	1,98	5,44	5,44	8,77	0,98	0,95	17,47	18,91
	5,40	2,40	3883	1901	5784	3617	9599	13216	0,82	0,16	1,98	5,88	5,88	9,17	0,98	0,95	18,29	19,74
	5,70	2,65	3897	1934	5831	3603	9566	13169	0,82	0,16	1,98	6,33	6,33	9,72	0,98	0,95	19,12	20,57
SPACE CAB	6,10	2,80	3913	1949	5862	3587	9551	13138	0,82	0,16	1,98	6,91	6,91	10,27	0,98	0,95	20,22	21,68
	6,60	2,85	3945	1968	5913	3555	9532	13087	0,82	0,16	1,98	7,66	7,66	10,82	0,98	0,95	21,60	23,07
	6,90	3,00	3968	2006	5973	3532	9494	13027	0,82	0,16	1,98	8,11	8,11	11,27	0,98	0,95	22,43	23,91
	7,30	3,30	3977	2037	6013	3523	9463	12987	0,82	0,16	1,98	8,69	8,69	11,97	0,98	0,95	23,53	25,02
	4,00	1,70	3905	1802	5707	3595	9698	13293	0,82	0,16	2,66	3,87	3,87	7,07	0,98	0,95	14,45	15,86
	4,15	1,85	3909	1812	5721	3591	9688	13279	0,82	0,16	2,66	4,10	4,10	7,37	0,98	0,95	14,86	16,27
	4,45	2,00	3928	1831	5759	3572	9669	13241	0,82	0,16	2,66	4,54	4,54	7,82	0,98	0,95	15,69	17,11
	4,75	2,00	3945	1830	5775	3555	9670	13225	0,82	0,16	2,66	4,99	4,99	8,12	0,98	0,95	16,51	17,94
	4,90	2,15	3948	1841	5789	3552	9659	13211	0,82	0,16	2,66	5,21	5,21	8,42	0,98	0,95	16,92	18,35
	5,10	2,30	3964	1863	5827	3536	9637	13173	0,82	0,16	2,66	5,50	5,50	8,77	0,98	0,95	17,47	18,91

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,37 HV¹³⁾: 1,00 HV¹⁴⁾: 0,91 RB: 0,79 SB: 1,83 TB¹⁵⁾: 2,49

- GVM, kayıt belgelerine uygun.
- GCM, kayıt belgelerine uygun.
- Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- Şasi ve Kabin ağırlığı şunlarla hesaplandı: Standart teknik özellikler sadece 170 litre yakıt, 25 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans $\pm$ %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantıyı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirin.
- CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- Kabin yüksekliği, şasi elemanı ile kapalı kabin tavan kapağı arasında ölçülür.

- Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılımı yüküne göre gösterilmektedir.
- Yüksüz aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
- Yükü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- TK = Bordürler arasında dönme daresi.
- TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- Yükü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- TB arkadaki toplam genişliktir. (Alt kabin basamağında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.