


Specification sheet

XF 430

FAD 8X4 Kamyon

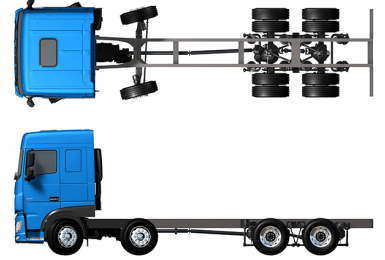

ENGINES

XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)

XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)

XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

GVM¹⁾

34000 kg

Max. front 16000 kg

Max. rear 18000 kg

GCM²⁾

44000 kg

KABIN DIŐI

Galvanize elik tamponlu, renkli camlı ve elektrikli cam ama mekanizmalı Space Cab. Ana aynalar ve geniő aılı aynalar elektrik ısıtmalıdır. Kabin geniőlięi 2490 mm.; Kabin süspansiyonu mekanik; LED gündüz sürüő farları; Ön görüő aynası; Merkezi kapı kilit sistemi, 2 anahtar, 2 RC ünite.

Optional

03710	Comfort Cab	09983	Sis lambaları
01760	Super Space Cab	09984	Sis lambaları ve viraj lambaları
01226	Kabin süspansiyonu havalı	06593	Skylights
01174	Yeőil, saydam, dıő güneőlik	06628	Yardımcı sürücü tarafında bir adet döner ıőık
00847	Hava kornalar, tek takım	06627	sürücü tarafında bir adet döner ıőık
09006	Havalı kornalar, ift takım	06629	İki adet döner ıőık
08020	LED farlar		

AERODINAMIK

Optional

08823	Space Cab ayrılnblı tvn rzrlıęı; 4 m'den fazla ()	06904	Sabit tavan rüzgarlıęı; toplam yükseklik 4 m üstü
06776	Ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı	04906	Yan rüzgarlıklar
08822	Space Cab iin ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı		

RENKLER

Kabin rengi H3279 Parlak Beyaz; Far paneli ve tampon: Brilliant White; őasi rengi gri..

Optional

07801	Kabin rengi kabin basamakları ve kanadı
-------	---

KABIN İ MEKANI

Kabin ii döőeme rengi, Dark Sand; Kabin ii dekorasyonu Delta siyah; Sürücü koltuęu: Comfort Air; Yardımcı sürücü koltuęu sabit; ekmeceőiz alt yatak; Otomatik Sıcaklık Kontrolü ve klima; Yardımcı kabin ısıtıcısı yok; Polen filtresi.

Optional

09271	Direksiyon simidi, deri, siyah renk	07743	Yard srcü kolt: Luxury Air
07240	Direksiyon simidi, deri, Özel	07746	Yard srcü kolt: Super Air
07152	Kabin ii döőeme rengi, Exclusive	07748	Yardımcı sürücü koltuęu: Xtra Leather Air
07592	Kabin i dekorasyonu Argenta	00967	Emniyet kemerleri kırmızı
07591	Kabin i dekorasyonu Rustica	06539	Buzdolabı
07733	Sürücü koltuęu: Luxury Air	09603	ekmeceli alt yatak 65 litre
07736	Sürücü koltuęu: Super Air	06784	Alt yatak őiltesi Xtra Comfort
07737	Sürücü koltuęu: Xtra Leather Air	06676	Kabin tavanındaki PL lambası
07741	Yard srcü kolt: Comfort Air	06970	Otomatik Kabin Klima Kontrolü ¼

İLETİőİM VE SÜRÜő YÖNETİMİ

Takograf dijital, Stoneridge 1B; Hız sınırlayıcı ayar 85 km/sa; Eco kapalı 90 km/sa; Antenler: radyo, 2x hücresel, GNSS; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici.

Optional

09681	Maut hazırlıęı	09909	Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (ACC), FCW özellikli
08450	6 hoparlörlü lüks hoparlör sistemi	06991	Tahmini Hız Sabitleyici
07261	Kamyon telefonu	06992	Tahmini Hız Sabitleyici lite
09908	Hız sabitleyici		

GÜVENLİK VE EMNİYET

őeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Ara Stabilite Kontrolü (VSC); Temel motor immobilizeri sistemi.

Optional

08631	Hava yastıęı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	09827	Yan kamera sistemi
07011	DAF Gece Kilidi	01725	Geri vites uyarısı
09828	Ön kamera sistemi		

SÜSPANSİYON VE DİNGİLLER

Ön dingillerin yükü 8,00 + 8,00 t; Arka: 2x 10,50 t, trapez, HR1670T.

Optional

06264	Ön dingillerin yükü 9,00+ 9,00 t	04563	Arka dingil yükü 13,00+ 13,00 t
02788	Arka dingil SR1360T	08191	Dingil yükü izleme
01372	Arka havalı süspansiyon		

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Ön dingiller: 315/80R22.5; İkinci ön veya ön dingil: 315/80R22.5; Döndürülen arka dingiller: 315/70R22.5; Disk tekerlekler elik, gümüş gri; Tekerek koruma halkaları yok.

Optional

16152	Lastik markaları ve tipleri
-------	-----------------------------

TAHRIK HATTI

MX-13 motor, oklu tork 6 silindirli dizel motor, 12,9 litre. 315 kW (428 hp) ıkıő, 1600 dev/dak'ta. Maksimum tork 900-1125 dev/dak'ta 2300 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Motor rölanti kapatması, 5 dakika; Otomatikleştirilmiş őanzıman, TraXon, 12 vitesli; őanzıman oranı 12,92-0,77; Arka dingil oranı 3,61.

Optional

04523	Manuel őanzıman; 16 vites	02313	őanzıman direct drive
07103	Otomatikleştirilmiş őanzıman, TraXon, 16 vitesli	03720	ASR yok

FREN SİSTEMİ

Egzoz freni; Önde havalandırılan disk frenler, kampanalı frenleri olan arka baęlantı dingili. Elektronik kumandalı (EBS) ift devreli hava sistemi. ısıtmalı kurutucu ve ekonomi modlu, iki silindirli hava kompresörü..

Optional

09921	MX Motor Freni	02715	ZF İntarderisi
-------	----------------	-------	----------------

őASI

Dingil mesafesi 5,70 m / arka ıkıntı 2,55 m; Yan eleman uzunluęu 310 mm; standart para yeri; Yatay egzoz borusu, alak; Alüminyum yakıt deposu 430 l, h = 620 mm; AdBlue® deposu 45 litre, őaşının solunda; Ön koruma (FUP); Sıramayı önleme.

Optional

07070	Yedek tekerlek taşıyıcısı sol-taraf	03323	LED'li arka lamba
-------	-------------------------------------	-------	-------------------

ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

D-değeri travers D=13,7; Pnömatik treyler bağlantısı avuç tipi;
Elektrik bağlantısı 24 V / 2x7 pimleri.

Optional

- | | |
|--|--|
| 07033 Ringfeder römork kaplini
D=13,7 | 08027 Rockinger römork kaplini
D=20,0 |
| 07034 Ringfeder römork kaplini
D=20,0 | 04659 Treyler kablosu EBS |
| 08026 Rockinger römork kaplini
D=13,0 | |

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Kabin önündeki uygulama konektörü.

Optional

- | | |
|---|----------------------------|
| 09050 KY uzaktan kumandası
için uygulama soketleri | 06692 Şasi uygulama soketi |
|---|----------------------------|

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

- 16148 PTO tipleri ve konumları

ELEKTRİK GÜCÜ BESLEMESİ

Alternatör 80 A, aküler 2x 230 Ah..

Optional

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 06460 Alternatör 120 A | 07671 Akü 2x 210 Ah AGM C
tipi |
| 08775 Alternatör 150 A | |

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 35.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 58.000 kg sınıf 2.

Optional

- | | |
|---|---|
| 00157 Tahrik hattıyla ilgili maks.
GCM 61.000 kg sınıf 2 | 01313 Tahrik hattıyla ilgili maks.
GCM 70.000 kg sınıf 2 |
| 06280 Tahrik hattıyla ilgili maks.
GCM 63.000 kg sınıf 2 | |

UYGULAMA ŞARTLARI

Siklonik hava emişi yüksek.

SERVİS VE BAKIM



Standart Garanti kapsamında 1 yıl komple araç bakımı, 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1. yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur.; ITS servis.



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 430

FAD 8X4 Kamyon

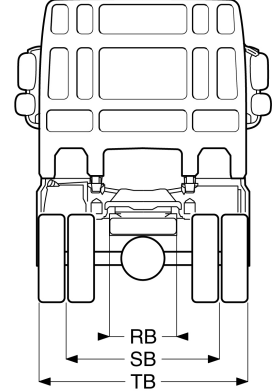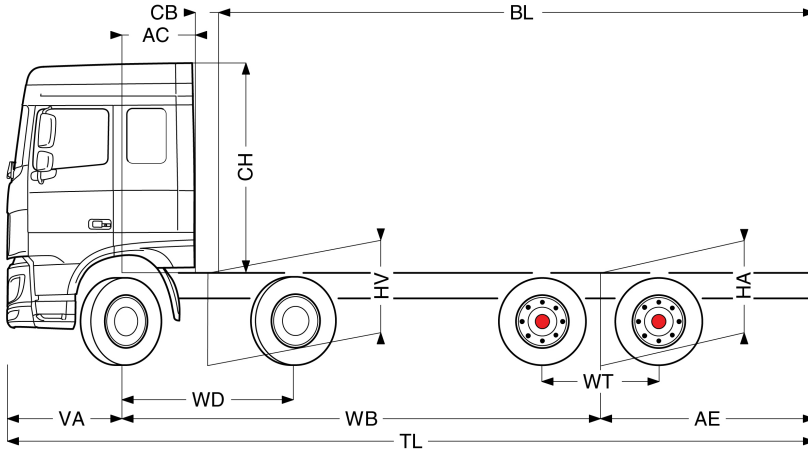

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SPACE CAB	5,30	2,10	7306	3472	10778	8694	14528	23222	0,88	0,28	2,51	5,09	5,09	8,77	1,15	1,10	19,12	20,42
	5,70	2,55	7227	3836	11063	8773	14164	22937	0,88	0,28	2,51	5,51	5,51	9,62	1,15	1,10	20,29	21,60
	6,40	2,95	7138	4076	11215	8862	13924	22785	0,88	0,28	2,51	6,32	6,32	10,72	1,15	1,10	22,32	23,65
SUPER SPACE CAB	5,30	2,10	7398	3456	10854	8602	14544	23146	0,88	0,28	2,89	5,11	5,11	8,77	1,15	1,10	19,12	20,42
	5,70	2,55	7317	3821	11139	8683	14179	22861	0,88	0,28	2,89	5,54	5,54	9,62	1,15	1,10	20,29	21,60
	6,40	2,95	7226	4064	11290	8774	13936	22710	0,88	0,28	2,89	6,33	6,33	10,72	1,15	1,10	22,32	23,65

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,37 WD: 2,05 WT: 1,40 HV¹³⁾: 1,09 HV¹⁴⁾: 1,04 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı şunlarla hesaplandı: Standart teknik özellikler 430 litre yakıt, 45 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans $\pm$ %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantıyı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirin.
- 6) CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- 7) Kabin yüksekliği, şasi elemanı ile kapalı kabin tavan kapağı arasında ölçülür.

- 8) Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılımı yüküne göre gösterilmektedir.
- 9) Yüksüz aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
- 10) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 11) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- 12) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 13) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 14) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 15) TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.