


Specification sheet

CF 290

FAN 6X2 Kamyon

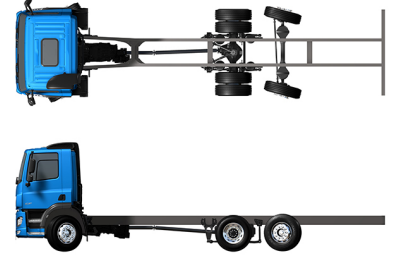

ENGINES

CF 290 PX-7 (217 kW / 295 hp)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18000 kg

GCM²⁾

30500 kg

DAF Trucks Turkey, Otomotiv Ticaret Limited Sirketi, www.DAF.com

KABIN DIŐI

Galvanize elik tamponlu, renkli camlı ve elektrikli cam ama mekanizmalı Day Cab. Ana aynalar ve geniő aılı aynalar elektrik ısıtmalıdır. Kabin geniőlięi 2300 mm.; LED gndz srő farları; Elle ayarlanabilen ana aynalar; n grő aynası yok.

Optional

02106 Sleeper Cab	09984 Sis lambaları ve viraj lambaları
01137 Space Cab	06593 Skylights
01174 Yeőil, saydam, dıő gneőlik	06628 Yardımcı src tarafında bir adet dner ıőık
08020 LED farlar	06627 src tarafında bir adet dner ıőık
09983 Sis lambaları	06629 İki adet dner ıőık

AERODINAMİK

Optional

04906 Yan rzgarlıklar

RENKLER

Kabin rengi H3279 Parlak Beyaz; Far paneli ve tampon: Brilliant White; őasi rengi gri..

Optional

06485 Far paneli ve tampon: kabin rengi	07245 Brilliant White ayna kapakları
09933 Far paneli ve tampon: Taő Grisi	04198 Ayna kapakları kabin rengine
06442 Gri ayna kapakları	16153 Kabin ve őasi renkleri

KABIN İ MEKANİ

Src koltuęu: Comfort Air; Yardımcı src koltuęu sabit; Otomatik Sıcaklık Kontrol ve klima; Polen filtresi; Tavan kapaęı cam, manuel kumanda..

Optional

09271 Direksiyon simidi, deri, siyah renk	07741 Yard src kolt: Comfort Air
07240 Direksiyon simidi, deri, zel	07743 Yard src kolt: Luxury Air
07152 Kabin i dőeme rengi, Exclusive	07746 Yard src kolt: Super Air
07592 Kabin i dekorasyonu Argenta	07748 Yardımcı src koltuęu: Xtra Leather Air
07591 Kabin i dekorasyonu Rustica	00967 Emniyet kemerleri kırmızı
07733 Src koltuęu: Luxury Air	02117 'nc koltuk
07736 Src koltuęu: Super Air	06539 Buzdolabı
07737 Src koltuęu: Xtra Leather Air	

İLETİŐİM VE SRŐ YNETİMİ

Takograf mekanik; Hız sınırlayıcı ayarı tam 85 km/sa; Antenler: radyo, 2x hcresele, GNSS; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici.

Optional

16155 Ses ekipmanı, markalar ve tipler	07261 Kamyon telefonu
--	-----------------------

GVENLİK VE EMNİYET

őeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Ara Stabilite Kontrol (VSC); Temel motor immobilizeri sistemi.

Optional

01725 Geri vites uyarısı	16156 EC-ADR paketleri
--------------------------	------------------------

SSPANSİYON VE DİNGİLLER

n dingil yk 8,00 t; Arka: 12,00 + 7,40 t, havalı sspansiyon, SR1344.

Optional

06257 n dingil yk 9,00 t	00751 Arka dingil yk 11,50+7,50 t
-----------------------------	-------------------------------------

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

n dingiller: 315/70R22.5; Dndrlen arka dingiller: 315/70R22.5; Dnd. ikinci arka veya arka dingil: 315/70R22.5; Disk tekerlekler elik, gmő gri; Tekerek koruma halkaları yok.

Optional

16152 Lastik markaları ve tipleri

TAHRİK HATTI

PX-7 motor, 6 silindirli dizel motor, 6,7 litre. 2300 dev/dak'ta 217 kW (295 hp) ıkıő. 1000-1700 dev/dak'ta maks. tork 1100 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Motor rlanti kapatması, 5 dakika; Manuel őanzıman; 9 vites; őanzıman oranı 12,73-1,00; Arka dingil oranı 4,11.

Optional

04500 AS Tronic őanzıman, 12 vitesli

őASI

Dingil mesafesi 4,20 m / arka ıkıntı 2,40 m; Yan eleman uzunluęu 310 mm; standart para yeri; Alminyum yakıt deposu 340 l, h = 620 mm; AdBlue® deposu 50 litre, őasinin solunda; n koruma (FUP); Sıramayı nleme.

Optional

02393 Yan eleman uzunluęu 260 mm	07071 Yedek tekerlek taşıyıcısı saę-taraf
16157 Yakıt depoları, malzeme ve boyutlar	

EKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

Kapatma elemanı.

Optional

07029 D-deęeri travers D=13,7

GVDE YAPIMI İİN GVDELER VE HAZIRLIKLAR

Kabin nndeki uygulama konektr.

Optional

06692 őasi uygulama soketi	09240 p toplayıcı iin uygulama konektr
02597 Arka kaldırıncı kumandası iin uygulama konektr	

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

16148 PTO tipleri ve konumları

ELEKTRİK GC BESLEMESİ

Alternatr 120 A, akler 2x 140 Ah..

Optional

08797 Akler 2x175Ah	06440 Akler 2x230 Ah
----------------------	-----------------------

GVM VE GCM

őasi aęırlılıęıyla ilgili teknik GVM maks. 27.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 30.500 kg.

Optional

00807 Tahrik hattıyla ilgili maks. 00362 Tahrik hattıyla ilgili maks.
GCM 31.500 kg GCM 32.000 kg

UYGULAMA ŞARTLARI

Nem ayırıcı, ısıtmasız; Kabini arkasındaki siklonik hava emişi.

Optional



02270 Soğuk iklim



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 290

FAN 6X2 Kamyon

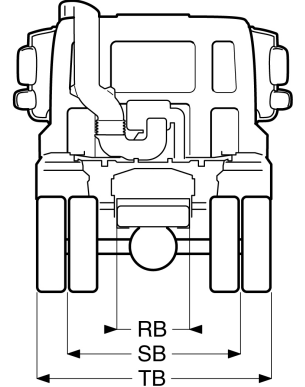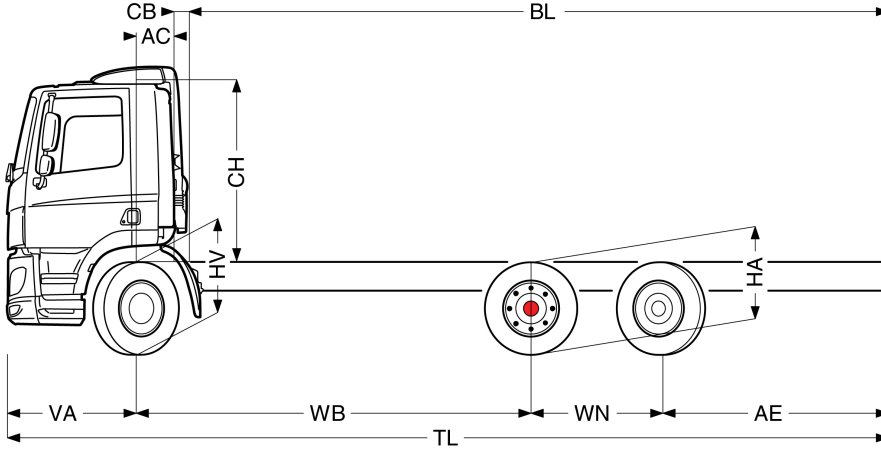

	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	2,05	3875	3306	7181	4125	14694	18819	0,39	0,18	1,94	5,63	5,63	8,62	0,90	0,87	13,50	14,85
	4,20	2,40	3873	3382	7255	4127	14618	18745	0,39	0,18	1,94	6,25	6,25	9,37	0,90	0,87	14,53	15,90
	4,40	2,55	3846	3343	7189	4154	14657	18811	0,39	0,18	1,94	6,56	6,56	9,72	0,90	0,87	15,05	16,43
	4,60	2,75	3885	3482	7368	4115	14518	18632	0,39	0,18	1,94	6,86	6,86	10,12	0,90	0,87	15,57	16,96
	4,80	2,90	3887	3514	7401	4113	14486	18599	0,39	0,18	1,94	7,17	7,17	10,47	0,90	0,87	16,09	17,49
	5,05	3,10	3843	3443	7287	4157	14557	18713	0,39	0,18	1,99	7,55	7,55	10,92	0,85	0,82	16,74	18,15
	5,30	3,15	3886	3536	7422	4114	14464	18578	0,39	0,18	1,94	7,95	7,95	11,22	0,90	0,87	17,40	18,81
	5,60	3,15	3923	3603	7527	4077	14397	18473	0,39	0,18	1,94	8,42	8,42	11,52	0,90	0,87	18,18	19,60
SLEEPER CAB	6,10	3,12	3969	3627	7596	4031	14373	18404	0,39	0,18	1,94	9,24	9,24	11,99	0,90	0,87	19,49	20,92
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	3929	3384	7313	4071	14616	18687	0,82	0,16	1,94	5,45	5,45	9,37	0,90	0,87	14,53	15,90
	4,40	2,55	3902	3345	7247	4098	14655	18753	0,82	0,16	1,94	5,75	5,75	9,72	0,90	0,87	15,05	16,43
	4,60	2,75	3942	3484	7426	4058	14516	18574	0,82	0,16	1,94	6,07	6,07	10,12	0,90	0,87	15,57	16,96
	4,80	2,90	3944	3516	7460	4056	14484	18540	0,82	0,16	1,94	6,37	6,37	10,47	0,90	0,87	16,09	17,49
	5,05	3,10	3900	3445	7345	4100	14555	18655	0,82	0,16	1,99	6,76	6,76	10,92	0,85	0,82	16,74	18,15
	5,30	3,15	3943	3538	7481	4057	14462	18520	0,82	0,16	1,94	7,16	7,16	11,22	0,90	0,87	17,40	18,81
SPACE CAB	5,60	3,15	3980	3605	7585	4020	14395	18415	0,82	0,16	1,94	7,64	7,64	11,52	0,90	0,87	18,18	19,60
	6,10	3,12	4026	3629	7655	3974	14371	18346	0,82	0,16	1,94	8,43	8,43	11,99	0,90	0,87	19,49	20,92
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4039	3385	7424	3961	14615	18576	0,82	0,16	2,62	5,50	5,50	9,37	0,90	0,87	14,53	15,90
	4,40	2,55	4011	3347	7358	3989	14653	18642	0,82	0,16	2,62	5,80	5,80	9,72	0,90	0,87	15,05	16,43
	4,60	2,75	4051	3485	7537	3949	14515	18463	0,82	0,16	2,62	6,11	6,11	10,12	0,90	0,87	15,57	16,96
	4,80	2,90	4053	3517	7570	3947	14483	18430	0,82	0,16	2,62	6,42	6,42	10,47	0,90	0,87	16,09	17,49
	5,05	3,10	4010	3446	7456	3990	14554	18544	0,82	0,16	2,67	6,81	6,81	10,92	0,85	0,82	16,74	18,15
SPACE CAB	5,30	3,15	4052	3539	7591	3948	14461	18409	0,82	0,16	2,62	7,21	7,21	11,22	0,90	0,87	17,40	18,81
	5,60	3,15	4090	3606	7696	3910	14394	18304	0,82	0,16	2,62	7,69	7,69	11,52	0,90	0,87	18,18	19,60
	6,10	3,12	4136	3629	7765	3864	14371	18235	0,82	0,16	2,62	8,51	8,51	11,99	0,90	0,87	19,49	20,92

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 1,04 HV¹⁴⁾: 1,00 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı şunlarla hesaplandı: Standart teknik özellikler sadece 340 litre yakıt, 50 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans $\pm$ %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantıyı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirin.
- 6) CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- 7) Kabin yüksekliği, çerçeve elemanından kapalı durumdaki kabin tavan havalandırma kapağına kadar ölçülür. Kabin tavanındaki hava emişi ile: MX-11 için 0,14 m ekleyin; MX-13 için 0,21 m ekleyin.

- 8) Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılımı yüküne göre gösterilmektedir.
- 9) Yüksüz aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik (sevk dingili aşağı).
- 10) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 11) TK = Bordürler arasında dönme daresi.
- 12) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 13) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 14) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 15) TB arkadaki toplam genişliktir. (Alt kabin basamağında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

