


Specification sheet

CF 370

FAD 8X4 Kamyon

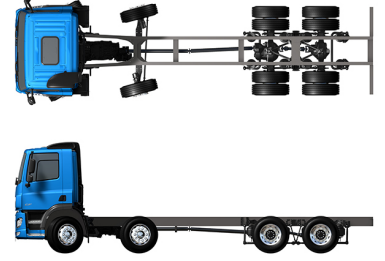

ENGINES

CF 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

GVM¹⁾

34000 kg

Max. front 16000 kg

Max. rear 18000 kg

GCM²⁾

44000 kg

DAF Trucks Turkey, Otomotiv Ticaret Limited Sirketi, www.DAF.com

KABIN DIŐI

Galvanize elik tamponlu, renkli camlı ve elektrikli cam ama mekanizmalı Day Cab. Ana aynalar ve geniő aılı aynalar elektrik ısıtmalıdır. Kabin geniőlięi 2300 mm.; LED gndz srő farları; Elle ayarlanabilen ana aynalar; n grő aynası.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Sis lambaları
01137 Space Cab	09984 Sis lambaları ve viraj lambaları
01226 Kabin sspansiyonu havalı	06593 Skylights
01174 Yeőil, saydam, dıő gneőlik	06628 Yardımcı src tarafında bir adet dner ıőık
00847 Hava kornalar, tek takım	06627 src tarafında bir adet dner ıőık
09006 Havalı kornalar, ift takım	06629 İki adet dner ıőık
08020 LED farlar	

AERODINAMIK

Optional

06776 Ayarlanabilir tavan rzgarlıęı	04906 Yan rzgarlıklar
--------------------------------------	------------------------

RENKLER

Kabin renęi H3279 Parlak Beyaz; Far paneli ve tampon: Brilliant White; őasi renęi gri..

Optional

06485 Far paneli ve tampon: kabin renęi	09933 Far paneli ve tampon: Taő Grisi
---	---------------------------------------

KABIN İ MEKANİ

Kabin ii dőeme renęi, Dark Sand; Kabin ii dekorasyon, Black Rock; Src koltuęu: Comfort Air; Yardımcı src koltuęu sabit; Otomatik Sıcaklık Kontrol ve klima; Polen filtresi; Tavan kapaęı cam, manuel kumanda..

Optional

09271 Direksiyon simidi, deri, siyah renk	07746 Yardımcı src kol: Super Air
07240 Direksiyon simidi, deri, zel	07748 Yardımcı src kol: Xtra Leather Air
07152 Kabin ii dőeme renęi, Exclusive	00967 Emniyet kemerleri kırmızı
07592 Kabin ii dekorasyonu Argenta	02117 'nc koltuk
07591 Kabin ii dekorasyonu Rustica	06539 Buzdolabı
07733 Src kol: Luxury Air	06783 Alt yatak, kpk őilte
07736 Src kol: Super Air	06784 Alt yatak őiltesi Xtra Comfort
07737 Src kol: Xtra Leather Air	06676 Kabin tavanındaki PL lambası
07741 Yardımcı kol: Comfort Air	06970 Otomatik Kabin Klima Kontrol¼
07743 Yardımcı kol: Luxury Air	

İLETİŐİM VE SRŐ YNETİMİ

Takograf dijital, Stoneridge 1B; Hız sınırlayıcı ayar 85 km/sa; Eco kapalı 90 km/sa; Antenler: radyo, 2x hcresel, GNSS; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici.

Optional

09681 Maut hazırlıęı	09909 Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (ACC), FCW zellikli
08450 6 hoparlrl lks hoparlr sistemi	
07261 Kamyon telefonu	06991 Tahmini Hız Sabitleyici
09908 Hız sabitleyici	06992 Tahmini Hız Sabitleyici lite

GVENLİK VE EMNİYET

őeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Ara Stabilite Kontrol (VSC); Temel motor immobilizasyonu sistemi.

Optional

08631 Hava yastıęı (src) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	09827 Yan kamera sistemi
09828 n kamera sistemi	01725 Geri vites uyarısı

SSPANSİYON VE DİNGİLLER

n dingillerin yk 8,00 + 8,00 t; Arka: 2x 10,50 t, trapez, HR1670T.

Optional

06264 n dingillerin yk 9,00+ 9,00 t	04563 Arka dingil yk 13,00+ 13,00 t
02788 Arka dingil SR1360T	08191 Dingil yk izleme
01372 Arka havalı sspansiyon	

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

n dingiller: 315/80R22.5; İkinci n veya n dingil: 315/80R22.5; Dndrlen arka dingiller: 315/80R22.5; Dnd. ikinci arka veya arka dingil: 315/80R22.5; Disk tekerlekler elik, gmő gri; Tekerlek koruma halkaları yok.

Optional

16152 Lastik markaları ve tipleri

TAHRIK HATTI

MX-11 motor, oklu tork 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 270 kW (367 hp) ıkıő, 1600 dev/dak'ta. Maksimum tork 900-1125 dev/dak'ta 1900 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Motor rlantı kapatması, 5 dakika; Otomatikleőtirilmiő őanzıman, TraXon, 12 vitesli; őanzıman oranı 12,92-0,77; Arka dingil oranı 3,61.

Optional

04523 Manuel őanzıman; 16 vites	03720 ASR yok
07103 Otomatikleőtirilmiő őanzıman, TraXon, 16 vitesli	

FREN SİSTEMİ

Egzoz freni; nde havalandırılan disk frenler, kampanalı frenleri olan arka baęlantı dingili. Elektronik kumandalı (EBS) ift devreli hava sistemi. ısıtmalı kurutucu ve ekonomi modlu, iki silindirli hava kompresr..

Optional

09921 MX Motor Freni	02715 ZF İntarderisi
----------------------	----------------------

őASI

Dingil mesafesi 5,70 m / arka ıkıntı 2,55 m; Yan eleman uzunluęu 310 mm; standart para yeri; Dikey egzoz borusu, yksek; elik yakıt deposu 300 l, h = 580 mm; AdBlue® deposu 45 litre, őasının solunda; n koruma (FUP); Sıçramayı nleme.

Optional

06610 Yatay egzoz borusu, alak	03323 LED'li arka lamba
07070 Yedek tekerlek taőıyıcısı sol-taraf	

EKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

Kapatma elemanı; Pnmatik treyler baęlantısı yok; Elektrikli treyler baęlantısı yok.

Optional

07033	Ringfeder römork kaplini D=13,7	08027	Rockinger römork kaplini D=20,0
07034	Ringfeder römork kaplini D=20,0	07029	D-değeri travers D=13,7
08026	Rockinger römork kaplini D=13,0	07032	D-değeri travers D=20

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Kabin önündeki uygulama konektörü.

Optional

04331	Hava kumanda hazırlığı içeren uygulama soketi	06692	Şasi uygulama soketi
09050	KY uzaktan kumandası için uygulama soketleri		

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

16148	PTO tipleri ve konumları
-------	--------------------------

ELEKTRİK GÜCÜ BESLEMESİ

Alternatör 80 A, aküler 2x 175 Ah..

Optional

06460	Alternatör 120 A	07671	Akü 2x 210 Ah AGM C tipi
08775	Alternatör 150 A	06440	Aküler 2x230 Ah

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 35.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 50.000 kg sınıf 2.

Optional

00200	Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 38.000 kg sınıf 2	00157	Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 61.000 kg sınıf 2
00778	Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 58.000 kg sınıf 2	06280	Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 63.000 kg sınıf 2
07279	Tahrik hattı ile ilgili maks. GCM 60000 kg sınıf 2	01313	Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 70.000 kg sınıf 2

UYGULAMA ŞARTLARI

Kabini arkasındaki siklonik hava emişi.

SERVİS VE BAKIM



Standart Garanti kapsamında 1 yıl komple araç bakımı, 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1. yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur.; ITS servis.



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 370

FAD 8X4 Kamyon

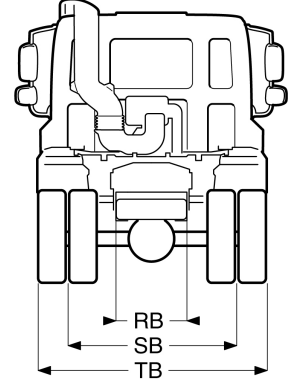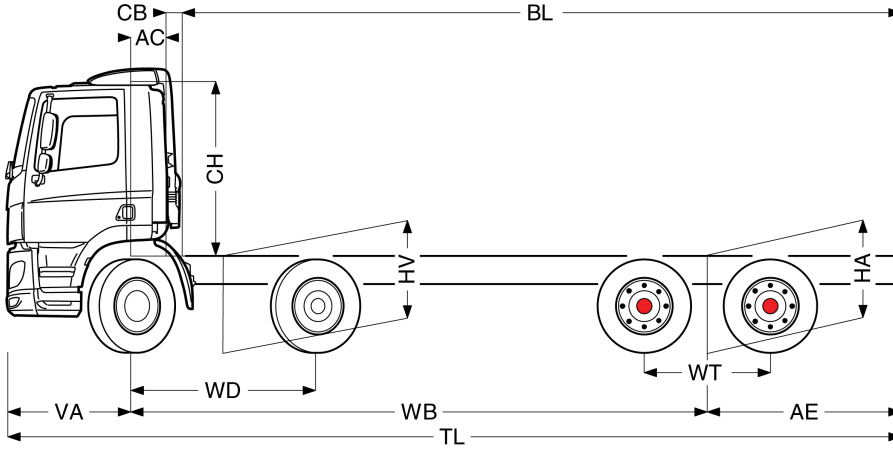

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	5,05	1,65	6528	3402	9930	9472	14598	24070	0,39	0,28	1,94	5,59	5,59	8,07	1,20	1,14	18,40	19,68
	5,30	1,80	6703	3675	10378	9297	14325	23622	0,39	0,28	1,94	5,90	5,90	8,47	1,18	1,14	19,12	20,41
	5,70	2,55	6591	3797	10388	9409	14203	23612	0,39	0,28	1,94	6,34	6,34	9,62	1,22	1,15	20,29	21,58
	6,40	2,95	6505	4034	10539	9495	13966	23461	0,39	0,28	1,94	7,11	7,11	10,72	1,22	1,15	22,32	23,63
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,05	1,65	6588	3398	9987	9412	14602	24013	0,82	0,28	1,94	4,74	4,74	8,07	1,20	1,13	18,40	19,68
	5,30	1,80	6762	3672	10434	9238	14328	23566	0,82	0,28	1,94	5,05	5,05	8,47	1,18	1,14	19,12	20,41
	5,70	2,55	6651	3794	10444	9349	14206	23556	0,82	0,28	1,94	5,50	5,50	9,62	1,22	1,15	20,29	21,58
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,05	1,65	6730	3368	10098	9270	14632	23902	0,82	0,28	2,62	4,78	4,78	8,07	1,20	1,13	18,40	19,68
	5,30	1,80	6902	3643	10545	9098	14357	23455	0,82	0,28	2,62	5,08	5,08	8,47	1,18	1,14	19,12	20,41
	5,70	2,55	6788	3768	10555	9212	14232	23445	0,82	0,28	2,62	5,53	5,53	9,62	1,22	1,15	20,29	21,58
OTHER DIMENSIONS	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	6,40	2,95	6698	4009	10707	9302	13991	23293	0,82	0,28	2,62	6,31	6,31	10,72	1,22	1,15	22,32	23,63
	VA: 1,37	WD: 2,05	WT: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,10	HV ¹⁴⁾ : 1,03	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48										

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı şunlarla hesaplandı: Standart teknik özellikler sadece 300 litre yakıt, 45 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans $\pm$ %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantıyı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirin.
- 6) CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- 7) Kabin yüksekliği, çerçeve elemanından kapalı durumdaki kabin tavan havalandırma kapağına kadar ölçülür. Kabin tavanındaki hava emişi ile: MX-11 için 0,14 m ekleyin; MX-13 için 0,21 m ekleyin.

- 8) Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılmış yüke göre gösterilmektedir.
- 9) Yüksüz aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
- 10) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yükseklik.
- 11) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- 12) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 13) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 14) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 15) TB arkadaki toplam genişliktir. (Alt kabin basamağında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.