


Specification sheet

XF 450

FAS 6X2 Kamyon, çift olarak monte edilmiş arkadaki dingil

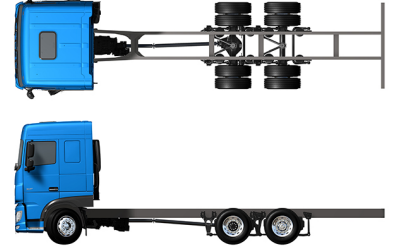

ENGINES

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)

XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)

XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18000 kg

GCM²⁾

44000 kg

068F0729ABAA - 202345C - 21-08-2023

DAF Trucks Turkey, Otomotiv Ticaret Limited Sirketi, www.DAF.com

KABIN DIŐI

Galvanize elik tamponlu, renkli camlı ve elektrikli cam ama mekanizmalı Space Cab. Ana aynalar ve geniŐ aılı aynalar elektrik ısıtmalıdır. Kabin geniŐliĐi 2490 mm.; Kabin sspansiyonu mekanik; LED gndz srŐ farları; n grŐ aynası; Merkezi kapı kilit sistemi, 2 anahtar, 2 RC nite.

Optional

03710	Comfort Cab	09983	Sis lambaları
01760	Super Space Cab	09984	Sis lambaları ve viraj lambaları
01226	Kabin sspansiyonu havalı	06593	Skylights
01174	YeŐil, saydam, dıŐ gneŐlik	06628	Yardımcı src tarafında bir adet dner ıŐık
00847	Hava kornalar, tek takım	06627	src tarafında bir adet dner ıŐık
09006	Havalı kornalar, ift takım	06629	iki adet dner ıŐık
08020	LED farlar		

AERODINAMIK

Optional

08823	Space Cab ayrılnblr tvn rzgarlıĐı; 4 m'den fazla (Đ)	06160	Super Space Cab iin sabit tavan rzgarlıĐı
06776	Ayarlanabilir tavan rzgarlıĐı	06904	Sabit tavan rzgarlıĐı; toplam ykseklik 4 m st
08822	Space Cab iin ayarlanabilir tavan rzgarlıĐı	04906	Yan rzgarlıklar

RENKLER

Kabin rengi H3279 Parlak Beyaz; Far paneli ve tampon: Brilliant White; Őası rengi gri..

Optional

07801	Kabin rengi kabin basamakları ve kanadı
-------	---

KABIN İ MEKANI

Kabin ii dŐeme rengi, Dark Sand; Kabin ii dekorasyonu Delta siyah; Src koltuĐu: Comfort Air; Yardımcı src koltuĐu sabit; ekmecesiz alt yatak; Otomatik Sıcaklık Kontrol ve klima; Yardımcı kabin ısıtıcısı yok; Polen filtresi.

Optional

09271	Direksiyon simidi, deri, siyah renk	07743	Yard src kolt: Luxury Air
07240	Direksiyon simidi, deri, zel	07746	Yard src kolt: Super Air
07152	Kabin ii dŐeme rengi, Exclusive	07748	Yardımcı src koltuĐu: Xtra Leather Air
07592	Kabin ii dekorasyonu Argenta	00967	Emniyet kemerleri kırmızı
07591	Kabin ii dekorasyonu Rustica	06539	Buzdolabı
07733	Src koltuĐu: Luxury Air	09603	ekmeceli alt yatak 65 litre
07736	Src koltuĐu: Super Air	06784	Alt yatak Őiltesi Xtra Comfort
07737	Src koltuĐu: Xtra Leather Air	06676	Kabin tavanındaki PL lambası
07741	Yard src kolt: Comfort Air	06970	Otomatik Kabin Klima Kontrol

İLETİŐİM VE SRŐ YNETİMİ

Takograf dijital, Stoneridge 1B; Hız sınırlayıcı ayar 85 km/sa; Eco kapalı 90 km/sa; Antenler: radyo, 2x hcresel, GNSS; FCW ve AEBS -3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici.

Optional

09681	Maut hazırlıĐı	06991	Tahmini Hız Sabitleyici
08450	6 hoparlrl lks hoparlr sistemi	06992	Tahmini Hız Sabitleyici lite

GVENLİK VE EMNİYET

Őeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Ara Stabilite Kontrol (VSC); Temel motor immobilizeri sistemi.

Optional

08631	Hava yastıĐı (src) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	09827	Yan kamera sistemi
07011	DAF Gece Kilidi	01723	Geri vites uyarısı yok
09828	n kamera sistemi		

SSPANSİYON VE DİNGİLLER

n dingil yk 8,00 t; Arka: 12,00 + 7,80 t, havalı sspansiyon, SR1344.

Optional

06257	n dingil yk 9,00 t	00567	Arka dingil yk 10,00+ 10,00 t
04057	Arka dingil HR1356	08191	Dingil yk izleme
04588	Arka dingil SR1347		

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

n dingiller: 315/70R22.5; Dndrlen arka dingiller: 315/70R22.5; Disk tekerlekler elik, gmŐ gri; Tekerlek koruma halkaları yok.

Optional

16152	Lastik markaları ve tipleri
-------	-----------------------------

TAHRİK HATTI

MX-11 motor, oklu tork 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre, 330 kW (449 hp) ıkıŐ, 1600 dev/dak'ta. Maksimum tork 900-1125 dev/dak'ta 2300 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Motor rlanti kapatması, 5 dakika; OtomatikleŐtirilmiŐ Őanzıman, TraXon, 12 vitesli; Őanzıman oranı 16,69-1,00; Arka dingil oranı 2,38.

Optional

04523	Manuel Őanzıman; 16 vites	02314	Őanzıman overdrive
07103	OtomatikleŐtirilmiŐ Őanzıman, TraXon, 16 vitesli		

FREN SİSTEMİ

Egzoz freni; Havalandırılan disk frenler n ve arka. Elektronik kumandalı (EBS) ift devreli hava sistemi. Isıtmalı kurutucu ve ekonomi modlu, iki silindirli hava kompresr..

Optional

09921	MX Motor Freni	04901	Birinci n dingildeki yaylı fren silindirleri
02715	ZF İntarderı		

ŐASI

Dingil mesafesi 5,05 m / arka ıkıntı 2,90 m; Yan eleman uzunluĐu 310 mm; standart para yeri; Yatay egzoz borusu, alak; Alminyum yakıt deposu 430 l, h = 620 mm; AdBlue® deposu 45 litre, Őasının solunda; n koruma (FUP); Sıramayı nleme.

Optional

07071	Yedek tekerlek taŐıyıcısı saĐ-taraf	03323	LED'li arka lamba
-------	-------------------------------------	-------	-------------------

EKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

D-deĐeri travers D=13,7; Pnmatik treyler baĐlantısı avu tipi; Elektrik baĐlantısı 24 V / 2x7 pimleri.

Optional

- 07033** Ringfeder römork kaplini D=13,7 **08027** Rockinger römork kaplini D=20,0
- 07034** Ringfeder römork kaplini D=20,0 **04659** Treyler kablosu EBS
- 08026** Rockinger römork kaplini D=13,0

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Kabin önündeki uygulama konektörü.

Optional

- 09050** KY uzaktan kumandası için uygulama soketleri **02597** Arka kaldırıcı kumandası için uygulama konektörü
- 06692** Şasi uygulama soketi

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

- 16148** PTO tipleri ve konumları

24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 80 A, aküler 2x 230 Ah..

Optional

- 06460** Alternatör 120 A **07671** Akü 2x 210 Ah AGM C tipi
- 08775** Alternatör 150 A

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 27.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 44.000 kg sınıf 2.

Optional

- 00939** Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 56.000 kg sınıf 2

UYGULAMA ŞARTLARI

Siklonik hava emişi yüksek.

SERVIS VE BAKIM



Garanti Plus - Tahrik hattı, 1 yıl OEM tarafından sağlanan komple araç bakımı (gerçek aşınma parçaları hariç), 500.000 km'ye kadar 2. ve 3. yıl tahrik hattı bakımı ve 1. yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunar.; ITS servis.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAS 6X2 Kamyon, çift olarak monte edilmiş arkadaki dingil

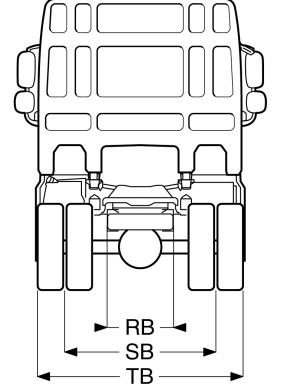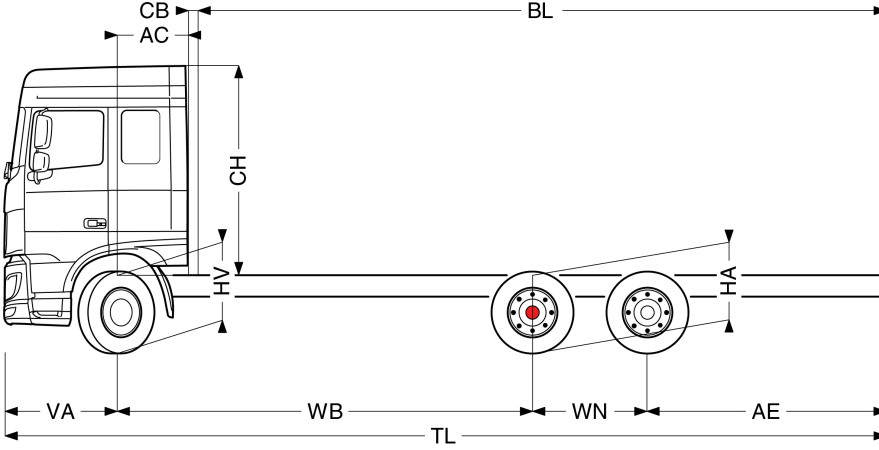

	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
SPACE CAB	4,20	2,20	4964	3931	8895	3036	14069	17105	0,88	0,28	2,51	5,61	6,01	9,17	1,02	0,99	15,97	17,37
	4,40	2,35	4973	3992	8965	3027	14008	17035	0,88	0,28	2,51	5,94	6,37	9,52	1,02	0,99	16,49	17,90
	4,80	2,70	5076	4086	9162	3924	13914	17838	0,88	0,28	2,51	6,17	6,61	10,27	1,02	0,99	17,51	18,92
	5,05	2,90	4955	4132	9088	3045	13868	16912	0,88	0,28	2,51	7,01	7,48	10,72	1,02	0,99	18,19	19,62
	5,30	2,90	4966	4148	9115	3034	13852	16885	0,88	0,28	2,51	7,42	7,93	10,97	1,02	0,99	18,84	20,28
	5,90	2,80	5006	4185	9191	2994	13815	16809	0,88	0,28	2,51	8,43	8,99	11,47	1,02	0,99	20,41	21,86
SUPER SPACE CAB	4,20	2,20	5037	3934	8971	2963	14066	17029	0,88	0,28	2,89	5,64	6,05	9,17	1,02	0,99	15,97	17,37
	4,40	2,35	5046	3994	9041	2954	14006	16959	0,88	0,28	2,89	5,98	6,40	9,52	1,02	0,99	16,49	17,90
	4,60	2,55	5153	4049	9203	3847	13951	17797	0,88	0,28	2,89	5,89	6,32	9,92	1,02	0,99	16,98	18,39
	4,80	2,70	5150	4088	9238	3850	13912	17762	0,88	0,28	2,89	6,20	6,65	10,27	1,02	0,99	17,51	18,92
	5,05	2,90	5029	4135	9164	2971	13865	16836	0,88	0,28	2,89	7,04	7,53	10,72	1,02	0,99	18,19	19,62
	5,30	2,90	5040	4151	9191	2960	13849	16809	0,88	0,28	2,89	7,46	7,96	10,97	1,02	0,99	18,84	20,28
	5,90	2,80	5080	4188	9267	2920	13812	16733	0,88	0,28	2,89	8,47	9,04	11,47	1,02	0,99	20,41	21,86

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹²⁾: 1,02 HV¹³⁾: 0,99 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirir.
- 5) CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- 6) Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılmış yüke göre gösterilmektedir.

- 8) Yüksüz aracın çekir dingilin ortasındaki yükseklik (sevk dingili aşağı).
- 9) Yüklü aracın çekir dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 10) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- 11) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 12) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 13) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 14) TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.