


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Kamyon, 08t n-EC



ENGINES

- XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM¹⁾

- 7500 kg
-
- Max. front 3600 kg
- Max. rear 5000 kg

GCM²⁾

7500 kg

068F3802ABAA - 202501H - 18-09-2024

DAF Trucks Turkey, Otomotiv Ticaret Limited Sirketi, www.DAF.com

KABIN DIŐI

Çelik tamponlu, renkli camlı ve otomatik cam açma mekanizmalı Day Cab. Ana aynalar ve geniş açılı aynalar elektrik ısıtılmalıdır. Kabin genişliği 2130 mm.; Elle ayarlanabilen ana aynalar; Ayna braketleri, gövde 2,50-2,60 m; Ön görüş aynası yok; Arka görüş kamerası.

Optional

02576 Uzun Day Cab	02083 İki adet LED döner ikaz lambası
02106 Sleeper Cab	07343 Geniş görüşlü pencere, yardımcı sürücü kapısı
01173 Kabin süspansiyonu mekanik	00915 Yan cam yok / tek arka cam
01605 Kabin süspansiyonu mekanik güçlendirilmiş	09101 Yeşil renkli cam, ısıtılmalı
09983 Sis lambaları	03605 Ayna braketleri, gövde 2,10-2,29 m
09984 Sis lambaları ve viraj lambaları	09282 Ayna braketleri, gövde 2,30-2,40 m
06629 İki adet döner ışık	09283 Ayna braketleri, gövde 2,40-2,50 m

AERODINAMİK

Optional

09286 Tavan rüzgarlığı, hazırlıklı	07092 Ayarlanabilir tavan rüzgarlığı, alçak (ayarlı)
06776 Ayarlanabilir tavan rüzgarlığı	09287 Yan çerçeveler hazırlanmış
07109 Ayarlanabilir tavan rüzgarlığı, yüksek (ayarlı)	07112 Yan rüzgarlıklar, uzun (ayarlı)

RENKLER

; Far paneli ve tampon: Taş Grisi; Stone Grey kabin basamakları ve kanadı; Şasi rengi gri..

Optional

06485 Far paneli ve tampon: kabin rengi	16153 Kabin ve şasi renkleri
01109 Kabin rengi kabin basamakları ve kanadı	

KABIN İÇ MEKANİ

Soldan direksiyonlu (LHD); Mekanik olarak ayarlanabilir direksiyon şaftı; Sürücü koltuğu: sabit; Yardımcı sürücü koltuğu sabit; Motor tünelinin üstünde saklama yeri yok.

Optional

01847 Sağdan direksiyonlu (RHD)	04346 Alt yatak, normal seviye
09271 Direksiyon simidi, deri, siyah renk	02214 Klima yok
03516 Pnömatik olarak ayarlanabilir direksiyon şaftı	03703 Yardımcı kabin ısıtıcı Air Top 2000
00967 Emniyet kemerleri kırmızı	04246 Tavan kapağı, manuel kumanda.
16158 Koltuk tipleri	04258 Tavan kapağı, elektrikli kumanda.

İLETİŐİM VE SÜRÜŐ YÖNETİMİ

FMS soketi, hazır; Takograf dijital, Stoneridge 1B; Sürücü Performansı Yardımcısı.

Optional

07706 PACCAR Connect yok	16155 Ses ekipmanı, markalar ve tipler
---------------------------------	---

GÜVENLİK VE EMNİYET

Hız sınırı tanıma; DAF yorgunluk tespit sistemi; Kalkış Yardımı.

Optional

08631 Hava yastığı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	01723 Geri vites uyarısı yok
07414 Kendinden ayarlı ses sev. ile geri vites uyarısı	16156 EC-ADR paketleri

SÜSPANSİYON VE DİNGİLLER

Ön dingil tipi F36. Parabolik yaylı süspansiyon, amortisörler ve stabilizatör ile. Maks. yük 3,6 ton.; Parabolik yaylı süspansiyonlu, tek hız düşürmeli, döndürülen arka dingil tipi SR5.14, amortisörler ve stabilizatör dahil. Maks. yük 5,00 ton..

Optional

07523 Ön: 3,60 t, parabolik HD, F36	00731 Arka: 5,00 t, yükseltilmiş parabolik HD, SR5.14
00919 Ön: 3,60 t, yükseltilmiş parabolik HD, F36	00707 Arka: 5,00 t, havalı süspansiyon, SR5.14
01927 Ön yaylar parabolik yükseltilmiş, Ağır İş	01372 Arka havalı süspansiyon
07368 Parabolik ön yaylar, Heavy Duty	01983 Ön yaylar parabolik yükseltilmiş, Ağır İş
00736 Arka: 5,00 t, parabolik Ağır İş, SR5.14	00369 Arka yaylar parabolik, asimetrik
00730 Arka: 5,00 t, yükseltilmiş parabolik, SR5.14	08031 Arka yaylar parabolik, Ağır İş
00688 Arka: 5,00 t, asimetrik parabolik, SR5.14	01959 Arka yaylar parabolik, yükseltilmiş

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Ön dingiller: 215/75R17.5; Döndürülen arka dingiller: 215/75R17.5; Goodyear; Tekerek koruma halkaları gümüş gri.

Optional

06764 Tekerek koruma halkaları	16152 Lastik markaları ve tipleri siyah
---------------------------------------	--

TAHRIK HATTI

PX-5 motor, 4 silindirli dizel motor, 4,5 litre. 2300 dev/dak'da 139 kW (189 hp) çıkış. 1200-1700 dev/dak'da maks. tork 745 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Manuel şanzıman; 6 vites; Şanzıman oranı 6,58-0,78; Arka dingil oranı 3,31.

Optional

07667 Otomatik şanzıman Powerline, 8 vitesli	02808 Arka dingil oranı 4,56
01879 Arka dingil oranı 3,73	02843 Mekanik diferansiyel kilidi
02800 Arka dingil oranı 4,10	

FREN SİSTEMİ

Egzoz freni.

Optional

06195 Test konumlu park freni kontrolü	09525 Test knumu ve sesli uyarı ile park freni kumandası
09524 Sesli uyarılı park freni kumandası	

ŐASI

Dingil mesafesi 3,55 m / arka uzantı 1,98 m; Yan eleman uzunluđu 210 mm; EAS ünitesi sağda, boşaltım sağ arkada; Akü kutusu solda, stepne taşıyıcısı yok; Plastik yakıt deposu, 110 l; AdBlue® deposu 30 litre, şasinin sağında; Sıçrama koruması yok.

Optional

- 04426** Aküler solda, stepne taşıyıcısı arka çıkıntıda
- 04439** Sol akü kutusu, sağ stepne taşıyıcısı
- 01623** Arka araç altına girme koruması

- 02011** Arka çıkıntıda yedek tekerlek taşıyıcısı
- 07071** Yedek tekerlek taşıyıcısı sağ-taraf
- 03323** LED'li arka lamba

Optional

- 06491** Takım kiti Batı Avrupa

ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

Kapatma elemanı D değeri = 0 kN.

Optional

- 06779** Travers D85-Dc70-V25, kaplin yok, monte edilmiş
- 01185** Travers D85-Dc70-V25, bilyalı kaplin D85, monteli
- 06657** Travers D85-Dc70-V25, kaplin D85, monte edilmiş
- 04661** D değeri travers D= 8,5

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Kabin önündeki uygulama konektörü; Kasa bağlantısı için standart delikli yapı.

Optional

- 09952** Kasa 'reticisi Modülü (BBM), komple
- 01502** Yan genişlik gösterme lambaları yok
- 06692** Şasi uygulama soketi
- 00126** Kasa bağlantısı BAM 1, konsol tipi B
- 02950** Hidrolik platform için uygulama konektörü
- 07487** Kasa bağlantısı BAM 1, ayrı konsol tedariki
- 09240** Çöp toplayıcı için uygulama konektörü
- 07488** Kasa bağlantısı BAM 3, ayrı konsol tedariki

POWER TAKE-OFF (PTO)**Optional**

- 06624** Dolaylı ön motor PTO'su
- 06282** Arka motor PTO'su 13 sa, kalıcı, pompa tahriki
- 06785** Ön motor PTO'su, 22,5 kW jeneratör hazırlıklı
- 16148** PTO tipleri ve konumları

24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 80 A, aküler 2x 125 Ah..

Optional

- 01897** Alternatör 100 A
- 08797** Aküler 2x175Ah

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 7500 kg; Tahrik hattıyla ilgili teknik GCM, GVM'ye eşittir.

Optional

- 01071** Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 7490 kg
- 00054** Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 18.000 kg
- 08644** Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 8300 kg
- 03700** Tahrik hattıyla ilgili teknik GCM = GVM+3500 kg
- 03428** Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 16.000 kg

UYGULAMA ŞARTLARI

Nem ayırıcı, ısıtmasız; Hava emişi yüksek kabinin arkasında.

Optional

- 02270** Soğuk iklim
- 09960** Kabin tavanındaki hava emişi
- 04767** Nem ayırıcı, ısıtmalı
- 04793** Radyatör koruma plakası
- 09063** Hava emişi düşük

ARAÇ TESLİMİ



Standart takım kiti.

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Kamyon, 08t

n-EC

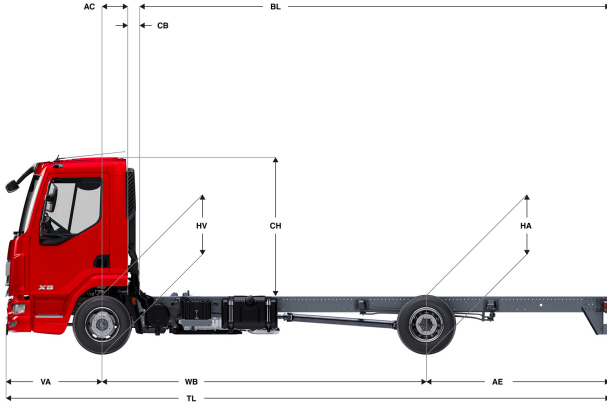

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,15	1,73	2476	818	3294	1124	4182	4206	0,32	0,21	1,84	3,56	5,20	6,17	1,02	0,89	10,81	12,17
	3,55	1,98	2477	835	3312	1123	4165	4188	0,32	0,21	1,84	4,15	6,00	6,82	1,02	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2480	849	3329	1120	4151	4171	0,32	0,21	1,84	4,66	6,70	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2491	870	3360	1109	4130	4140	0,32	0,21	1,84	5,25	7,53	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2496	892	3388	1104	4108	4113	0,32	0,21	1,84	5,75	8,23	8,69	1,01	0,89	14,47	15,90
	5,00	2,83	2505	899	3404	1095	4101	4097	0,32	0,21	1,84	6,27	8,95	9,12	1,01	0,89	15,32	16,77
SLEEPER CAB	5,40	2,43	2524	886	3410	1076	4114	4090	0,32	0,21	1,84	6,92	9,80	9,12	1,01	0,90	16,31	17,77
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2585	853	3438	1015	4147	4062	0,72	0,19	1,87	3,52	5,43	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2588	866	3454	1012	4134	4046	0,72	0,19	1,87	4,04	6,15	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2601	885	3486	999	4115	4014	0,72	0,19	1,87	4,65	6,99	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2607	906	3513	993	4094	3987	0,72	0,19	1,87	5,17	7,73	8,69	1,01	0,89	14,46	15,90
	5,00	2,83	2617	912	3529	983	4088	3971	0,72	0,19	1,87	5,71	8,47	9,12	1,01	0,89	15,32	16,77
	5,40	2,43	2637	898	3536	963	4102	3964	0,72	0,19	1,87	6,38	9,36	9,12	1,01	0,90	16,31	17,77

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,29 HV¹³⁾: 0,89 HV¹⁴⁾: 0,86 RB: 0,86 SB: 1,74 TB¹⁵⁾: 2,28

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı sunlarla hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 110 litre yakıt, 30 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans $\pm$ %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantıyı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirin.
- 6) CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- 7) Kabin yüksekliği, şasi elemanı ile kapalı kabin tavan kapağı arasında ölçülür.

- 8) Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılmış yüke göre gösterilmektedir.
- 9) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
- 10) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 11) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- 12) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 13) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 14) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 15) TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.