


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Çekici, Low Deck Int



ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hp)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hp)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

GVM¹⁾

19000 kg
Max. front 7500 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

44000 kg

DAF Trucks Turkey, Otomotiv Ticaret Limited Sirketi, www.DAF.com

KABIN DIŐI

Döndürülen arka dingil: lastik boyutu 315/60 R 22,5, Goodyear tipi KMAXS2, yük endeksi 154/148, hız endeksi L, uygulama Direksiyon - Bölgesel. Lastik etiketi: dönme direnci C - ıslak yol tutuşu C - gürültü 73 dB(A), Kategori B.; Kabin süspansiyonu mekanik; LED farlar; DAF Corner View yok.

Optional

06244	Sleeper High Cab	00949	LED Tvn Işık; yrdc. Kbn tvnndk LED Imbrl; hzr
01226	Kabin süspansiyonu havali	01925	Kabin arka duvarı için iki LED çalışma lambası
03358	Dış güneşlik	01891	Kabin önünde döner ikaz lambaları, hazır
06790	Alüminyum merdiven 1- parçalı	06629	İki adet döner ışık
06791	Alüminyum merdiven 2- parçalı	03232	Güneş kontrol folyolu ön cam
03922	Sis lambaları ön	03317	Arka cam: çift cam
00936	Kabin tavanındaki yardımcı LED lambalar, hazır	07343	Geniş görüşlü pencere, yardımcı sürücü kapısı
01836	LED Tavan Işıkları	01362	DAF Dijital Görüntü Sistemi

AERODİNAMİK

Optional

00010	Ayarlı kısa tavan rüzgarlığı, Sleeper High Cab	00118	Sleeper Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlığı
00138	Ayr uzun tvn rüzg, ort > 4 m (!) Sl. High Cab	00021	Ayarlı uzun tvn rüzgarlığı, alçak Sleeper High Cab
01552	Ayar uzun tvn rüzg, yük > 4 m (!) Sleeper High	04906	Yan rüzgarlıklar, bir yanı menteşeli
02665	Ayarlı. uzun tav. rüzg., orta XD Sleeper High Cab	03074	Yan rüzgarlıklar, iki yanı menteşeli

RENKLER

Kabin rengi E1980 Crystal White; Şasi rengi gri.; Tamponun rengi: Crystal White.

KABIN İÇ MEKANİ

Kabin içi döşeme rengi: Luxury; Kumanda tablosu kaplaması: Vision; Kabin içi dekorasyonu: Hexagon; Sürücü koltuğu: Comfort Air; Yrd. sürç. kolt.: kumaş kılıflı sinema; Kumanda tablosu üzeri masa yok; Ortada saklama bölmesi; Otomatik Sıcaklık Kontrolü ve klima; Yardımcı kabin ısıtıcısı (su).

Optional

02353	Kabin içi dekorasyonu: Argenta	03948	Tek çekmece
02350	Kabin içi dekorasyonu: Natura	03954	Buzdolabı
07733	Sürücü koltuğu: Luxury Air	02854	Alt yatak için Xtra Comfort şilte
07736	Sürücü koltuğu: Super Air	01775	Alt yatak için Xtra Comfort şilte ve yatak pedi
07737	Sürücü koltuğu: Xtra Leather Air	01177	Bagaj taşıyıcı
09541	Kol dayanağı sürücü koltuğu	01066	'st yatak
01740	Sürücü koltuğunun her iki tarafında kolçak	06970	Otomatik Kabin Klima Kontrolü
02837	Kumanda tablosu üzeri masa		

İLETİŐİM VE SÜRÜŐ YÖNETİMİ

PACCAR Connect yok; Takograf dijital, Stoneridge 1B; Hız sınırlayıcı ayarı 85/90 km/sa; Luxury hoparlörlü DAF Infotainment Luxury; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici.

Optional

09681	Maut hazırlığı	16161	Ses ekipmanı, markalar ve tipler yok
06211	FM/DAB/DAB+ radyolu DAF Infotainment System	06991	Tahmini Hız Sabitleyici
03470	DAF Infotainment System: Exclusive, hazır	06992	Tahmini Hız Sabitleyici lite
01915	DAF Infotainment System: Luxury Plus		

GÜVENLİK VE EMNİYET

Şeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Araç Stabilitate Kontrolü (VSC); Temel motor immobilizeri sistemi; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631	Hava yastığı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	00795	Güvenlik düzenlemeleri EC ADR
02178	Kabindeki ikinci kumandalı ana anahtar		

SÜSPANSİYON VE DINGİLLER

Ön: 8,00 t, parabolik, 163N; Arka dingil yükü 11,50 t; Arka: havali süspansiyon, SR1344; Kaldırma cihazı yok.

Optional

04647	Ön havali süspansiyon	08191	Dingil yükü izleme
04588	Arka dingil SR1347		

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Döndürülen arka dingiller: 295/55R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,295/55R22.5GO FMAXD2 147/145 K Traction BBB 3P.

Optional

16152	Lastik markaları ve tipleri
-------	-----------------------------

TAHİRİK HATTI

MX-11 motor, 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 1600 dev/dak'da 220 kW (299 hp) çıkış. 900-1400 dev/dak'da maks. tork 1450 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Eco yakıt; 12 vitesli TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Şanzıman oranı 12,92-0,77; Arka dingil oranı 2,64; ASR.

Optional

07110	Eco performansı	08371	Uzun Römorklu Araç (LCV)
02313	Şanzıman direct drive	09638	Arazi uygulamaları
01514	Urge-to-move	01498	Rock-free işlevli arazi uygulamaları
07101	Standart taşımacılık, Lite modeli	02843	Mekanik diferansiyel kilidi
09637	Sıvı taşımacılığı		

FREN SİSTEMİ

Egzoz freni; Havalandırılan disk frenler ön ve arka. Elektronik kumandalı (EBS) çift devreli hava sistemi. Otomatik hava ısıtmalı kurutuculu motor tahrikli, su soğutmalı hava kompresörü..

Optional

09921	MX Motor Freni	01497	Sesli uyarılı park freni kumandası, pnömatik
02715	ZF İntarderı	04901	Birinci ön dingildeki yaylı fren silindirleri
01572	Park freni kumandası, elektro-pnömatik		

ŐASI

Dingil mesafesi 3,80 m / arka çıkıntı 0,87 m; Yan eleman uzunluğu 260 mm; standart parça yeri; 400 L alüm. yakıt deposu sol, yükseklik 580 mm; AdBlue® deposu, 40 litre, sol çamurluk üzerinde; Ön koruma (FUP); Basamaklı geçit; Arka çamurluklar; Sıçramayı önleme; LED çalışma lambası.

Optional

- 16157** Yakıt depoları, malzeme ve boyutlar **03323** LED'li arka lamba
- 07071** Yedek tekerlek taşıyıcısı sağ-taraf

ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

JOST JSK37C dökme demir 150+40 mm; Pnömatik treyler bağlantısı avuç tipi; Elektrik bağlantısı 24 V / 2x7 pimleri.

Optional

- 03178** Çekme kancası D= 4,3 **16151** 5. tekerlek markaları ve yükseklikleri

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Optional

- 02811** Arka lift bağlantısı Anderson **02812** Arka lift bağlantısı REMA

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

- 16148** PTO tipleri ve konumları

24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 110 A, aküler 2x 175 Ah..

Optional

- 04492** Alternatör 130 A **07671** Akü 2x 210 Ah AGM C tipi
- 08775** Alternatör 150 A **06440** Aküler 2x230 Ah

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 19.500 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 44.000 kg sınıf 2.

UYGULAMA ŞARTLARI

Hava girişi, ön.

Optional

- 08400** Sessiz modu **03648** Siklonik hava emişi yüksek
- 02260** Ekstra kabin yalıtımı **06614** Toz birikmesini önleyici kalkan

SERVİS VE BAKIM

Standart Garanti kapsamında 1 yıl OEM tarafından sağlanan komple araç bakımı (gerçek aşınma parçaları hariç), 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1 yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur; ITS servis.

Optional

- 08311** Servis aralığı uzatılmış

ARAÇ TESLİMİ

Türkiye için takım kiti.

Optional

- 07569** Kaldırma krikosu

SEÇENEK PAKETLERİ


Optional

- 17448** Güvenlik paketi NGD **17595** Executive Paketi XD/XF



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FT 4X2 Çekici, Low Deck Int

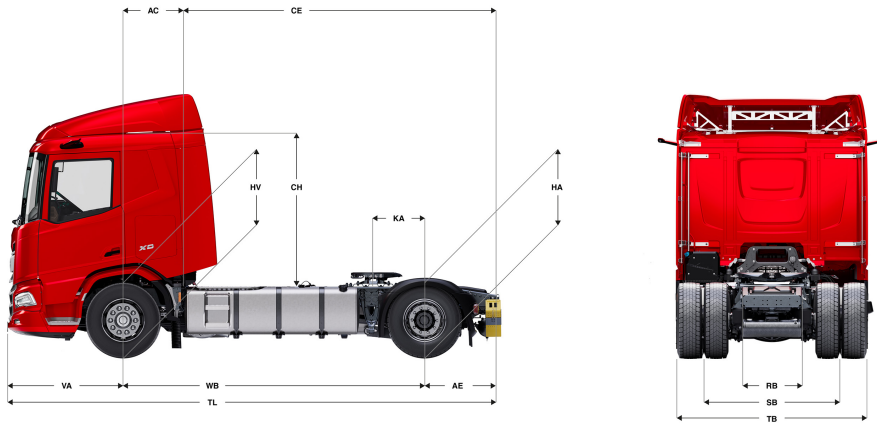[illegible]

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV⁽¹⁾: 0,89 HV⁽²⁾: 0,82 RB: 0,79 SB: 1,82 TB⁽³⁾: 2,46

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aksı yüzü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı sunularla hesaplandı: Standart teknik özellik ölçerleri sadece 360 litre yakıt, 36 litre AdBlue® ve 75 kg sürücü ağırlığı, tolerans $\pm$ %3. Teknik özelliklerindeki değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir.
- 6) Müşteriye özel KA değeri TOPEC kullanılarak hesaplayın.

- 7) Yüksüz aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
- 8) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 9) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- 10) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 11) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 12) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 13) TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasına 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.