

Specification sheet

XF 450

FAK 8X2 Kamyon, çift olarak monte edilmiş arkadaki dingil



ENGINES

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

GVM¹⁾

34100 kg

Max. front 9000 kg

Max. rear 25100 kg

GCM²⁾

44000 kg

DAF Trucks Turkey, Otomotiv Ticaret Limited Sirketi, www.DAF.com

KABIN DIŐI

Galvanize elik tamponlu, renkli camlı ve elektrikli cam ama mekanizmalı Space Cab. Ana aynalar ve geniő aılı aynalar elektrik ısıtmalıdır. Kabin geniőlięi 2490 mm.; Kabin süspansiyonu mekanik; LED gündüz sürüő farları; Ön görüő aynası; Merkezi kapı kilit sistemi, 2 anahtar, 2 RC ünite.

Optional

03710	Comfort Cab	09983	Sis lambaları
01760	Super Space Cab	09984	Sis lambaları ve viraj lambaları
01226	Kabin süspansiyonu havalı	06593	Skylights
01174	Yeőil, saydam, dıő güneőlik	06628	Yardımcı sürücü tarafında bir adet döner ıőık
00847	Hava kornalar, tek takım	06627	sürücü tarafında bir adet döner ıőık
09006	Havalı kornalar, ift takım	06629	İki adet döner ıőık
08020	LED farlar		

AERODINAMİK

Optional

08823	Space Cab ayrılnblr tvn rzgrlıęı; 4 m'den fazla ()	06160	Super Space Cab için sabit tavan rüzgarlıęı
06776	Ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı	06904	Sabit tavan rüzgarlıęı; toplam yükseklik 4 m üstü
08822	Space Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı	04906	Yan rüzgarlıklar

RENKLER

Kabin rengi H3279 Parlak Beyaz; Far paneli ve tampon: Brilliant White; őasi rengi gri..

Optional

07801	Kabin rengi kabin basamakları ve kanadı
-------	---

KABIN İ MEKANI

Kabin içi döőeme rengi, Dark Sand; Kabin içi dekorasyonu Delta siyah; Sürücü koltuęu: Comfort Air; Yardımcı sürücü koltuęu sabit; Çekmeceiz alt yatak; Otomatik Sıcaklık Kontrolü ve klima; Yardımcı kabin ısıtıcısı yok; Polen filtresi.

Optional

09271	Direksiyon simidi, deri, siyah renk	07743	Yard srcü kolt: Luxury Air
07240	Direksiyon simidi, deri, Özel	07746	Yard srcü kolt: Super Air
07152	Kabin içi döőeme rengi, Exclusive	07748	Yardımcı sürücü koltuęu: Xtra Leather Air
07592	Kabin iç dekorasyonu Argenta	00967	Emniyet kemerleri kırmızı
07591	Kabin iç dekorasyonu Rustica	06539	Buzdolabı
07733	Sürücü koltuęu: Luxury Air	09603	Çekmeceli alt yatak 65 litre
07736	Sürücü koltuęu: Super Air	06784	Alt yatak őiltesi Xtra Comfort
07737	Sürücü koltuęu: Xtra Leather Air	06676	Kabin tavanındaki PL lambası
07741	Yard srcü kolt: Comfort Air	06970	Otomatik Kabin Klima Kontrolü

İLETİŐİM VE SÜRÜŐ YÖNETİMİ

Takograf dijital, Stoneridge 1B; Hız sınırlayıcı ayar 85 km/sa; Eco kapalı 90 km/sa; Antenler: radyo, 2x hücresel, GNSS; Hız sabitleyici.

Optional

09681	Maut hazırlıęı	09909	Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (ACC), FCW özellikli
08450	6 hoparlörlü lüks hoparlör sistemi	06991	Tahmini Hız Sabitleyici
07117	Radyo/USB alar, 2 hoparlör	06992	Tahmini Hız Sabitleyici lite
07261	Kamyon telefonu		

GÜVENLİK VE EMNİYET

őeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Ara stabilite kontrolü yok; Temel motor immobilizeri sistemi.

Optional

08631	Hava yastıęı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	09827	Yan kamera sistemi
07011	DAF Gece Kilidi	01725	Geri vites uyarısı
09828	Ön kamera sistemi		

SÜSPANSİYON VE DİNGİLLER

Ön dingillerin yükü 9,00 + 8,00 t; Arka: 12,00 + 7,80 t, havalı süspansiyon, SR1344.

Optional

04057	Arka dingil HR1356	04588	Arka dingil SR1347
-------	--------------------	-------	--------------------

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Ön dingiller: 385/55R22.5; İkinci ön veya ön dingil: 315/70R22.5; Döndürülen arka dingiller: 315/70R22.5; Disk tekerlekler elik, gümüş gri; Tekerlek koruma halkaları yok.

Optional

16152	Lastik markaları ve tipleri
-------	-----------------------------

TAHRIK HATTI

MX-11 motor, oklu tork 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 330 kW (449 hp) ıkıő, 1600 dev/dak'ta. Maksimum tork 900-1125 dev/dak'ta 2300 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Motor rölanti kapatması, 5 dakika; Otomatikleőtirilmiş őanzıman, TraXon, 12 vitesli; őanzıman oranı 16,69-1,00; Arka dingil oranı 2,47.

Optional

04523	Manuel őanzıman; 16 vites	02314	őanzıman overdrive
07103	Otomatikleőtirilmiş őanzıman, TraXon, 16 vitesli	03720	ASR yok

FREN SİSTEMİ

Egzoz freni; Havalandırılan disk frenler ön ve arka. Elektronik kumandalı (EBS) ift devreli hava sistemi. ısıtmalı kurutucu ve ekonomi modlu, iki silindirli hava kompresörü..

Optional

09921	MX Motor Freni	02715	ZF İntarderisi
-------	----------------	-------	----------------

őASI

Dingil mesafesi 4,70 m / arka ıkıntı 1,20 m; Yan eleman uzunluęu 310 mm; standart para yeri; Yatay egzoz borusu, alak; Alüminyum yakıt deposu 340 l saę, yükseklik 620 mm; AdBlue® deposu, 45 litre, őasinin saęında; Ön koruma (FUP); Sıramayı önleme.

Optional

03323	LED'li arka lamba
-------	-------------------

EKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

D-deęeri travers D=13,7; Pnömatik treyler baęlantısı avu tipi; Elektrik baęlantısı 24 V / 2x7 pimleri.

Optional

- | | | | |
|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|
| 07033 | Ringfeder römork kaplini D=13,7 | 08027 | Rockinger römork kaplini D=20,0 |
| 07034 | Ringfeder römork kaplini D=20,0 | 04659 | Treyler kablosu EBS |
| 08026 | Rockinger römork kaplini D=13,0 | | |

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Kabin önündeki uygulama konektörü.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|----------------------|
| 09050 | KY uzaktan kumandası için uygulama soketleri | 06692 | Şasi uygulama soketi |
|-------|--|-------|----------------------|

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

- 16148 PTO tipleri ve konumları

ELEKTRİK GÜCÜ BESLEMESİ

Alternatör 80 A, aküler 2x 230 Ah..

Optional

- | | | | |
|-------|------------------|-------|--------------------------|
| 06460 | Alternatör 120 A | 07671 | Akü 2x 210 Ah AGM C tipi |
| 08775 | Alternatör 150 A | | |

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 36.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 44.000 kg sınıf 2.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 03682 | Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 50.000 kg sınıf 2 | 00939 | Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 56.000 kg sınıf 2 |
|-------|--|-------|--|

UYGULAMA ŞARTLARI

Siklonik hava emişi yüksek.

SERVİS VE BAKIM



Standart Garanti kapsamında 1 yıl komple araç bakımı, 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1. yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur.; ITS servis.



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAK 8X2 Kamyon, çift olarak monte edilmiş arkadaki dingil

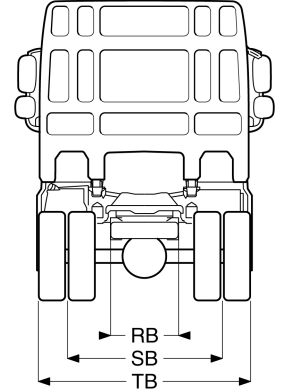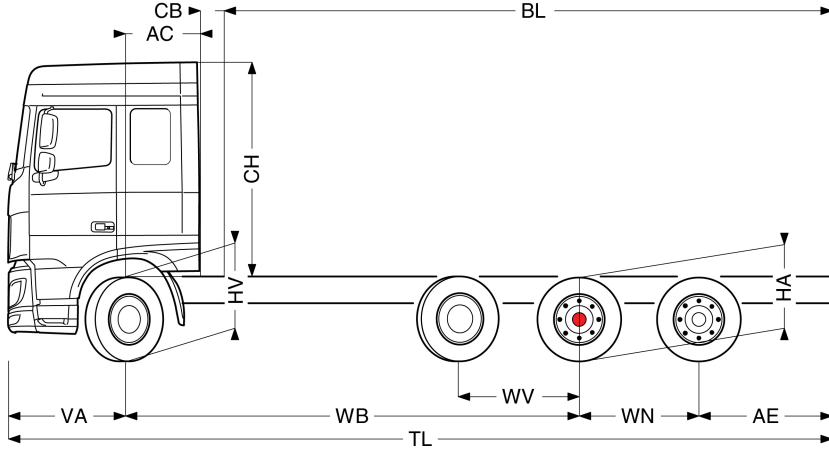

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,70	1,20	5454	4406	9859	3546	20694	24241	0,88	0,28	2,51	5,71	5,71	8,67	1,02	1,00	18,95	20,24
	5,30	1,55	5452	4560	10012	3548	20540	24088	0,88	0,28	2,51	6,73	6,73	9,62	1,02	1,00	20,69	22,00
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,70	1,20	5526	4408	9934	3474	20692	24166	0,88	0,28	2,89	5,73	5,73	8,67	1,02	1,00	18,95	20,24
	5,30	1,55	5525	4562	10087	3475	20538	24013	0,88	0,28	2,89	6,76	6,76	9,62	1,02	1,00	20,69	22,00

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,37 WV: 1,41 WN: 1,40 HV¹²⁾: 1,01 HV¹³⁾: 0,96 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı şunlarla hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 340 litre yakıt, 45 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans $\pm$ %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantıyı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirin.
- 6) CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- 7) Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılmış yüke göre gösterilmektedir.

- 8) Yüksüz aracın çeker dingilinin ortasındaki yükseklik (kılavuz dingil ve sevk dingili aşağı).
- 9) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 10) TK = Bordürler arasında dönme daresi.
- 11) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 12) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 13) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 14) TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.