


Specification sheet

XF 450

FAR 6X2 Kamyon,
arkadaki dingil

Int, tek olarak monte edilmiş

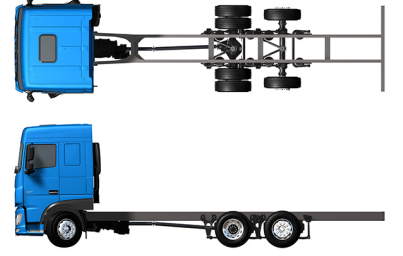

ENGINES

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)

XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)

XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18000 kg

GCM²⁾

44000 kg

KABIN DIŐI

Galvanize elik tamponlu, renkli camlı ve elektrikli cam ama mekanizmalı Space Cab. Ana aynalar ve geniŐ aılı aynalar elektrik ısıtmalıdır. Kabin geniŐliĐi 2490 mm.; Kabin sspansiyonu mekanik; LED gndz srŐ farları; n grŐ aynası; Merkezi kapı kilit sistemi, 2 anahtar, 2 RC nite.

Optional

03710	Comfort Cab	09983	Sis lambaları
01760	Super Space Cab	09984	Sis lambaları ve viraj lambaları
01226	Kabin sspansiyonu havalı	06593	Skylights
01174	YeŐil, saydam, dıŐ gneŐlik	06628	Yardımcı src tarafında bir adet dner iŐik
00847	Hava kornalar, tek takım	06627	src tarafında bir adet dner iŐik
09006	Havalı kornalar, ift takım	06629	İki adet dner iŐik
08020	LED farlar		

AERODINAMİK

Optional

08823	Space Cab ayrılnblr tvn rzgarlıĐı; 4 m'den fazla (Đ)	06160	Super Space Cab iin sabit tavan rzgarlıĐı
06776	Ayarlanabilir tavan rzgarlıĐı	06904	Sabit tavan rzgarlıĐı; toplam ykseklik 4 m st
08822	Space Cab iin ayarlanabilir tavan rzgarlıĐı	04906	Yan rzgarlıklar

RENKLER

Kabin rengi H3279 Parlak Beyaz; Far paneli ve tampon: Brilliant White; Őasi rengi gri..

Optional

07801	Kabin rengi kabin basamakları ve kanadı	07901	Hava emme ızgarası kabin rengi
-------	---	-------	--------------------------------

KABIN İ MEKANI

Kabin ii dŐeme rengi, Dark Sand; Kabin ii dekorasyonu Delta siyah; Src koltuĐu: Comfort Air; Yardımcı src koltuĐu sabit; ekmecesiz alt yatak; Otomatik Sıcaklık Kontrol ve klima; Yardımcı kabin ısıtıcısı yok; Polen filtresi.

Optional

09271	Direksiyon simidi, deri, siyah renk	07743	Yard src kolt: Luxury Air
07240	Direksiyon simidi, deri, zel	07746	Yard src kolt: Super Air
07152	Kabin ii dŐeme rengi, Exclusive	07748	Yardımcı src koltuĐu: Xtra Leather Air
07592	Kabin ii dekorasyonu Argenta	00967	Emniyet kemerleri kırmızı
07591	Kabin ii dekorasyonu Rustica	06539	Buzdolabı
07733	Src koltuĐu: Luxury Air	09603	ekmeceli alt yatak 65 litre
07736	Src koltuĐu: Super Air	06784	Alt yatak Őiltesi Xtra Comfort
07737	Src koltuĐu: Xtra Leather Air	06676	Kabin tavanındaki PL lambası
07741	Yard src kolt: Comfort Air	06970	Otomatik Kabin Klima Kontrol

İLETİŐİM VE SRŐ YNETİMİ

Takograf dijital, Stoneridge 1B; Hız sınırlayıcı ayar 85 km/sa; Eco kapalı 90 km/sa; Antenler: radyo, 2x hcresel, GNSS; FCW ve AEBS -3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici.

Optional

09681	Maut hazırlıĐı	06991	Tahmini Hız Sabitleyici
08450	6 hoparlrl lks hoparlr sistemi	06992	Tahmini Hız Sabitleyici lite sistemi
07117	Radyo/USB alar, 2 hoparlr		

GVENLİK VE EMNİYET

Őeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Ara Stabilite Kontrol (VSC); Temel motor immobilizeri sistemi.

Optional

08631	Hava yastıĐı (src) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	09827	Yan kamera sistemi
07011	DAF Gece Kilidi	01725	Geri vites uyarısı
09828	n kamera sistemi		

SSPANSİYON VE DİNGİLLER

n dingil yk 8,00 t; Arka: 11,50 + 7,50 t, havalı sspansiyon, SR1344.

Optional

06257	n dingil yk 9,00 t	06568	Arka dingil yk 11,50+ 6,70 t
04647	n havalı sspansiyon	01946	Arka dingil yk 12,00+ 7,40 t
04057	Arka dingil HR1356	08191	Dingil yk izleme
04588	Arka dingil SR1347		

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

n dingiller: 315/70R22.5; Dndrlen arka dingiller: 315/70R22.5; Disk tekerlekler elik, gmŐ gri; Tekerlek koruma halkaları yok.

Optional

16152	Lastik markaları ve tipleri
-------	-----------------------------

TAHRIK HATTI

MX-11 motor, oklu tork 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 330 kW (449 hp) ıkıŐ, 1600 dev/dak'ta. Maksimum tork 900-1125 dev/dak'ta 2300 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Motor rlanti kapatması, 5 dakika; OtomatikleŐtirilmiŐ Őanzıman, TraXon, 12 vitesli; Őanzıman oranı 16,69-1,00; Arka dingil oranı 2,38.

Optional

04523	Manuel Őanzıman; 16 vites	02314	Őanzıman overdrive vites
07103	OtomatikleŐtirilmiŐ Őanzıman, TraXon, 16 vitesli		

FREN SİSTEMİ

Egzoz freni; Havalandırılan disk frenler n ve arka. Elektronik kumandalı (EBS) ift devreli hava sistemi. ısıtmalı kurutucu ve ekonomi modlu, iki silindirli hava kompresr..

Optional

09921	MX Motor Freni	04901	Birinci n dingildeki yaylı fren silindirleri
02715	ZF İntarderleri		

ŐASI

Dingil mesafesi 5,05 m / arka ıkıntı 2,90 m; Yan eleman uzunluĐu 260 mm; standart para yeri; Yatay egzoz borusu, alak; Alminyum yakıt deposu 430 l, h = 620 mm; AdBlue® deposu 45 litre, Őasinin solunda; n koruma (FUP); ŐıĐramayı nleme.

Optional

- 02601** Yan eleman uzunluğu 310 mm **03624** Bir adet tekerlek takozu
06306 İki tekerlek takozu
08641 Hava depoları alüminyum **03323** LED'li arka lamba
07071 Yedek tekerlek taşıyıcısı sağ-taraf

ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

D-değeri travers D=13,7; Pnömatik treyler bağlantısı avuç tipi; Elektrik bağlantısı 24 V / 2x7 pimleri.

Optional

- 07033** Ringfeder römork kaplini D=13,7 **08027** Rockinger römork kaplini D=20,0
07034 Ringfeder römork kaplini D=20,0 **04659** Treyler kablosu EBS
08026 Rockinger römork kaplini D=13,0

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Kabin önündeki uygulama konektörü.

Optional

- 09050** KY uzaktan kumandası için uygulama soketleri **09201** BDF için şasi hazırlığı
06692 Şasi uygulama soketi **09208** BDF Çoklu sistemi için şasi hazırlığı
02597 Arka kaldırıcı kumandası için uygulama konektörü

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

- 16148** PTO tipleri ve konumları

24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 80 A, aküler 2x 230 Ah..

Optional

- 06460** Alternatör 120 A **07671** Akü 2x 210 Ah AGM C tipi
08775 Alternatör 150 A

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 27.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 44.000 kg sınıf 2.

Optional

- 03675** Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 50.000 kg sınıf 3 **00818** Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 60.000 kg sınıf 3
00939 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 56.000 kg sınıf 2

UYGULAMA ŞARTLARI

Siklonik hava emişi yüksek.

Optional

- 03646** Hava girişi, ön **03647** Hava emişi yüksek

SERVİS VE BAKIM

Garanti Plus - Tahrik hattı, 1 yıl OEM tarafından sağlanan komple araç bakımı (gerçek aşınma parçaları hariç), 500.000 km'ye kadar 2. ve 3. yıl tahrik hattı bakımı ve 1. yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunar.; ITS servisi.

Optional

- 08311** Servis aralığı uzatılmış





Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAR 6X2 Kamyon,

Int, tek olarak monte edilmiş arkadaki dingil

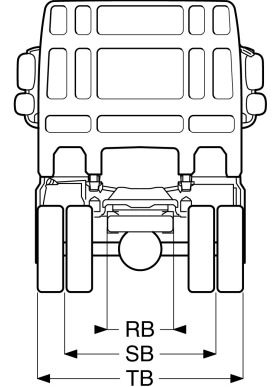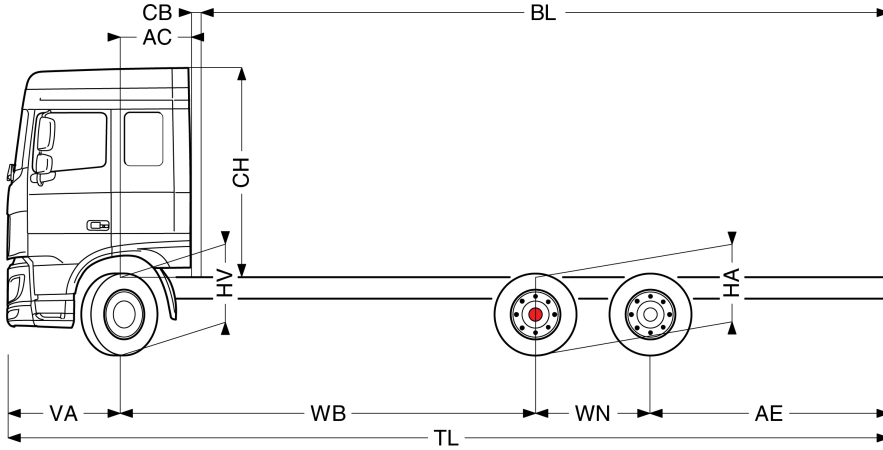

	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
SPACE CAB	4,20	2,20	5039	3413	8452	2961	14587	17548	0,88	0,28	2,56	5,68	5,68	9,17	0,97	0,94	15,96	17,37
	4,40	2,35	5046	3463	8509	2954	14537	17491	0,88	0,28	2,56	6,02	6,02	9,52	0,97	0,94	16,49	17,90
	4,60	2,55	5063	3545	8607	3937	14455	18393	0,88	0,28	2,51	5,91	5,91	9,92	1,02	0,98	16,98	18,39
	4,80	2,70	5058	3578	8636	3942	14422	18364	0,88	0,28	2,51	6,22	6,22	10,27	1,02	0,98	17,51	18,92
	5,05	2,90	4958	3664	8622	3042	14336	17378	0,88	0,28	2,56	7,04	7,04	10,72	0,97	0,94	18,19	19,62
	5,30	2,90	4968	3678	8647	3032	14322	17353	0,88	0,28	2,56	7,47	7,47	10,97	0,97	0,94	18,84	20,28
5,90	2,80	5035	3776	8811	2965	14224	17189	0,88	0,28	2,51	8,51	8,51	11,47	1,02	0,99	20,41	21,86	
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,20	2,20	5112	3415	8528	2888	14585	17472	0,88	0,28	2,94	5,72	5,72	9,17	0,97	0,94	15,96	17,37
	4,40	2,35	5119	3466	8585	2881	14534	17415	0,88	0,28	2,94	6,05	6,05	9,52	0,97	0,94	16,49	17,90
	4,60	2,55	5136	3547	8683	3864	14453	18317	0,88	0,28	2,89	5,94	5,94	9,92	1,02	0,98	16,98	18,39
	4,80	2,70	5132	3580	8712	3868	14420	18288	0,88	0,28	2,89	6,25	6,25	10,27	1,02	0,98	17,51	18,92
	5,05	2,90	5032	3666	8698	2968	14334	17302	0,88	0,28	2,94	7,09	7,09	10,72	0,97	0,94	18,19	19,62
5,30	2,90	5042	3680	8723	2958	14320	17277	0,88	0,28	2,94	7,51	7,51	10,97	0,97	0,94	18,84	20,28	
5,90	2,80	5109	3778	8887	2891	14222	17113	0,88	0,28	2,89	8,54	8,54	11,47	1,02	0,99	20,41	21,86	

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹²⁾: 0,97 HV¹³⁾: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değişir.
- 5) CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- 6) Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılmış yüke göre gösterilmektedir.

- 8) Yüksüz aracın çekir dingilin ortasındaki yükseklik (sevk dingili aşağı).
- 9) Yüklü aracın çekir dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 10) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- 11) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 12) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 13) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 14) TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.