

Specification sheet

XD 370

FAQ 8X2 Kamyon



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

GVM¹⁾

33700 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 25700 kg

GCM²⁾

38000 kg

068F0131QBAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Turkey, Otomotiv Ticaret Limited Sirketi, www.DAF.com

KABIN DIŐI

Luxurious Day Cab, yakıt verimlilięi saęlayan sürüş ve düşük CO2 emisyonu saęlayan eşsiz aerodinamięe sahiptir. Büyük yan camlarıyla kenarları eğimli olan bu devasa ve derin ön cam, sürücü için üstün doğrudan görüş özellięiyle yol güvenlięini artırır. Kabin uzunluęu: 2030 mm, kabin geniřlięi: 2500 mm. Kabin giriř basamaęı sayısı: 2.; Kabin süspansiyonu mekanik; LED farlar; DAF Corner View yok.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED Tavan Iřıkları
06244 Sleeper High Cab	00949 LED Tvn Iřıklar; yrdc. Kbn tvnndk LED Imblr; hzr
02889 Şasi önü uygulaması: alt plakasız	01925 Kabin arka duvarı için iki LED çalışma lambası
02952 Şasi önü uygulaması: alt plaka aerodinamięi	01891 Kabin önünde döner ikaz lambaları, hazır
07586 Şasi önü uygulaması: saęlam	06629 İki adet döner ışık
01226 Kabin süspansiyonu havalı	03232 Güneř kontrol folyolu ön cam
03358 Dıř güneřlik	03317 Arka cam: çift cam
03922 Sis lambaları ön	07343 Geniř görüşlü pencere, yardımcı sürücü kapısı
00936 Kabin tavanındaki yardımcı LED lambalar, hazır	01362 DAF Dijital Görüntü Sistemi

AERODINAMİK

Optional

00008 Ayarlı kısa tavan rüzgarlıęı, Sleeper High Cab	00082 Day Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı
00124 Ayr uzn tvn rüzg, ort > 4 m (!) Sl. High Cab	00097 Sleeper Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı
01538 Ayar uzn tvn rüzg, yüks > 4 m (!) Sleeper High	00020 Ayarlı uzun tvn rüzgarlıęı, alçak Sleeper High Cab
02662 Ayarlı. uzun tav. rüzg., orta XD Sleeper High Cab	

RENKLER

Kabin rengi E1980 Crystal White; Şasi rengi gri.; Tamponun rengi: Crystal White.

KABIN İÇ MEKANI

Kabin içi döşeme rengi: Luxury; Kumanda tablosu kaplaması: Vision; Kabin içi dekorasyonu: Hexagon; Sürücü koltuęu: Comfort Air; Yrd. sürç. kolt.: kumař kılıflı sinema; Kumanda tablosu üzeri masa yok; Ortada saklama bölmesi; Otomatik Sıcaklık Kontrolü ve klima; Yardımcı kabin ısıtıcısı yok.

Optional

02354 Gümüş rengi vurgulara sahip direksiyon simidi	02117 'çüncü koltuk
02355 Direksiyon, deri	02837 Kumanda tablosu üzeri masa
02353 Kabin içi dekorasyonu: Argenta	03948 Tek çekmece
02350 Kabin içi dekorasyonu: Natura	03954 Buzdolabı
07733 Sürücü koltuęu: Luxury Air	02838 Alt yatak için köpük şilte
07736 Sürücü koltuęu: Super Air	02854 Alt yatak için Xtra Comfort şilte
07737 Sürücü koltuęu: Xtra Leather Air	01775 Alt yatak için Xtra Comfort şilte ve yatak pedi
09541 Kol dayanaęı sürücü koltuęu	06970 Otomatik Kabin Klima Kontrolü
01740 Sürücü koltuęunun her iki tarafında kolçak	

İLETİŐİM VE SÜRÜŐ YÖNETİMİ

PACCAR Connect yok; Takograf dijital, VDO 1B; Hız sınırlayıcı ayarı 85/90 km/sa; Luxury hoparlörlü DAF Infotainment Luxury; Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (ACC), FCW özellięli; Sürücü Performansı Yardımcısı.

Optional

09681 Maut hazırlıęı	06991 Tahmini Hız Sabitleyici
06211 FM/DAB/DAB+ radyolu DAF Infotainment System	06992 Tahmini Hız Sabitleyici lite
09908 Hız sabitleyici	

GÜVENLİK VE EMNİYET

Şeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Araç stabilite kontrolü yok; Temel motor immobilizeri sistemi; EC-ADR paketleri yok; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Hava yastıęı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	00795 Güvenlik düzenlemeleri EC ADR
--	--

SÜSPANSİYON VE DİNGİLLER

Ön: 8,00 t, parabolik, 163N; Arka dingil yükü 13,00 t; Arka: 28,00 t, havalı süspansiyon, SR1347; Arkadaki dingilin yükü 8,0 t; Kaldırma cihazı.

Optional

06257 Ön dingil yükü 9,00 t	04057 Arka dingil HR1356
------------------------------------	---------------------------------

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Döndürülen arka dingiller: 315/70R22.5; F1,385/55R22.5GO FMXSE 160/000 K Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Lastik markaları ve tipleri
--

TAHİRİK HATTI

MX-11 motor, çoklu tork 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 270 kW (367 hp) çıkıř, 1600 dev/dak'ta. Maksimum tork 900-1125 dev/dak'da 1950 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Eco yakıt; 12 vitesli TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Şanzıman oranı 16,69-1,00; Arka dingil oranı 2,53.

Optional

07110 Eco performansı	09637 Sıvı taşımacılıęı
02314 Şanzıman overdrive	09638 Arazi uygulamaları
01514 Urge-to-move	01498 Rock-free işlevli arazi uygulamaları
07101 Standart taşımacılık, Lite modeli	03720 ASR yok

FREN SİSTEMİ

Egzoz freni; Havalandırılan disk frenler ön ve arka. Elektronik kumandalı (EBS) çift devreli hava sistemi. Otomatik hava ısıtmalı kurutuculu motor tahrikli, su soęutmali hava kompresörü..

Optional

09921 MX Motor Freni	01572 Park freni kumandası, elektro-pnömatik
02715 ZF İntarderli	00929 Kampanalı frenli döndürülen arka dingil

ŞASI

Dingil mesafesi 4,70 m / arka çıkıntı 1,20 m; Yan eleman uzunluğu 310 mm; standart parça yeri; 340 L alüminyum yakıt deposu sağ, yükseklik 620 mm; AdBlue® deposu 45 litre, akü kutusu altında solda; Ön koruma (FUP); Sıçramayı önleme.

Optional

16157 Yakıt depoları, malzeme ve boyutlar **03323** LED'li arka lamba

ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

Kapatma elemanı D değeri = 0 kN.

Optional

07033 Ringfeder römork kaplini D=13,7 **08027** Rockinger römork kaplini D=20,0
07034 Ringfeder römork kaplini D=20,0 **04659** Treyler kablosu EBS
08026 Rockinger römork kaplini D=13,0

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Şasi uygulama soketi.

Optional

09421 Ek yedek kablo tesisatı

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

16148 PTO tipleri ve konumları

24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 130 A, akü 2x 140 Ah..

Optional

08775 Alternatör 150 A **07671** Akü 2x 210 Ah AGM C tipi
08797 Aküler 2x175Ah **06440** Aküler 2x230 Ah

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 35.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 38.000 kg sınıf 2.

Optional

03673 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 44.000 kg sınıf 2 **00939** Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 56.000 kg sınıf 2

UYGULAMA ŞARTLARI

Hava girişi, ön.

Optional

02260 Ekstra kabin yalıtımı **06614** Toz birikmesini önleyici kalkan
03648 Siklonik hava emişi yüksek **06620** Toz birikmesini önleyici kalkan + sineklik

SERVİS VE BAKIM

Standart Garanti kapsamında 1 yıl OEM tarafından sağlanan komple araç bakımı (gerçek aşınma parçaları hariç), 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1 yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur.; ITS servis.

ARAÇ TESLİMATI

Türkiye için takım kiti.

Optional

07569 Kaldırma krikosu



SEÇENEK PAKETLERİ

Optional

17448 Güvenlik paketi NGD **17595** Executive Paketi XD/XF

XD 370

FAQ 8X2 Kamyon

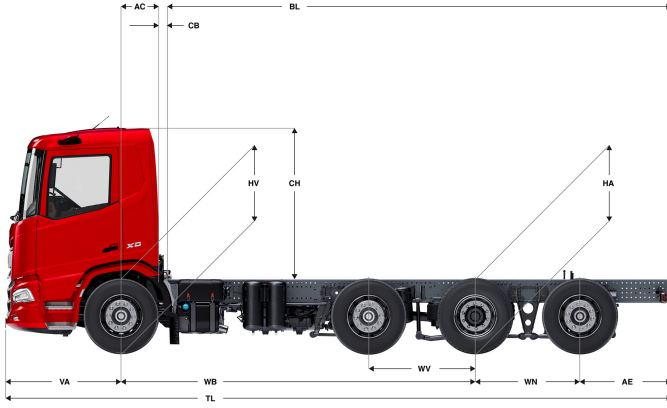

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	4,70	1,20	4744	4293	9037	3256	21407	24663	0,50	0,07	2,01	7,01	7,38	8,83	1,02	1,00	17,38	18,67
	5,05	1,20	4781	4310	9091	3219	21390	24609	0,50	0,07	2,01	7,63	8,04	9,18	1,02	1,00	18,39	19,70
	5,60	3,15	4698	4665	9363	3302	21035	24337	0,50	0,07	2,01	8,53	9,00	11,68	1,02	0,99	19,99	21,31
SLEEPER CAB	4,70	1,20	4848	4297	9145	3152	21403	24555	0,83	0,07	2,01	6,38	6,75	8,83	1,02	0,99	17,38	18,67
	5,05	1,20	4885	4314	9199	3115	21386	24501	0,83	0,07	2,01	7,00	7,41	9,18	1,02	1,00	18,39	19,70
	5,60	3,15	4803	4668	9471	3197	21032	24229	0,83	0,07	2,01	7,93	8,37	11,68	1,02	0,99	19,99	21,31
SLEEPER HIGH CAB	4,70	1,20	4879	4296	9175	3121	21404	24525	0,83	0,07	2,49	6,38	6,77	8,83	1,02	0,99	17,38	18,67
	5,05	1,20	4916	4313	9229	3084	21387	24471	0,83	0,07	2,49	7,01	7,42	9,18	1,02	1,00	18,39	19,70
	5,60	3,15	4834	4667	9501	3166	21033	24199	0,83	0,07	2,49	7,93	8,39	11,68	1,02	0,99	19,99	21,31

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WV: 1,41 WN: 1,40 HV¹²⁾: 1,01 HV¹³⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- GVM, kayıt belgelerine uygun.
- GCM, kayıt belgelerine uygun.
- Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- Şasi ve Kabin ağırlığı sunlarla hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 340 litre yakıt, 45 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans ± %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirin.
- CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılmış yüke göre gösterilmektedir.

- Yüksüz aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
- Yükü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- Yükü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.