

Specification sheet

XD 300

FAG 6X2 Kamyon



ENGINES

| |
|---------------------------------------|
| XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hp) |
| XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hp) |
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp) |

GVM¹⁾

26999 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

38000 kg

KABIN DIŐI

Luxurious Day Cab, yakıt verimlilięi saęlayan sürüş ve düşük CO2 emisyonu saęlayan eşsiz aerodinamięe sahiptir. Büyük yan camlarıyla kenarları eğimli olan bu devasa ve derin ön cam, sürücü için üstün doğrudan görüş özellięiyle yol güvenlięini artırır. Kabin uzunluęu: 2030 mm, kabin geniřlięi: 2500 mm. Kabin giriř basamaęı sayısı: 2.; Kabin süspansiyonu mekanik; LED farlar; DAF Corner View yok.

Optional

| | |
|---|---|
| 07018 Sleeper Cab | 00949 LED Tv'n Iřklr; yrdc. Kbn tvnndk LED lmbllr, hzr |
| 06244 Sleeper High Cab | 01925 Kabin arka duvarı için iki LED çalıřma lambası |
| 02889 Şasi önü uygulaması: alt plakasız | 01891 Kabin önünde döner ikaz lambaları, hazır |
| 02952 Şasi önü uygulaması: alt plaka aerodinamięi | 06629 İki adet döner ışık |
| 01226 Kabin süspansiyonu havalı | 03232 Güneř kontrol folyolu ön cam |
| 03358 Dıř güneřlik | 03317 Arka cam: çift cam |
| 03922 Sis lambaları ön | 07343 Geniř görüřlü pencere, yardımcı sürücü kapısı |
| 00936 Kabin tavanındaki yardımcı LED lambalar, hazır | 01362 DAF Dijital Görüntü Sistemi |
| 01836 LED Tavan Iřıklar | |

AERODİNAMİK

Optional

| | |
|--|---|
| 00008 Ayarlı kısa tavan rüzgarlıęı, Sleeper High Cab | 00082 Day Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı |
| 00124 Ayr uzv tvn rüzg, ort > 4 m (!) Sl. High Cab | 00097 Sleeper Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı |
| 01538 Ayar uzv tvn rüzg, yüks > 4 m (!) Sleeper High | 00020 Ayarlı uzun tvn rüzgarlıęı, alçak Sleeper High Cab |
| 02662 Ayarlı. uzun tav. rüzg., orta XD Sleeper High Cab | |

RENKLER

Kabin rengi E1980 Crystal White; Şasi rengi gri.; Tamponun rengi: Crystal White.

KABIN İÇ MEKANİ

Kabin içi döřeme rengi: Luxury; Kumanda tablosu kaplaması: Vision; Kabin içi dekorasyonu: Hexagon; Sürücü koltuęu: Comfort Air; Yrd. sürç. kolt.: kumař kılıflı sinema; Kumanda tablosu üzeri masa yok; Ortada saklama bölmesi; Otomatik Sıcaklık Kontrolü ve klima; Yardımcı kabin ısıtıcısı yok.

Optional

| | |
|--|--|
| 02354 Gümüş rengi vurgulara sahip direksiyon simidi | 02117 'çüncü koltuk |
| 02355 Direksiyon, deri | 02837 Kumanda tablosu üzeri masa |
| 02353 Kabin içi dekorasyonu: Argenta | 03948 Tek çekmece |
| 02350 Kabin içi dekorasyonu: Natura | 03954 Buzdolabı |
| 07733 Sürücü koltuęu: Luxury Air | 02838 Alt yatak için köpük řilte |
| 07736 Sürücü koltuęu: Super Air | 02854 Alt yatak için Xtra Comfort řilte |
| 07737 Sürücü koltuęu: Xtra Leather Air | 01775 Alt yatak için Xtra Comfort řilte ve yatak pedi |
| 09541 Kol dayanaęı sürücü koltuęu | 06970 Otomatik Kabin Klima Kontrolü |
| 01740 Sürücü koltuęunun her iki tarafında kolçak | |

İLETİŐİM VE SÜRÜŐ YÖNETİMİ

PACCAR Connect yok; Takograf dijital, VDO 1B; Hız sınırlayıcı ayar 85/90 km/sa; Luxury hoparlörlü DAF Infotainment Luxury; FCW ve AEBS-3'li Ayarlanabilir Hız Sabitleyici; Sürücü Performansı Yardımcısı.

Optional

| | |
|--|---|
| 09681 Maut hazırlıęı | 06991 Tahmini Hız Sabitleyici |
| 06211 FM/DAB/DAB+ radyolu DAF Infotainment System | 06992 Tahmini Hız Sabitleyici lite |

GÜVENLİK VE EMNİYET

Şeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Araç Stabilite Kontrolü (VSC); Temel motor immobilizeri sistemi; EC-ADR paketleri yok; DAF Side & Turn Assist.

Optional

| | |
|--|--|
| 08631 Hava yastıęı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi | 00795 Güvenlik düzenlemeleri EC ADR |
|--|--|

SÜSPANSİYON VE DİNGİLLER

Ön: 8,00 t, parabolik, 163N; Arka dingil yükü 13,00 t; Arka: 19,60 t, havalı süspansiyon, SR1344; Kaldırma cihazı.

Optional

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 04057 Arka dingil HR1356 | 08191 Dingil yükü izleme |
| 04588 Arka dingil SR1347 | |

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Döndürülen arka dingiller: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Lastik markaları ve tipleri

TAHRIK HATTI

MX-11 motor, 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 1600 dev/dak'da 220 kW (299 hp) çıkıř. 900-1400 dev/dak'da maks. tork 1450 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Eco yakıt; 12 vitesli TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Şanzıman oranı 12,92-0,77; Arka dingil oranı 3,08.

Optional

| | |
|--|---|
| 07110 Eco performansı | 09637 Sıvı taşımacılıęı |
| 02313 Şanzıman direct drive | 09638 Arazi uygulamaları |
| 01514 Urge-to-move | 01498 Rock-free iřlevli arazi uygulamaları |
| 07101 Standart taşımacılık, Lite modeli | 02843 Mekanik diferansiyel kilidi |

FREN SİSTEMİ

Egzoz freni; Havalandırılan disk frenler ön ve arka. Elektronik kumandalı (EBS) çift devreli hava sistemi. Otomatik hava ısıtılmalı kurutuculu motor tahrikli, su soęutmalı hava kompresörü..

Optional

| | |
|---|--|
| 09921 MX Motor Freni | 04901 Birinci ön dingildeki yaylı fren silindirleri |
| 02715 ZF İntarderli | 00929 Kampanalı frenli döndürülen arka dingil |
| 01572 Park freni kumandası, elektro-pnömatik | |

ŐASI

Dingil mesafesi 4,80 m / arka çıkıntı 0,74 m; Yan eleman uzunluęu 310 mm; standart parça yeri; 340 L alüm. yakıt deposu sol, yükseklik 620 mm; AdBlue® deposu 45 litre, şasinin solunda; Ön koruma (FUP); Sıçramayı önleme.

Optional

| | |
|--|--------------------------------|
| 16157 Yakıt depoları, malzeme ve boyutlar | 03323 LED'li arka lamba |
|--|--------------------------------|

ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

Kapatma elemanı D deęeri = 0 kN.

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Şasi uygulama soketi.

Optional

09421 Ek yedek kablo tesisatı

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

16148 PTO tipleri ve konumları

24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 130 A, akü 2x 140 Ah..

Optional

08775 Alternatör 150 A 07671 Akü 2x 210 Ah AGM C tipi

08797 Aküler 2x175Ah 06440 Aküler 2x230 Ah

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 27.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 38.000 kg sınıf 2.

Optional

03673 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 44.000 kg sınıf 2 00939 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 56.000 kg sınıf 2

UYGULAMA ŞARTLARI

Hava girişi, ön.

Optional

02260 Ekstra kabin yalıtımı 06614 Toz birikmesini önleyici

03648 Siklonik hava emişi yüksek kalkan

06620 Toz birikmesini önleyici kalkan + sineklik

SERVIS VE BAKIM

Standart Garanti kapsamında 1 yıl OEM tarafından sağlanan komple araç bakımı (gerçek aşınma parçaları hariç), 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1 yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur.; ITS servis.

ARAÇ TESLİMATI

Türkiye için takım kiti.

Optional

07569 Kaldırma krikosu



SEÇENEK PAKETLERİ

Optional

17448 Güvenlik paketi NGD 17595 Executive Paketi XD/XF

XD 300

FAG 6X2 Kamyon

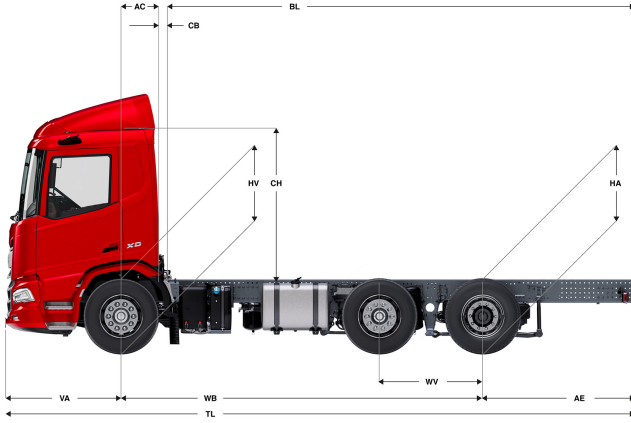

| | Wheelbase - AE | | Unladen weight ¹⁾ | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------|------------------|------|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | WB | AE ⁵⁾ | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB ⁶⁾ | CH | BL ⁷⁾ | BL | TL | HA ⁸⁾ | HA ⁹⁾ | TK ¹⁰⁾ | TW ¹¹⁾ |
| DAY CAB | 4,80 | 0,74 | 4903 | 3136 | 8038 | 3097 | 15863 | 18960 | 0,50 | 0,07 | 2,01 | 6,02 | 6,77 | 7,07 | 1,02 | 1,00 | 16,09 | 17,52 |
| | 5,35 | 0,74 | 4937 | 3198 | 8135 | 3063 | 15800 | 18864 | 0,50 | 0,07 | 2,01 | 6,94 | 7,78 | 7,62 | 1,02 | 1,00 | 17,53 | 18,98 |
| SLEEPER CAB | 4,80 | 0,74 | 5004 | 3139 | 8144 | 2996 | 15859 | 18855 | 0,83 | 0,07 | 2,01 | 5,40 | 6,15 | 7,07 | 1,02 | 1,00 | 16,09 | 17,52 |
| | 5,35 | 0,74 | 5039 | 3202 | 8241 | 2961 | 15797 | 18758 | 0,83 | 0,07 | 2,01 | 6,33 | 7,17 | 7,62 | 1,02 | 1,00 | 17,53 | 18,97 |
| SLEEPER HIGH CAB | 4,80 | 0,74 | 5035 | 3139 | 8174 | 2965 | 15860 | 18825 | 0,83 | 0,07 | 2,49 | 5,41 | 6,16 | 7,07 | 1,02 | 1,00 | 16,09 | 17,52 |
| | 5,35 | 0,74 | 5070 | 3201 | 8271 | 2930 | 15798 | 18728 | 0,83 | 0,07 | 2,49 | 6,34 | 7,19 | 7,62 | 1,02 | 1,00 | 17,53 | 18,97 |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WV: 1,37 HV¹²⁾: 1,02 HV¹³⁾: 0,89 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı günlerle hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 340 litre yakıt, 45 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans ± %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirin.
- 6) CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- 7) Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılmış yüke göre gösterilmektedir.

- 8) Yüksüz aracın çeker dingilin ortasındaki yükseklik (klavuz dingil aşağı).
- 9) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 10) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- 11) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 12) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 13) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 14) TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.