

Specification sheet

XD 370

FTS 6X2 Çekici, çift olarak monte edilmiş arkadaki dingil



ENGINES

XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)

XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)

XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18000 kg

GCM²⁾

38000 kg

KABIN DIŐI

Luxurious Sleeper Cab, yakıt verimlilięi saęlayan sürüş ve düşük CO2 emisyonu saęlayan eşsiz aerodinamięe sahiptir. Büyük yan camlarıyla kenarları eğimli olan bu devasa ve derin ön cam, sürücü için üstün doğrudan görüş özellięiyle yol güvenlięini artırır. Eőı benzeri bulunmayan bir geniřlięe ve kullanışlı bir düzene sahip olan kabin iç alanı; sürüş, yařama ve uyuma için oldukça rahattır. Kabin uzunluęu: 2360 mm, kabin geniřlięi: 2500 mm. Kabin basamaęı sayısı: 2.; Kabin süspansiyonu mekanik; LED farlar; DAF Corner View yok.

Optional

06244 Sleeper High Cab	01836 LED Tavan Iřıkları
02889 řasi önü uygulaması: alt plakasız	00949 LED Tvn Iřıklr; yrdc. Kbn tvnndk LED lmbldr, hzr
02952 řasi önü uygulaması: alt plaka aerodinamięi	01925 Kabin arka duvarı için iki LED çalışma lambası
01226 Kabin süspansiyonu havalı	01891 Kabin önünde döner ikaz lambaları, hazır
03358 Dış güneřlik	06629 İki adet döner ıřık
06790 Alüminyum merdiven 1- parçalı	03232 Güneř kontrol folyolu ön cam
06791 Alüminyum merdiven 2- parçalı	03317 Arka cam: çift cam
03922 Sis lambaları ön	07343 Geniř görüşlü pencere, yardımcı sürücü kapısı
00936 Kabin tavanındaki yardımcı LED lambalar, hazır	01362 DAF Dijital Görüntü Sistemi

AERODINAMİK

Optional

00010 Ayarlı kısa tavan rüzgarlıęı, Sleeper High Cab	00118 Sleeper Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı
00138 Ayr. uzun tvn rüzg., ort > 4 m (!) Sl. High Cab	00021 Ayarlı uzun tvn rüzgarlıęı, alçak Sleeper High Cab
01552 Ayar uzun tvn rüzg., yüks > 4 m (!) Sleeper High	04906 Yan rüzgarlıklar, bir yanı menteřeli
02665 Ayarlı. uzun tav. rüzg., orta XD Sleeper High Cab	03074 Yan rüzgarlıklar, iki yanı menteřeli

RENKLER

Kabin rengi E1980 Crystal White; řasi rengi gri.; Tamponun rengi: Crystal White.

KABIN İÇ MEKANİ

Kabin içi döřeme rengi: Luxury; Kumanda tablosu kaplaması: Vision; Kabin içi dekorasyonu: Hexagon; Sürücü koltuęu: Comfort Air; Yrd. sürç. kolt.: kumař kılıflı sinema; Kumanda tablosu üzeri masa; Ortada saklama bölmesi; Otomatik Sıcaklık Kontrolü ve klima; Kalıntı ısı pompası.

Optional

02353 Kabin içi dekorasyonu: Argenta	03948 Tek çekmece
02350 Kabin içi dekorasyonu: Natura	03954 Buzdolabı
07733 Sürücü koltuęu: Luxury Air	02854 Alt yatak için Xtra Comfort řilte
07736 Sürücü koltuęu: Super Air	01775 Alt yatak için Xtra Comfort řilte ve yatak pedi
07737 Sürücü koltuęu: Xtra Leather Air	01177 Bagaj taşıyıcı
09541 Kol dayanaęı sürücü koltuęu	01066 'st yatak
01740 Sürücü koltuęunun her iki tarafında kolçak	06970 Otomatik Kabin Klima Kontrolü
02834 Kumanda tablosu üzeri masa yok	

İLETİŐİM VE SÜRÜŐ YÖNETİMİ

PACCAR Connect yok; Takograf dijital, VDO 1B; Hız sınırlayıcı ayarı 85/90 km/sa; Luxury hoparlörlü DAF Infotainment Luxury; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici.

Optional

09681 Maut hazırlıęı	06991 Tahmini Hız Sabitleyici
06211 FM/DAB/DAB+ radyolu DAF Infotainment System	06992 Tahmini Hız Sabitleyici lite
16161 Ses ekipmanı, markalar ve tipler yok	

GÜVENLİK VE EMNİYET

řeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Araç Stabilite Kontrolü (VSC); Temel motor immobilizeri sistemi; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Hava yastıęı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	00795 Güvenlik düzenlemeleri EC ADR
02178 Kabindeki ikinci kumandalı ana anahtar	

SÜSPANSİYON VE DİNGİLLER

Ön: 8,00 t, parabolik, 163N; Arka dingil yükü 13,00 t; Arka: 20,00 t, havalı süspansiyon, SR1347; Arkadaki dingilin yükü 10,0 t; Kaldırma cihazı.

Optional

06257 Ön dingil yükü 9,00 t	08191 Dingil yükü izleme
04057 Arka dingil HR1356	

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Döndürülen arka dingiller: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Lastik markaları ve tipleri
--

TAHİRİK HATTI

MX-11 motor, çoklu tork 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 270 kW (367 hp) çıkış, 1600 dev/dak'ta. Maksimum tork 900-1125 dev/dak'da 1950 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Eco yakıt; 12 vitesli TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; řanzıman oranı 16,69-1,00; Arka dingil oranı 2,40; ASR.

Optional

07110 Eco performansı	09637 Sıvı taşımacılıęı
02314 řanzıman overdrive	09638 Arazi uygulamaları
01514 Urge-to-move	01498 Rock-free işlevli arazi uygulamaları
07101 Standart taşımacılık, Lite modeli	02843 Mekanik diferansiyel kilidi

FREN SİSTEMİ

Egzoz freni; Havalandırılan disk frenler ön ve arka. Elektronik kumandalı (EBS) çift devreli hava sistemi. Otomatik hava ısıtmalı kurutuculu motor tahrikli, su soęutmalı hava kompresörü..

Optional

09921 MX Motor Freni	01572 Park freni kumandası, elektro-pnömatik
02715 ZF İntarderleri	04901 Birinci ön dingildeki yaylı fren silindirleri

ŞASI

Dingil mesafesi 3,10 m / arka çıkıntı 0,84 m; Yan eleman uzunluğu 310 mm; 430 L alüm. yakıt deposu sol, yükseklik 620 mm; AdBlue® deposu, 40 litre, sol çamurluk üzerinde; Ön koruma (FUP); Basamaklı geçit; Arka çamurluklar; Sıçramayı önleme; LED çalışma lambası.

Optional

16157 Yakıt depoları, malzeme ve boyutlar **03323** LED'li arka lamba

ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

JOST JSK37C dökme demir 150+40 mm; Pnömatik treyler bağlantısı avuç tipi; Elektrik bağlantısı 24 V / 2x7 pimleri.

Optional

03178 Çekme kancası D= 4,3 **16151** 5. tekerlek markaları ve yükseklikleri

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Optional

02811 Arka lift bağlantısı Anderson **02812** Arka lift bağlantısı REMA

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

16148 PTO tipleri ve konumları

24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 110 A, aküler 2x 175 Ah..

Optional

04492 Alternatör 130 A **07671** Akü 2x 210 Ah AGM C tipi
08775 Alternatör 150 A **06440** Aküler 2x230 Ah

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 27.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 38.000 kg sınıf 2.

UYGULAMA ŞARTLARI

Hava girişi, ön.

Optional

02260 Ekstra kabin yalıtımı **06614** Toz birikmesini önleyici kalkan
03648 Siklonik hava emişi yüksek **06620** Toz birikmesini önleyici kalkan + sineklik

SERVİS VE BAKIM

Standart Garanti kapsamında 1 yıl OEM tarafından sağlanan komple araç bakımı (gerçek aşınma parçaları hariç), 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1 yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur; ITS servis.

ARAÇ TESLİMATI

Türkiye için takım kiti.

Optional

07569 Kaldırma krikosu

SEÇENEK PAKETLERİ


Optional

17448 Güvenlik paketi NGD **17595** Executive Paketi XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FTS 6X2 Çekici, çift olarak monte edilmiş arkadaki dingil

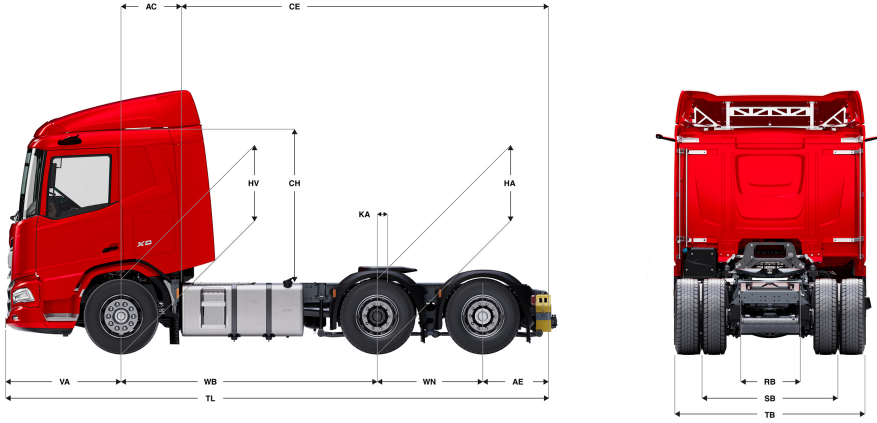

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁹⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
SLEEPER CAB	3,10	0,84	4930	3745	8675	3070	14255	17325	0,83	4,51	2,01	-0,03	6,87	1,02	0,99	13,12	14,49
	3,40	0,84	4974	3839	8813	3026	14161	17187	0,83	4,81	2,01	-0,03	7,17	1,02	1,00	13,89	15,28
	3,70	0,84	5009	3935	8944	2991	14065	17056	0,83	5,11	2,01	-0,03	7,47	1,02	1,00	14,67	16,08
	3,90	0,84	4997	3967	8964	3003	14033	17036	0,83	5,31	2,01	-0,03	7,67	1,02	1,00	15,19	16,60
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁹⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,10	0,84	4961	3744	8705	3039	14256	17295	0,83	4,51	2,49	-0,03	6,87	1,02	0,99	13,12	14,49
	3,40	0,84	5005	3838	8843	2995	14162	17157	0,83	4,81	2,49	-0,03	7,17	1,02	1,00	13,89	15,28
	3,70	0,84	5040	3935	8975	2960	14065	17025	0,83	5,11	2,49	-0,03	7,47	1,02	1,00	14,67	16,07
	3,90	0,84	5028	3966	8994	2972	14034	17006	0,83	5,31	2,49	-0,03	7,67	1,02	1,00	15,19	16,60

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV¹¹⁾: 1,02 HV¹²⁾: 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹³⁾: 2,48

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı günlerle hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 430 litre yakıt, 40 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans ± %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir.
- 6) Müşteriye özel KA değerini TOPEC kullanarak hesaplayın.

- 7) Yüksüz aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
- 8) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 9) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- 10) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 11) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 12) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 13) TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.