

Specification sheet

XD 370

FTT 6X4 Çekici



ENGINES

XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)

XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)

XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18000 kg

GCM²⁾

38000 kg

KABIN DIŐI

Luxurious Sleeper Cab, yakıt verimlilięi saęlayan sürüş ve düşük CO2 emisyonu saęlayan eşsiz aerodinamięe sahiptir. Büyük yan camlarıyla kenarları eğimli olan bu devasa ve derin ön cam, sürücü için üstün doğrudan görüş özellięiyle yol güvenlięini artırır. Eş benzeri bulunmayan bir genişlięe ve kullanışlı bir düzene sahip olan kabin iç alanı; sürüş, yaşama ve uyuma için oldukça rahattır. Kabin uzunluęu: 2360 mm, kabin genişlięi: 2500 mm. Kabin basamaęı sayısı: 2.; Kabin süspansiyonu mekanik; LED farlar; DAF Corner View yük.

Optional

07017	Day Cab	00936	Kabin tavanındaki yardımcı LED lambalar, hazır
06244	Sleeper High Cab	01836	LED Tavan Işıkları
02889	Şasi önü uygulaması: alt plakasız	00949	LED Tvn Işık; yrdc. Kbn tvnrndk LED lmbldr, hzr
02952	Şasi önü uygulaması: alt plaka aerodinamięi	01925	Kabin arka duvarı için iki LED çalışma lambası
07586	Şasi önü uygulaması: saęlam	01891	Kabin önünde döner ikaz lambaları, hazır
01226	Kabin süspansiyonu havalı	06629	İki adet döner ışık
03358	Dış güneşlik	03232	Güneş kontrol folyolu ön cam
06790	Alüminyum merdiven 1- parçalı	03317	Arka cam: çift cam
06791	Alüminyum merdiven 2- parçalı	07343	Geniş görüşlü pencere, yardımcı sürücü kapısı
03922	Sis lambaları ön	01362	DAF Dijital Görüntü Sistemi

AERODINAMİK

Optional

00010	Ayarlı kısa tavan rüzgarlığı, Sleeper High Cab	00118	Sleeper Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlığı
00138	Ayr. uzun tvn rüzg., ort > 4 m (!) Sl. High Cab	00021	Ayarlı uzun tvn rüzgarlığı, alçak Sleeper High Cab
01552	Ayar. uzun tvn rüzg., yüks > 4 m (!) Sleeper High	04906	Yan rüzgarlıklar, bir yanı menteşeli
02665	Ayarlı. uzun tav. rüzg., orta XD Sleeper High Cab	03074	Yan rüzgarlıklar, iki yanı menteşeli
00094	Day Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlığı		

RENKLER

Kabin rengi E1980 Crystal White; Şasi rengi gri.; Tamponun rengi: Crystal White.

KABIN İÇ MEKANİ

Kabin içi döşeme rengi: Luxury; Kumanda tablosu kaplaması: Vision; Kabin içi dekorasyonu: Hexagon; Sürücü koltuęu: Comfort Air; Yrd. sürç. kolt.: kumaş kılıflı sinema; Kumanda tablosu üzeri masa; Ortada saklama bölmesi; Otomatik Sıcaklık Kontrolü ve klima; Yardımcı kabin ısıtıcısı yok.

Optional

02353	Kabin içi dekorasyonu: Argenta	03948	Tek çekmece
02350	Kabin içi dekorasyonu: Natura	03954	Buzdolabı
07733	Sürücü koltuęu: Luxury Air	31364	Şu özellik yok: Alt yatak şiltesi
07736	Sürücü koltuęu: Super Air	02854	Alt yatak için Xtra Comfort şilte
07737	Sürücü koltuęu: Xtra Leather Air	01775	Alt yatak için Xtra Comfort şilte ve yatak pedi
09541	Kol dayanaęı sürücü koltuęu	01177	Bagaj taşıyıcı
01740	Sürücü koltuęunun her iki tarafında kolçak	01066	'st yatak
02117	'çüncü koltuk	06970	Otomatik Kabin Klima Kontrolü
02834	Kumanda tablosu üzeri masa yok		

İLETİŐİM VE SÜRÜŐ YÖNETİMİ

PACCAR Connect yok; Takograf dijital, VDO 1B; Hız sınırlayıcı ayarı 85/90 km/sa; Luxury hoparlörlü DAF Infotainment Luxury; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici.

Optional

09681	Maut hazırlığı	06991	Tahmini Hız Sabitleyici
06211	FM/DAB/DAB+ radyolu DAF Infotainment System	06992	Tahmini Hız Sabitleyici lite
16161	Ses ekipmanı, markalar ve tipler yok		

GÜVENLİK VE EMNİYET

Şeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Araç Stabilitate Kontrolü (VSC); Temel motor immobilizasyonu sistemi; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631	Hava yastığı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	00795	Güvenlik düzenlemeleri EC ADR
02178	Kabindeki ikinci kumandalı ana anahtar		

SÜSPANSİYON VE DİNGİLLER

Ön: 8,00 t, parabolik, 163N; Arka dingil yükü 10,50+10,50 t; Arka: 21,00 t, havalı süspansiyon, SR1360T; Kaldırma cihazı yok.

Optional

06257	Ön dingil yükü 9,00 t	04563	Arka dingil yükü 13,00+ 13,00 t
07494	Arka dingil HR1670T	08191	Dingil yükü izleme
01601	Arka yaylar trapez		

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Döndürülen arka dingiller: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Lastik markaları ve tipleri

TAHRIK HATTI

MX-11 motor, çoklu tork 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 270 kW (367 hp) çıkış, 1600 dev/dak'ta. Maksimum tork 900-1125 dev/dak'da 1950 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Eco yakıt; 12 vitesli TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Şanzıman oranı 16,69-1,00; Arka dingil oranı 2,83; ASR.

Optional

07110	Eco performansı	09637	Sıvı taşımacılığı
02314	Şanzıman overdrive	09638	Arazi uygulamaları
01514	Urge-to-move	01498	Rock-free işlevli arazi uygulamaları
07101	Standart taşımacılık, Lite modeli		

FREN SİSTEMİ

Egzoz freni; Havalandırılan disk frenler ön ve arka. Elektronik kumandalı (EBS) çift devreli hava sistemi. Otomatik hava ısıtmalı kurutuculu motor tahrikli, su soğutmalı hava kompresörü..

Optional

09921	MX Motor Freni	01572	Park freni kumandası, elektro-pnömatik
02715	ZF İntarder		

ŞASI

Dingil mesafesi 3,90 m / arka çıkıntı 1,65 m; Yan eleman uzunluğu 310 mm; 510 L alüm. yak. deposu, bas. sol, yük. 620 mm; AdBlue® deposu, 40 litre, sol çamurluk üzerinde; Ön koruma (FUP); Basamaklı geçit; Arka çamurluklar; Sıçramayı önleme; LED çalışma lambası.

Optional

16157	Yakıt depoları, malzeme ve boyutlar	03323	LED'li arka lamba
-------	-------------------------------------	-------	-------------------

ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

JOST JSK37C dökme demir 150+40 mm; Pnömatik treyler bağlantısı avuç tipi; Elektrik bağlantısı 24 V / 2x7 pimleri.

Optional

03178	Çekme kancası D= 4,3	16151	5. tekerlek markaları ve yükseklikleri
-------	----------------------	-------	--

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Optional

02811	Arka lift bağlantısı Anderson	02812	Arka lift bağlantısı REMA
-------	-------------------------------	-------	---------------------------

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

16148	PTO tipleri ve konumları
-------	--------------------------

24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 110 A, aküler 2x 175 Ah..

Optional

04492	Alternatör 130 A	07671	Akü 2x 210 Ah AGM C tipi
08775	Alternatör 150 A	06440	Aküler 2x230 Ah
01257	Aküler 2x140Ah		

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 27.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 38.000 kg sınıf 2.

UYGULAMA ŞARTLARI

Hava girişi, ön.

Optional

02260	Ekstra kabin yalıtımı	06614	Toz birikmesini önleyici kalkan
03648	Siklonik hava emişi yüksek	06620	Toz birikmesini önleyici kalkan + sineklik

SERVIS VE BAKIM

Standart Garanti kapsamında 1 yıl OEM tarafından sağlanan komple araç bakımı (gerçek aşınma parçaları hariç), 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1 yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur.; ITS servis.

ARAÇ TESLİMİ

Türkiye için takım kiti.

Optional

07569	Kaldırma krikosu
-------	------------------

SEÇENEK PAKETLERİ


Optional

17448	Güvenlik paketi NGD	17595	Executive Paketi XD/XF
-------	---------------------	-------	------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FTT 6X4 Çekici

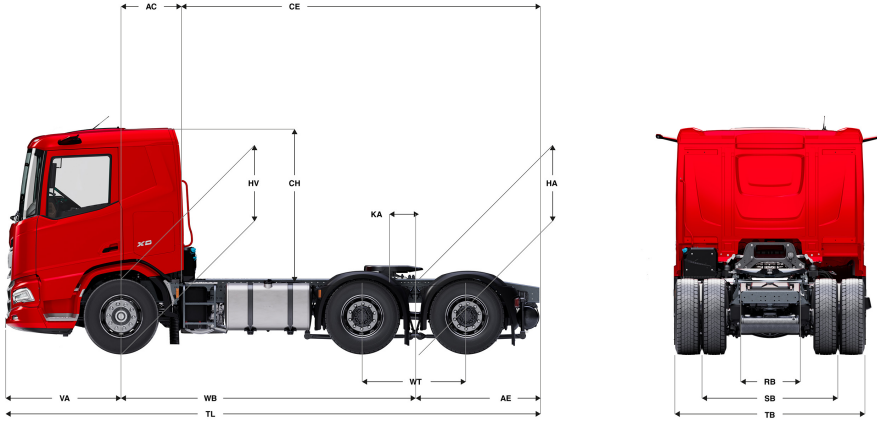

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,65	4934	4191	9124	3066	13809	16876	0,50	5,05	2,01	0,37	7,08	1,03	1,00	13,76	15,14
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,65	5044	4150	9193	2956	13850	16807	0,83	4,72	2,01	0,37	7,08	1,03	1,00	13,76	15,14
	4,55	1,65	5008	4172	9179	2992	13828	16821	0,83	5,37	2,01	0,37	7,73	1,03	1,01	15,44	16,86
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,65	5075	4149	9224	2925	13851	16776	0,83	4,72	2,49	0,37	7,08	1,03	1,00	13,76	15,14
	4,55	1,65	5038	4171	9210	2962	13829	16790	0,83	5,37	2,49	0,37	7,73	1,03	1,01	15,44	16,86

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WT: 1,40 HV¹¹⁾: 1,02 HV¹²⁾: 0,98 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹³⁾: 2,48

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı şunlarla hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 510 litre yakıt, 40 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans ± %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir.
- 6) Müşteriye özel KA değerini TOPEC kullanarak hesaplayın.

- 7) Yüksüz aracın çekir dıngil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
- 8) Yüklü aracın çekir dıngil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 9) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- 10) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 11) Yüksüz aracın ön dıngil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 12) Yüklü aracın ön dıngil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 13) TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dıngilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.