


Specification sheet

CF 300

FAR 6X2 Kamyon, tek olarak monte edilmiş arkadaki dingil

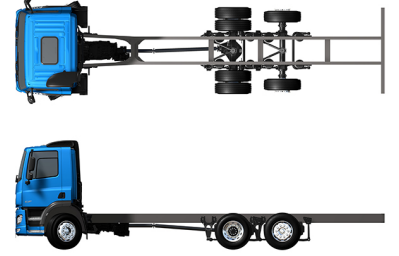

ENGINES

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 hp)

CF 340 MX-11 (251 kW / 341 hp)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18000 kg

GCM²⁾

38000 kg

KABIN DIŐI

Galvanize elik tamponlu, renkli camlı ve elektrikli cam ama mekanizmalı Day Cab. Ana aynalar ve geniő aılı aynalar elektrik ısıtmalıdır. Kabin geniőlięi 2300 mm.; LED gndz srő farları; Elle ayarlanabilen ana aynalar; n grő aynası.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Sis lambaları
01137 Space Cab	09984 Sis lambaları ve viraj lambaları
01226 Kabin sspansiyonu havalı	06593 Skylights
01174 Yeőil, saydam, dıő gneőlik	06628 Yardımcı src tarafında bir adet dner ıőık
00847 Hava kornalar, tek takım	06627 src tarafında bir adet dner ıőık
09006 Havalı kornalar, ift takım	06629 İki adet dner ıőık
08020 LED farlar	

AERODINAMIK

Optional

06776 Ayarlanabilir tavan rzgarlıęı	04906 Yan rzgarlıklar
--------------------------------------	------------------------

RENKLER

Kabin rengi H3279 Parlak Beyaz; Far paneli ve tampon: Brilliant White; őasi rengi gri..

Optional

06485 Far paneli ve tampon: kabin rengi	09933 Far paneli ve tampon: Taő Grisi
---	---------------------------------------

KABIN İ MEKANİ

Kabin ii dőeme rengi, Dark Sand; Kabin ii dekorasyon, Black Rock; Src koltuęu: Comfort Air; Yardımcı src koltuęu sabit; Otomatik Sıcaklık Kontrol ve klima; Polen filtresi; Tavan kapaęı cam, manuel kumanda..

Optional

09271 Direksiyon simidi, deri, siyah renk	07746 Yardımcı kolt: Super Air
07240 Direksiyon simidi, deri, zel	07748 Yardımcı src koltuęu: Xtra Leather Air
07152 Kabin ii dőeme rengi, Exclusive	00967 Emniyet kemerleri kırmızı
07592 Kabin ii dekorasyonu Argenta	02117 'nc koltuk
07591 Kabin ii dekorasyonu Rustica	06539 Buzdolabı
07733 Src koltuęu: Luxury Air	06783 Alt yatak, kpk őilte
07736 Src koltuęu: Super Air	06784 Alt yatak őiltesi Xtra Comfort
07737 Src koltuęu: Xtra Leather Air	06676 Kabin tavanındaki PL lambası
07741 Yardımcı kolt: Comfort Air	06970 Otomatik Kabin Klima Kontrol
07743 Yardımcı kolt: Luxury Air	

İLETİŐİM VE SRő YNETİMİ

Takograf dijital, Stoneridge 1B; Hız sınırlayıcı ayar 85 km/sa; Eco kapalı 90 km/sa; Antenler: radyo, 2x hcresel, GNSS; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici.

Optional

09681 Maut hazırlıęı	06991 Tahmini Hız Sabitleyici
08450 6 hoparlrl lks hoparlr sistemi	06992 Tahmini Hız Sabitleyici lite
07261 Kamyon telefonu	

GVENLİK VE EMNİYET

őeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Ara Stabilite Kontrol (VSC); Temel motor immobilizasyonu sistemi.

Optional

08631 Hava yastıęı (src) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	09827 Yan kamera sistemi
09828 n kamera sistemi	01725 Geri vites uyarısı

SSPANSİYON VE DİNGİLLER

n dingil yk 8,00 t; Arka: 12,00 + 7,40 t, havalı sspansiyon, SR1347.

Optional

04057 Arka dingil HR1356	00751 Arka dingil yk 11,50+7,50 t
01800 Arka dingil SR1344	08191 Dingil yk izleme
06568 Arka dingil yk 11,50+6,70 t	

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

n dingiller: 315/70R22.5; Dndrlen arka dingiller: 315/70R22.5; Dnd. ikinci arka veya arka dingil: 315/70R22.5; Disk tekerlekler elik, gmő gri; Tekerek koruma halkaları yok.

Optional

16152 Lastik markaları ve tipleri

TAHRİK HATTI

MX-11 motor, 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 1675 dev/dak'ta 220 kW (299 hp) ıkıő. 900-1400 dev/dak'ta maks. tork 1350 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Motor rlantı kapatması, 5 dakika; Otomatikleőtirilmiő őanzıman, TraXon, 12 vitesli; őanzıman oranı 12,92-0,77; Arka dingil oranı 3,73.

Optional

04393 Manuel őanzıman; 9 vites	04523 Manuel őanzıman; 16 vites
--------------------------------	---------------------------------

FREN SİSTEMİ

Havalandırılan disk frenler n ve arka. Elektronik kumandalı (EBS) ift devreli hava sistemi. Isıtmalı kurutucu ve ekonomi modlu, iki silindirli hava kompresr.

Optional

09921 MX Motor Freni	04901 Birinci n dingildeki yaylı fren silindirleri
02715 ZF İntarderı	

őASI

Dingil mesafesi 4,60 m / arka ıkıntı 2,75 m; Yan eleman uzunluęu 310 mm; standart para yeri; Yatay egzoz borusu, alak; Alminyum yakıt deposu 340 l, h = 620 mm; AdBlue® deposu 45 litre, őasının solunda; n koruma (FUP); Sıramayı nleme.

Optional

06611 Dikey egzoz borusu, yksek	03323 LED'li arka lamba
07071 Yedek tekerlek taőıyıcısı saę-taraf	

EKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

Kapatma elemanı.

Optional

07033 Ringfeder rmork kaplini D=13,7	08027 Rockinger rmork kaplini D=20,0
07034 Ringfeder rmork kaplini D=20,0	07029 D-deęeri travers D=13,7
08026 Rockinger rmork kaplini D=13,0	07032 D-deęeri travers D=20

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Kabin önündeki uygulama konektörü.

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

16148 PTO tipleri ve konumları

ELEKTRİK GÜCÜ BESLEMESİ

Alternatör 80 A, aküler 2x 140 Ah..

Optional

06460 Alternatör 120 A	07671 Akü 2x 210 Ah AGM C
08775 Alternatör 150 A	tipi
08797 Aküler 2x175Ah	06440 Aküler 2x230 Ah

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 27.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 38.000 kg sınıf 2.

UYGULAMA ŞARTLARI

Kabini arkasındaki siklonik hava emişi.

SERVIS VE BAKIM



Garanti Plus - Tahrik Hattı, 1 yıl komple araç (gerçek aşınma parçaları hariç), 200.000 km'ye kadar 2. ve 3. yıl tahrik hattı ve 1. yıl arıza nedeniyle yolda kalma durumunda kurtarma garantisi sunar.; ITS servis.



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAR 6X2 Kamyon, tek olarak monte edilmiş arkadaki dingil

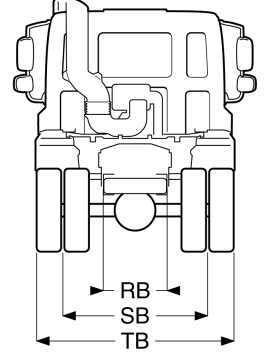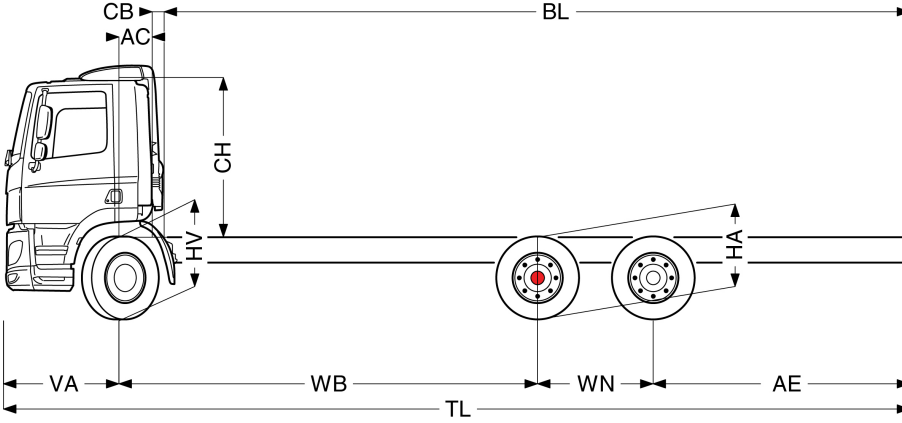

	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,40	2,55	4468	3561	8029	3532	14439	17971	0,39	0,18	1,94	6,79	6,79	9,72	1,02	0,99	16,44	17,84
	4,60	2,75	4456	3609	8065	3544	14391	17935	0,39	0,18	1,94	7,11	7,11	10,12	1,02	0,99	16,96	18,37
	4,80	2,90	4452	3648	8100	3548	14352	17900	0,39	0,18	1,94	7,41	7,41	10,47	1,02	0,99	17,49	18,90
	5,05	2,90	4457	3665	8122	3543	14335	17878	0,39	0,18	1,94	7,82	7,82	10,72	1,02	0,99	18,14	19,56
	5,30	2,90	4451	3651	8102	3549	14349	17898	0,39	0,18	1,94	8,23	8,23	10,97	1,02	0,99	18,79	20,22
	5,60	2,85	4508	3724	8233	3492	14276	17767	0,39	0,18	1,94	8,73	8,73	11,22	1,02	1,00	19,58	21,01
SLEEPER CAB	5,90	2,80	4521	3737	8258	3479	14263	17742	0,39	0,18	1,94	9,22	9,22	11,47	1,02	1,00	20,36	21,80
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,40	2,55	4524	3571	8095	3476	14429	17905	0,82	0,16	1,94	5,99	5,99	9,72	1,02	0,99	16,44	17,84
	4,60	2,75	4512	3619	8131	3488	14381	17869	0,82	0,16	1,94	6,32	6,32	10,12	1,02	0,99	16,96	18,37
	4,80	2,90	4509	3657	8166	3491	14343	17834	0,82	0,16	1,94	6,63	6,63	10,47	1,02	0,99	17,49	18,90
	5,05	2,90	4515	3674	8188	3485	14326	17812	0,82	0,16	1,94	7,02	7,02	10,72	1,02	0,99	18,14	19,56
SPACE CAB	5,30	2,90	4509	3659	8168	3491	14341	17832	0,82	0,16	1,94	7,44	7,44	10,97	1,02	0,99	18,79	20,22
	5,60	2,85	4566	3733	8299	3434	14267	17701	0,82	0,16	1,94	7,94	7,94	11,22	1,02	0,99	19,58	21,01
	5,90	2,80	4580	3744	8324	3420	14256	17676	0,82	0,16	1,94	8,42	8,42	11,47	1,02	1,00	20,36	21,80
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,40	2,55	4634	3573	8206	3366	14427	17794	0,82	0,16	2,62	6,05	6,05	9,72	1,02	0,99	16,44	17,84
	4,60	2,75	4622	3620	8242	3378	14380	17758	0,82	0,16	2,62	6,36	6,36	10,12	1,02	0,99	16,96	18,37
SPACE CAB	4,80	2,90	4619	3659	8277	3381	14341	17723	0,82	0,16	2,62	6,68	6,68	10,47	1,02	0,99	17,49	18,90
	5,05	2,90	4624	3675	8299	3376	14325	17701	0,82	0,16	2,62	7,09	7,09	10,72	1,02	0,99	18,14	19,56
	5,30	2,90	4619	3660	8279	3381	14340	17721	0,82	0,16	2,62	7,49	7,49	10,97	1,02	0,99	18,79	20,22
	5,60	2,85	4676	3734	8410	3324	14266	17590	0,82	0,16	2,62	7,99	7,99	11,22	1,02	0,99	19,58	21,01
	5,90	2,80	4690	3745	8435	3310	14255	17565	0,82	0,16	2,62	8,49	8,49	11,47	1,02	1,00	20,36	21,80

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,99 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı şunlarla hesaplandı: Standart teknik özellikler sadece 340 litre yakıt, 45 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans $\pm$ 3%. Teknik özelliklerin değiştiğinde, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantıyı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirin.
- 6) CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- 7) Kabin yüksekliği, çerçeve elemanından kapalı durumdaki kabin tavan havalandırma kapağına kadar ölçülür. Kabin tavanındaki hava emişi ile: MX-11 için 0,14 m ekleyin; MX-13 için 0,21 m ekleyin.

- 8) Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılımı yüküne göre gösterilmektedir.
- 9) Yüksüz aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik (sevk dingili aşağı).
- 10) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 11) TK = Bordürler arasında dönme daresi.
- 12) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 13) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 14) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 15) TB arkadaki toplam genişliktir. (Alt kabin basamağında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.