Specification sheet

CF 370

FAD 8X4 Kamyon





ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

GVM[1)]	GCM[2)]
34000 kg	44000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 18000 kg	

DAF Trucks Turkey, Otomotiv Ticaret Limited Sirketi, www.DAF.com

068F8779ABAA - 202217B - 14-01-2022

KABIN DıŞı

Galvanize çelik tamponlu, renkli camlı ve elektrikli cam açma mekanizmalı Day Cab. Ana aynalar ve geniş açılı aynalar elektrik ısıtmalıdır. Kabin genişliği 2300 mm.; LED gündüz sürüş farları; Elle ayarlanabilen ana aynalar; Ön görüş aynası.

Optional

- 02106 Sleeper Cab
- 01137 Space Cab
- 01226 Kabin süspansiyonu havalı
- 01174 Yeşil, saydam, dış güneşlik
- 00847 Hava kornalar, tek takım
- 09006 Havalı kornalar, çift takım
- 08020 LED farlar
- 09983 Sis lambaları
- 09984 Sis lambaları ve viraj lambaları
- 06593 Skylights
- 06628 Yardımcı sürücü tarafında bir adet döner ışık
- 06627 sürücü tarafında bir adet döner ışık
- 06629 İki adet döner ışık

AERODINAMIK

Optional

- 06776 Ayarlanabilir tavan rüzgarlığı
- 04906 Yan rüzgarlıklar

RENKLER

Kabin rengi H3279 Parlak Beyaz; Far paneli ve tampon: Brilliant White; Şasi rengi gri..

Optional

- 06485 Far paneli ve tampon: kabin rengi
- 09933 Far paneli ve tampon: Taş Grisi

KABIN IÇ MEKANı

Kabin içi döşeme rengi, Dark Sand; Kabin içi dekorasyon, Black Rock; Sürücü koltuğu: Comfort Air; Yardımcı sürücü koltuğu sabit; Otomatik Sıcaklık Kontrolü ve klima; Polen filtresi; Tavan kapağı cam, manuel kumanda..

Optional

- 09271 Direksiyon simidi, deri, siyah renk
- 07240 Direksiyon simidi, deri, Özel
- 07152 Kabin içi döşeme rengi, Exclusive
- 07592 Kabin iç dekorasyonu Argenta
- 07591 Kabin iç dekorasyonu Rustica
- 07733 Sürücü koltuğu: Luxury Air
- 07736 Sürücü koltuğu: Super Air
- 07737 Sürücü koltuğu: Xtra Leather Air
- 07741 Yard srcü kolt: Comfort Air
- 07743 Yard srcü kolt: Luxury Air
- 07746 Yard srcü kolt: Super Air
- 07748 Yardımcı sürücü koltuğu: Xtra Leather Air
- 00967 Emniyet kemerleri kırmızı
- 02117 'çüncü koltuk
- 06539 Buzdolabı
- 06783 Alt yatak, köpük şilte
- 06784 Alt yatak şiltesi Xtra Comfort
- 06676 Kabin tavanındaki PL lambası
- 06970 Otomatik Kabin Klima Kontrolü

İLETIŞIM VE SÜRÜŞ YÖNETIMI

Takograf dijital, Stoneridge 1B; Hız sınırlayıcı ayar 85 km/sa; Eco kapalı 90 km/sa; Antenler: radyo, 2x hücresel, GNSS; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici.

Optional

- 09681 Maut hazırlığı
- 08450 6 hoparlörlü lüks hoparlör sistemi
- 07261 Kamyon telefonu
- 09908 Hız sabitleyici
- 09909 Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (ACC), FCW özellikli
- 06991 Tahmini Hız Sabitleyici
- 06992 Tahmini Hız Sabitleyici lite

GÜVENLIK VE EMNIYET

Şeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Araç Stabilite Kontrolü (VSC); Temel motor immobilizeri sistemi.

Optional

- 08631 Hava yastığı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi
- 09828 Ön kamera sistemi
- 09827 Yan kamera sistemi
- 01725 Geri vites uyarısı

SÜSPANSIYON VE DINGILLER

Ön dingillerin yükü 8,00 + 8,00 t; Arka: 2x 10,50 t, trapez, HR1670T.

Optional

- 06264 Ön dingillerin yükü 9,00+ 9,00 t
- 02788 Arka dingil SR1360T
- 01372 Arka havalı süspansiyon
- 04563 Arka dingil yükü 13,00+ 13,00 t
- 08191 Dingil yükü izleme

TEKERLEKLER VE LASTIKLER

Ön dingiller: 315/80R22.5; İkinci ön veya ön dingil: 315/80R22.5; Döndürülen arka dingiller: 315/80R22.5; Dönd. ikinci arka veya arka dingil: 315/80R22.5; Disk tekerlekler çelik, gümüş gri; Tekerlek koruma halkaları yok.

Optional

- 16152 Lastik markaları ve tipleri

TAHRIK HATTı

MX-11 motor, çoklu tork 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 270 kW (367 hp) çıkış, 1600 dev/dak'ta. Maksimum tork 900-1125 dev/dak'ta 1900 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Motor rölanti kapatması, 5 dakika; Otomatikleştirilmiş şanzıman, TraXon, 12 vitesli; Şanzıman oranı 12,92-0,77; Arka dingil oranı 3,61.

Optional

- 04523 Manuel şanzıman; 16 vites
- 07103 Otomatikleştirilmiş şanzıman, TraXon, 16 vitesli
- 03720 ASR yok

FREN SISTEMI

Egzoz freni; Önde havalandırılan disk frenler, kampanalı frenleri olan arka bağlantı dingili. Elektronik kumandalı (EBS) çift devreli hava sistemi. Isıtmalı kurutucu ve ekonomi modlu, iki silindirli hava kompresörü..

Optional

- 09921 MX Motor Freni
- 02715 ZF İntarderi

ŞASI

Dingil mesafesi 5,70 m / arka çıkıntı 2,55 m; Yan eleman uzunluğu 310 mm; standart parça yeri; Dikey egzoz borusu, yüksek; Çelik yakıt deposu 300 l, h = 580 mm; AdBlue® deposu 45 litre, şasinin solunda; Ön koruma (FUP); Sıçramayı önleme.

Optional

- 06610 Yatay egzoz borusu, alçak
- 07070 Yedek tekerlek taşıyıcısı sol-taraf
- 03323 LED'li arka lamba

ÇEKI DEMIRI VE TREYLER DONANıMı

Kapatma elemanı; Pnömatik treyler bağlantısı yok; Elektrikli treyler bağlantısı yok.

068F8779ABAA - 202217B - 14-01-2022

Optional

07033 Ringfeder römork kaplini D=13,7
07034 Ringfeder römork kaplini D=20,0
08026 Rockinger römork kaplini D=13,0
08027 Rockinger römork kaplini D=20,0
07029 D-değeri travers D=13,7
07032 D-değeri travers D=20

GÖVDE YAPıMı IÇIN GÖVDELER VE HAZıRLıKLAR

Kabin önündeki uygulama konektörü.

Optional

04331 Hava kumanda hazırlığı içeren uygulama soketi
09050 KY uzaktan kumandası için uygulama soketleri
06692 Şasi uygulama soketi

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

16148 PTO tipleri ve konumları

ELEKTRIK GÜCÜ BESLEMESI

Alternatör 80 A, aküler 2x 175 Ah..

Optional

06460 Alternatör 120 A
08775 Alternatör 150 A
07671 Akü 2x 210 Ah AGM C tipi
06440 Aküler 2x230 Ah

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 35.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 50.000 kg sınıf 2.

Optional

00200 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 38.000 kg sınıf 2
00778 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 58.000 kg sınıf 2
07279 Tahrik hattı ile ilgili maks. GCM 60000 kg sınıf 2
00157 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 61.000 kg sınıf 2
06280 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 63.000 kg sınıf 2
01313 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 70.000 kg sınıf 2

UYGULAMA ŞARTLARı

Kabini arkasındaki siklonik hava emişi.

SERVIS VE BAKıM

Standart Garanti kapsamında 1 yıl komple araç bakımı, 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1. yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur.; ITS servis.

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

068F8779ABAA - 202217B - 14-01-2022

CF 370

FAD 8X4 Kamyon

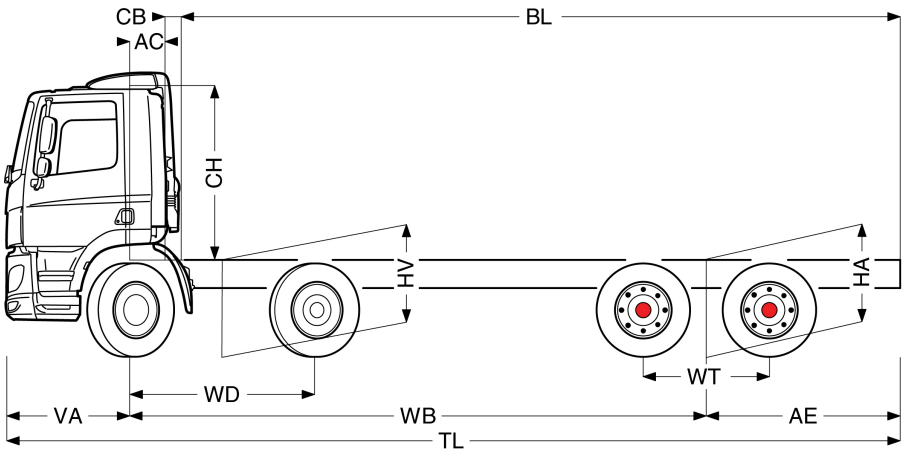

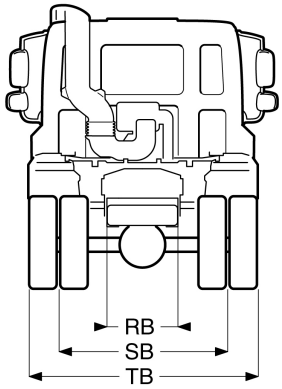

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
DAY CAB	5,05	1,65	6529	3402	9931	9471	14598	24069	0,39	0,28	1,94	5,59	5,59	8,07	1,20	1,14	18,40	19,68
	5,30	1,80	6703	3675	10379	9297	14325	23621	0,39	0,28	1,94	5,90	5,90	8,47	1,18	1,14	19,12	20,41
	5,70	2,55	6591	3797	10388	9409	14203	23612	0,39	0,28	1,94	6,34	6,34	9,62	1,22	1,15	20,29	21,58
	6,40	2,95	6505	4034	10540	9495	13966	23460	0,39	0,28	1,94	7,11	7,11	10,72	1,22	1,15	22,32	23,63
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
SLEEPER CAB	5,05	1,65	6589	3398	9987	9411	14602	24013	0,82	0,28	1,94	4,74	4,74	8,07	1,20	1,13	18,40	19,68
	5,30	1,80	6763	3672	10435	9237	14328	23565	0,82	0,28	1,94	5,05	5,05	8,47	1,18	1,14	19,12	20,41
	5,70	2,55	6651	3794	10444	9349	14206	23556	0,82	0,28	1,94	5,50	5,50	9,62	1,22	1,15	20,29	21,58
	6,40	2,95	6564	4031	10596	9436	13969	23404	0,82	0,28	1,94	6,26	6,26	10,72	1,22	1,15	22,32	23,63
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
SPACE CAB	5,05	1,65	6730	3368	10098	9270	14632	23902	0,82	0,28	2,62	4,78	4,78	8,07	1,20	1,13	18,40	19,68
	5,30	1,80	6902	3644	10546	9098	14356	23454	0,82	0,28	2,62	5,08	5,08	8,47	1,18	1,14	19,12	20,41
	5,70	2,55	6788	3768	10555	9212	14232	23445	0,82	0,28	2,62	5,53	5,53	9,62	1,22	1,15	20,29	21,58
	6,40	2,95	6698	4009	10707	9302	13991	23293	0,82	0,28	2,62	6,31	6,31	10,72	1,22	1,15	22,32	23,63

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WD: 2,05 WT: 1,40 HV[13]: 1,10 HV[14]: 1,03 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
4) Şasi ve Kabin ağırlığı şunlarla hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 300 litre yakıt, 45 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans ± %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantıyı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirin.
6) CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzoza dayanmaktadır.
7) Kabin yüksekliği, çerçeve elemanından kapalı durumdaki kabin tavan havalandırma kapağına kadar ölçülür. Kabin tavanındaki hava emişi ile: MX-11 için 0,14 m ekleyin; MX-13 için 0,21 m ekleyin.
8) Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılmış yüke göre gösterilmektedir.
9) Yüksüz aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
10) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
11) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
12) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
13) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
14) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
15) TB arkadaki toplam genişliktir. (Alt kabin basamağında 255).

068F8779ABAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.