

Specification sheet

CF 300

FA 4X2 Kamyon



ENGINES

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 hp)

CF 340 MX-11 (251 kW / 341 hp)

GVM¹⁾

19500 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

38000 kg

DAF Trucks Turkey, Otomotiv Ticaret Limited Sirketi, www.DAF.com

KABIN DIŐI

Galvanize elik tamponlu, renkli camlı ve elektrikli cam ama mekanizmalı Day Cab. Ana aynalar ve geniő aılı aynalar elektrik ısıtmalıdır. Kabin geniőlięi 2300 mm.; LED gndz srő farları; Elle ayarlanabilen ana aynalar; n grő aynası.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Sis lambaları
01137 Space Cab	09984 Sis lambaları ve viraj lambaları
01226 Kabin sspansiyonu havalı	06593 Skylights
01174 Yeőil, saydam, dıő gneőlik	06628 Yardımcı src tarafında bir adet dner ıőık
00847 Hava kornalar, tek takım	06627 src tarafında bir adet dner ıőık
09006 Havalı kornalar, ift takım	06629 İki adet dner ıőık
08020 LED farlar	

AERODINAMIK

Optional

06776 Ayarlanabilir tavan rzgarlıęı	04906 Yan rzgarlıklar
--------------------------------------	------------------------

RENKLER

Kabin rengi H3279 Parlak Beyaz; Far paneli ve tampon: Brilliant White; őasi rengi gri..

Optional

06485 Far paneli ve tampon: kabin rengi	09933 Far paneli ve tampon: Taő Grisi
---	---------------------------------------

KABIN İ MEKANİ

Kabin ii dőeme rengi, Dark Sand; Kabin ii dekorasyon, Black Rock; Src koltuęu: Comfort Air; Yardımcı src koltuęu sabit; Otomatik Sıcaklık Kontrol ve klima; Polen filtresi; Tavan kapaęı cam, manuel kumanda..

Optional

09271 Direksiyon simidi, deri, siyah renk	07746 Yardımcı kolt: Super Air
07240 Direksiyon simidi, deri, zel	07748 Yardımcı src koltuęu: Xtra Leather Air
07152 Kabin ii dőeme rengi, Exclusive	00967 Emniyet kemerleri kırmızı
07592 Kabin ii dekorasyonu Argenta	02117 'nc koltuk
07591 Kabin ii dekorasyonu Rustica	06539 Buzdolabı
07733 Src koltuęu: Luxury Air	06783 Alt yatak, kpk őilte
07736 Src koltuęu: Super Air	06784 Alt yatak őiltesi Xtra Comfort
07737 Src koltuęu: Xtra Leather Air	06676 Kabin tavanındaki PL lambası
07741 Yardımcı kolt: Comfort Air	06970 Otomatik Kabin Klima Kontrol¼
07743 Yardımcı kolt: Luxury Air	

İLETİŐİM VE SRő YNETİMİ

Takograf dijital, Stoneridge 1B; Hız sınırlayıcı ayar 85 km/sa; Eco kapalı 90 km/sa; Antenler: radyo, 2x hcresel, GNSS; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici.

Optional

09681 Maut hazırlıęı	06991 Tahmini Hız Sabitleyici
08450 6 hoparlrl lks hoparlr sistemi	06992 Tahmini Hız Sabitleyici lite
07261 Kamyon telefonu	

GVENLİK VE EMNİYET

őeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Ara Stabilite Kontrol (VSC); Temel motor immobilizeri sistemi.

Optional

08631 Hava yastıęı (src) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	09827 Yan kamera sistemi
09828 n kamera sistemi	01725 Geri vites uyarısı

SSPANSİYON VE DİNGİLLER

n dingil yk 8,00 t; Arka: 13,00 t, havalı sspansiyon, SR1344.

Optional

06257 n dingil yk 9,00 t	01603 Arka yaylar parabolik
04057 Arka dingil HR1356	08191 Dingil yk izleme
04588 Arka dingil SR1347	

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

n dingiller: 315/70R22.5; Dndrlen arka dingiller: 315/70R22.5; Disk tekerlekler elik, gmő gri; Tekerek koruma halkaları yok.

Optional

16152 Lastik markaları ve tipleri

TAHRIK HATTI

MX-11 motor, 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 1675 dev/dak'ta 220 kW (299 hp) ıkıő. 900-1400 dev/dak'ta maks. tork 1350 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Motor rlantı kapatması, 5 dakika; Otomatikleőtirilmiő őanzıman, TraXon, 12 vitesli; őanzıman oranı 12,92-0,77; Arka dingil oranı 3,25.

Optional

04393 Manuel őanzıman; 9 vites	04523 Manuel őanzıman; 16 vites
--------------------------------	---------------------------------

FREN SİSTEMİ

Havalandırılan disk frenler n ve arka. Elektronik kumandalı (EBS) ift devreli hava sistemi. ısıtmalı kurutucu ve ekonomi modlu, iki silindirli hava kompresr..

Optional

09921 MX Motor Freni	04901 Birinci n dingildeki yaylı fren silindirleri
02715 ZF İntarderı	

őASI

Dingil mesafesi 5,10 m / arka ıkıntı 2,30 m; Yan eleman uzunluęu 310 mm; standart para yeri; Yatay egzoz borusu, alak; Alminyum yakıt deposu 340 l, h = 620 mm; AdBlue® deposu 45 litre, őasinin solunda; n koruma (FUP); Sıramayı nleme.

Optional

06611 Dikey egzoz borusu, yksek	03323 LED'li arka lamba
07071 Yedek tekerlek taşıyıcısı saę-taraf	

EĞİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

Kapatma elemanı.

Optional

07033 Ringfeder rmork kaplini D=13,7	08027 Rockinger rmork kaplini D=20,0
07034 Ringfeder rmork kaplini D=20,0	07029 D-deęeri travers D=13,7
08026 Rockinger rmork kaplini D=13,0	07032 D-deęeri travers D=20

GVDE YAPIMI İİN GVDELER VE HAZIRLIKLAR

Kabin nndeki uygulama konektr.

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

16148 PTO tipleri ve konumları

ELEKTRİK GÜCÜ BESLEMESİ

Alternatör 80 A, aküler 2x 140 Ah..

Optional

06460 Alternatör 120 A	07671 Akü 2x 210 Ah AGM C
08775 Alternatör 150 A	tipi
08797 Aküler 2x175Ah	06440 Aküler 2x230 Ah

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 20.500 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 38.000 kg sınıf 2.

UYGULAMA ŞARTLARI

Kabini arkasındaki siklonik hava emişi.

SERVİS VE BAKIM



Garanti Plus - Tahrik Hattı, 1 yıl komple araç (gerçek aşınma parçaları hariç), 300.000 km'ye kadar 2. ve 3. yıl tahrik hattı ve 1. yıl arıza nedeniyle yolda kalma durumunda kurtarma garantisi sunar.; ITS servis.



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 300

FA 4X2 Kamyon

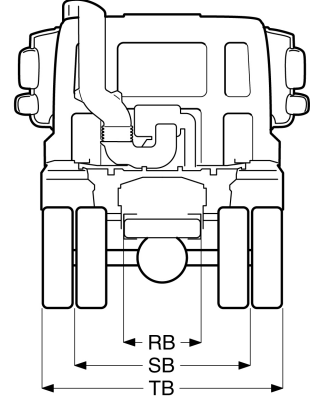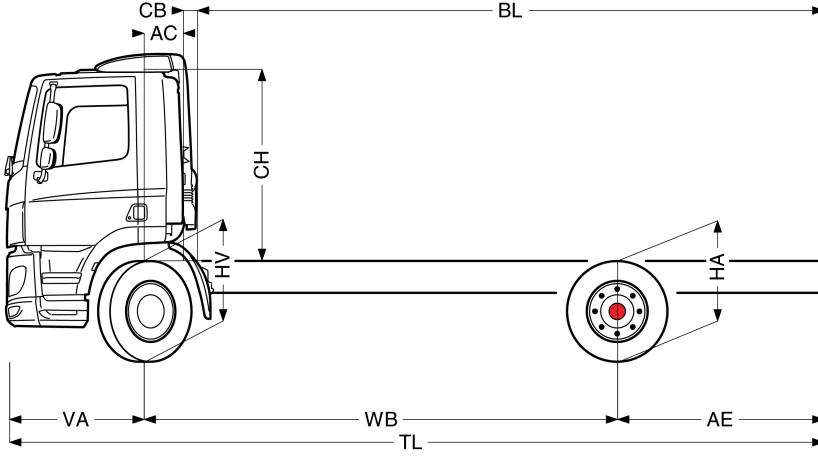

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	4770	1927	6697	3230	9573	12803	0,39	0,18	1,94	4,85	4,85	7,07	1,02	0,99	14,02	15,37
	4,20	1,80	4878	1958	6836	4122	9542	13664	0,39	0,18	1,94	4,73	4,73	7,37	1,02	0,99	14,50	15,87
	4,50	1,95	4882	2012	6894	4118	9488	13606	0,39	0,18	1,94	5,14	5,14	7,82	1,02	0,99	15,28	16,66
	4,70	2,05	4725	1980	6705	3275	9520	12795	0,39	0,18	1,94	5,85	5,85	8,12	1,02	0,99	15,83	17,22
	4,90	2,15	4723	2004	6727	3277	9496	12773	0,39	0,18	1,94	6,15	6,15	8,42	1,02	0,99	16,35	17,75
	5,10	2,30	4717	2029	6746	3283	9471	12754	0,39	0,18	1,94	6,44	6,44	8,77	1,02	0,99	16,88	18,28
	5,40	2,40	4766	2125	6891	3234	9375	12609	0,39	0,18	1,94	6,89	6,89	9,17	1,02	0,99	17,66	19,07
SLEEPER CAB	5,70	2,65	4774	2181	6955	3226	9319	12545	0,39	0,18	1,94	7,34	7,34	9,72	1,02	0,99	18,44	19,86
	4,00	1,70	4816	1940	6756	3184	9560	12744	0,82	0,16	1,94	4,04	4,04	7,07	1,02	0,99	14,02	15,37
	4,20	1,80	4929	1970	6900	4071	9530	13600	0,82	0,16	1,94	3,93	3,93	7,37	1,02	0,99	14,50	15,87
	4,50	1,95	4935	2023	6958	4065	9477	13542	0,82	0,16	1,94	4,34	4,34	7,82	1,02	0,99	15,28	16,66
	4,70	2,05	4773	1991	6764	3227	9509	12736	0,82	0,16	1,94	5,06	5,06	8,12	1,02	0,99	15,83	17,22
	4,90	2,15	4772	2015	6786	3228	9485	12714	0,82	0,16	1,94	5,36	5,36	8,42	1,02	0,99	16,35	17,75
	5,10	2,30	4766	2039	6805	3234	9461	12695	0,82	0,16	1,94	5,64	5,64	8,77	1,02	0,99	16,88	18,28
SPACE CAB	5,40	2,40	4816	2134	6950	3184	9366	12550	0,82	0,16	1,94	6,10	6,10	9,17	1,02	0,99	17,66	19,07
	5,70	2,65	4824	2190	7014	3176	9310	12486	0,82	0,16	1,94	6,55	6,55	9,72	1,02	0,99	18,44	19,86
	4,00	1,70	4926	1941	6867	3074	9559	12633	0,82	0,16	2,62	4,09	4,09	7,07	1,02	0,99	14,02	15,37
	4,20	1,80	5039	1972	7011	3961	9528	13489	0,82	0,16	2,62	3,98	3,98	7,37	1,02	0,99	14,50	15,87
	4,50	1,95	5044	2025	7069	3956	9475	13431	0,82	0,16	2,62	4,39	4,39	7,82	1,02	0,99	15,28	16,66
	4,70	2,05	4883	1992	6875	3117	9508	12625	0,82	0,16	2,62	5,12	5,12	8,12	1,02	0,99	15,83	17,22
	4,90	2,15	4881	2016	6897	3119	9484	12603	0,82	0,16	2,62	5,42	5,42	8,42	1,02	0,99	16,35	17,75
	5,10	2,30	4876	2040	6916	3124	9460	12584	0,82	0,16	2,62	5,71	5,71	8,77	1,02	0,99	16,88	18,28
	5,40	2,40	4925	2135	7061	3075	9365	12439	0,82	0,16	2,62	6,17	6,17	9,17	1,02	0,99	17,66	19,07
	5,70	2,65	4934	2191	7125	3066	9309	12375	0,82	0,16	2,62	6,62	6,62	9,72	1,02	0,99	18,44	19,86

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,37 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,96 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı şunlarla hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 340 litre yakıt, 45 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans $\pm$ 3%. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantıyı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirin.
- 6) CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- 7) Kabin yüksekliği, çerçeve elemanından kapalı durumdaki kabin tavan havalandırma kapağına kadar ölçülür. Kabin tavanındaki hava emişi ile: MX-11 için 0,14 m ekleyin; MX-13 için 0,21 m ekleyin.

- 8) Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılımı yüke göre gösterilmektedir.
- 9) Yüksüz aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
- 10) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yükseklik.
- 11) TK = Bordürler arasında dönme daresi.
- 12) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 13) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 14) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 15) TB arkadaki toplam genişliktir. (Alt kabin basamağında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.