

Specification sheet

XD 370

FTN 6X2 Çekici



ENGINES

XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)

XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)

XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18000 kg

GCM²⁾

38000 kg

KABIN DIŐI

Luxurious Sleeper Cab, yakıt verimlilięi saęlayan sürüş ve düşük CO2 emisyonu saęlayan eşsiz aerodinamięe sahiptir. Büyük yan camlarıyla kenarları eğimli olan bu devasa ve derin ön cam, sürücü için üstün doğrudan görüş özellięiyle yol güvenlięini artırır. Eőı benzeri bulunmayan bir geniřlięe ve kullanışlı bir düzene sahip olan kabin iç alanı; sürüş, yařama ve uyuma için oldukça rahattır. Kabin uzunluęu: 2360 mm, kabin geniřlięi: 2500 mm. Kabin basamaęı sayısı: 2.; Kabin süspansiyonu mekanik; LED farlar; DAF Corner View yok.

Optional

07017	Day Cab	01836	LED Tavan Iřıkları
06244	Sleeper High Cab	00949	LED Tvn Iřıklr; yrdc. Kbn tvnndk LED lmbldr, hzr
02889	Őasi önü uygulaması: alt plakasız	01925	Kabin arka duvarı için iki LED çalışma lambası
02952	Őasi önü uygulaması: alt plaka aerodinamięi	01891	Kabin önünde döner ikaz lambaları, hazır
01226	Kabin süspansiyonu havalı	06629	İki adet döner ıřık
03358	Dış güneřlik	03232	Güneř kontrol folyolu ön cam
06790	Alüminyum merdiven 1- parçalı	03317	Arka cam: çift cam
06791	Alüminyum merdiven 2- parçalı	07343	Geniř görüşlü pencere, yardımcı sürücü kapısı
03922	Sis lambaları ön	01362	DAF Dijital Görüntü Sistemi
00936	Kabin tavanındaki yardımcı LED lambalar, hazır		

AERODINAMİK

Optional

00010	Ayarlı kısa tavan rüzgarlıęı, Sleeper High Cab	00118	Sleeper Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı
00138	Ayr. uzn. tvn. rüzg., ort. > 4 m (!) Sl. High Cab	00021	Ayarlı uzun tvn. rüzgarlıęı, alçak Sleeper High Cab
01552	Ayar. uzn. tvn. rüzg., yüks. > 4 m (!) Sleeper High	04906	Yan rüzgarlıklar, bir yanı menteřeli
02665	Ayarlı. uzun tav. rüzg., orta XD Sleeper High Cab	03074	Yan rüzgarlıklar, iki yanı menteřeli
00094	Day Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı		

RENKLER

Kabin rengi E1980 Crystal White; Őasi rengi gri.; Tamponun rengi: Crystal White.

KABIN İÇ MEKANı

Kabin içi döřeme rengi: Luxury; Kumanda tablosu kaplaması: Vision; Kabin içi dekorasyonu: Hexagon; Sürücü koltuęu: Comfort Air; Yrd. sürç. kolt.: kumař kılıflı sinema; Kumanda tablosu üzeri masa; Ortada saklama bölmesi; Otomatik Sıcaklık Kontrolü ve klima; Yardımcı kabin ısıtıcısı yok.

Optional

02353	Kabin içi dekorasyonu: Argenta	03948	Tek çekmece
02350	Kabin içi dekorasyonu: Natura	03954	Buzdolabı
07733	Sürücü koltuęu: Luxury Air	31364	Őu özellik yok: Alt yatak řiltesi
07736	Sürücü koltuęu: Super Air	02854	Alt yatak için Xtra Comfort řilte
07737	Sürücü koltuęu: Xtra Leather Air	01775	Alt yatak için Xtra Comfort řilte ve yatak pedi
09541	Kol dayanaęı sürücü koltuęu	01177	Bagaj taşıyıcı
01740	Sürücü koltuęunun her iki tarafında kolçak	01066	'st yatak
02117	'çüncü koltuk	06970	Otomatik Kabin Klima Kontrolü
02834	Kumanda tablosu üzeri masa yok		

İLETİŐİM VE SÜRÜŐ YÖNETİMİ

PACCAR Connect yok; Takograf dijital, VDO 1B; Hız sınırlayıcı ayarı 85/90 km/sa; Luxury hoparlörlü DAF Infotainment Luxury; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici.

Optional

09681	Maut hazırlıęı	06991	Tahmini Hız Sabitleyici
06211	FM/DAB/DAB+ radyolu DAF Infotainment System	06992	Tahmini Hız Sabitleyici lite
16161	Ses ekipmanı, markalar ve tipler yok		

GÜVENLİK VE EMNİYET

Őeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Araç Stabilite Kontrolü (VSC); Temel motor immobilizeri sistemi; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631	Hava yastıęı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	00795	Güvenlik düzenlemeleri EC ADR
02178	Kabindeki ikinci kumandalı ana anahtar		

SÜSPANSİYON VE DİNGİLLER

Ön: 8,00 t, parabolik, 163N; Arka dingil yükü 13,00 t; Arka: 20,00 t, havalı süspansiyon, SR1347; Arkadaki dingilin yükü 8,0 t; Kaldırma cihazı.

Optional

06257	Ön dingil yükü 9,00 t	04057	Arka dingil HR1356
04647	Ön havalı süspansiyon	08191	Dingil yükü izleme

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Döndürülen arka dingiller: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152	Lastik markaları ve tipleri
-------	-----------------------------

TAHİRİK HATTı

MX-11 motor, çoklu tork 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 270 kW (367 hp) çıkış, 1600 dev/dak'ta. Maksimum tork 900-1125 dev/dak'da 1950 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Eco yakıt; 12 vitesli TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Őanzıman oranı 16,69-1,00; Arka dingil oranı 2,40; ASR.

Optional

07110	Eco performansı	09637	Sıvı taşımacılıęı
02314	Őanzıman overdrive	09638	Arazi uygulamaları
01514	Urge-to-move	01498	Rock-free işlevli arazi uygulamaları
07101	Standart taşımacılık, Lite modeli	02843	Mekanik diferansiyel kilidi

FREN SİSTEMİ

Egzoz freni; Havalandırılan disk frenler ön ve arka. Elektronik kumandalı (EBS) çift devreli hava sistemi. Otomatik hava ısıtmalı kurutuculu motor tahrikli, su soęutmalı hava kompresörü..

Optional

09921	MX Motor Freni	01572	Park freni kumandası, elektro-pnömatik
02715	ZF İntarderı	04901	Birinci ön dingildeki yaylı fren silindirleri

ŞASI

Dingil mesafesi 3,40 m / arka çıkıntı 1,10 m; Yan eleman uzunluğu 310 mm; 430 L alüm. yakıt deposu sol, yükseklik 620 mm; AdBlue® deposu, 40 litre, sol çamurluk üzerinde; Ön koruma (FUP); Basamaklı geçit; Arka çamurluklar; Sıçramayı önleme; LED çalışma lambası.

Optional

16157 Yakıt depoları, malzeme ve boyutlar **03323** LED'li arka lamba

ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

5. tekerlek yok; Pnömatik treyler bağlantısı avuç tipi; Elektrik bağlantısı 24 V / 2x7 pimleri.

Optional

08908 Çekme donanımı yok **16151** 5. tekerlek markaları ve yükseklikleri

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Optional

02811 Arka lift bağlantısı Anderson **02812** Arka lift bağlantısı REMA

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

16148 PTO tipleri ve konumları

24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 130 A, akü 2x 140 Ah..

Optional

08775 Alternatör 150 A **07671** Akü 2x 210 Ah AGM C tipi
08797 Aküler 2x175Ah **06440** Aküler 2x230 Ah

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 27.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 38.000 kg sınıf 2.

UYGULAMA ŞARTLARI

Hava girişi, ön.

Optional

02260 Ekstra kabin yalıtımı **06614** Toz birikmesini önleyici kalkan
03648 Siklonik hava emişi yüksek **06620** Toz birikmesini önleyici kalkan + sineklik

SERVİS VE BAKIM

Standart Garanti kapsamında 1 yıl OEM tarafından sağlanan komple araç bakımı (gerçek aşınma parçaları hariç), 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1 yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur; ITS servis.

ARAÇ TESLİMATI

Türkiye için takım kiti.

Optional

07569 Kaldırma krikosu

SEÇENEK PAKETLERİ


Optional

17448 Güvenlik paketi NGD **17595** Executive Paketi XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FTN 6X2 Çekici

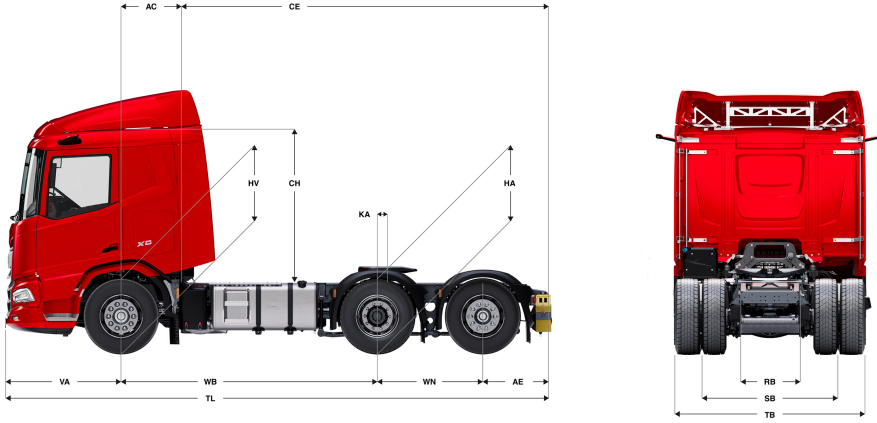

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
DAY CAB	3,40	1,10	4659	3397	8056	3341	14603	17944	0,50	5,40	2,01	0,00	7,43	1,02	0,99	12,47	13,82
	3,70	1,10	4683	3482	8166	3317	14518	17834	0,50	5,70	2,01	0,00	7,73	1,02	1,00	13,24	14,62
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,40	1,10	4802	3401	8203	3198	14599	17797	0,83	5,07	2,01	0,00	7,43	1,02	0,99	12,47	13,82
	3,70	1,10	4789	3450	8239	3211	14550	17761	0,83	5,37	2,01	0,00	7,73	1,02	0,99	13,24	14,62
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,40	1,10	4833	3400	8233	3167	14600	17767	0,83	5,07	2,49	0,00	7,43	1,02	0,99	12,47	13,82
	3,70	1,10	4820	3450	8269	3180	14550	17731	0,83	5,37	2,49	0,00	7,73	1,02	0,99	13,24	14,62

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV¹¹⁾: 1,02 HV¹²⁾: 0,96 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹³⁾: 2,48

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı şunlarla hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 430 litre yakıt, 40 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans ± %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir.
- 6) Müşteriye özel KA değerini TOPEC kullanarak hesaplayın.

- 7) Yüksüz aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
- 8) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 9) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- 10) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 11) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 12) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 13) TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.